

ДВР ДВУХРЯДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ РЕШЕТКА

Двухрядная регулируемая решетка ДВР используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначена для регулировки направления воздушного потока вверх/вниз и влево/вправо. При этом можно как расширять поток, так и сужать его и направлять в определенную сторону помещения. Решетки ДВР монтируются в вентиляционные каналы и строительные проемы различных типов.

январь 2025

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕТКИ:

- два ряда индивидуально регулируемых каплеобразных жалюзи (лицевой ряд жалюзи установлен горизонтально, тыльный ряд – вертикально);
- минимальный рекомендуемый размер 100x100 мм, максимальный рекомендуемый размер цельной решетки 2900x2500 мм;
- возможность комплектации клапаном расхода воздуха (КРВ) или регулятором потока (РП).


	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
	ШИРИНА																		
100	670	778	886	994	1102	1210	1318	1426	1534	1642	1750	2308	2416	2524	2632	2740	2848	2956	3064
150		908	1041	1174	1307	1440	1574	1707	1840	1973	2106	2744	2877	3010	3143	3276	3410	3543	3676
200			1196	1354	1512	1671	1829	1988	2146	2304	2463	3183	3341	3500	3658	3816	3975	4133	4292
250				1534	1719	1905	2090	2276	2461	2646	2832	3622	3807	3993	4178	4364	4549	4734	4920
300					1925	2135	2346	2556	2767	2978	3188	4058	4268	4479	4689	4900	5111	5321	5532
350						2366	2601	2837	3073	3309	3545	4497	4733	4968	5204	5440	5676	5912	6147
400							2859	3120	3381	3642	3903	4936	5197	5458	5719	5980	6241	6502	6763
450								3402	3689	3975	4261	5372	5658	5944	6230	6516	6803	7089	7375
500									3996	4308	4619	5811	6122	6434	6745	7056	7368	7679	7991
550										4643	4979	6246	6583	6920	7256	7593	7929	8266	8603
600											5339	6686	7049	7413	7776	8140	8504	8867	9231
650												8554	9000	9447	9893	10340	10786	11232	11679
700													9461	9936	10412	10887	11362	11837	12312
750														10419	10916	11412	11909	12406	12903
800															11434	11952	12471	12989	13508
850																12492	13040	13587	14134
900																	13608	14177	14753
950																	14768	14768	
1000																		15984	

*Цены в прайсе указаны розничные. Скидки уточняйте у менеджера.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

При изготовлении решеток и КРВ используется запатентованный алюминиевый профиль АД31 (ГОСТ 22233-2001). При производстве КРВ также применяются комплектующие из пластика стороннего производителя – шестеренки и втулки. По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL. КРВ поставляется без покрытия.

ГАБАРИТНО-ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕГУЛИРУЕМОЙ РЕШЕТКИ ДВР

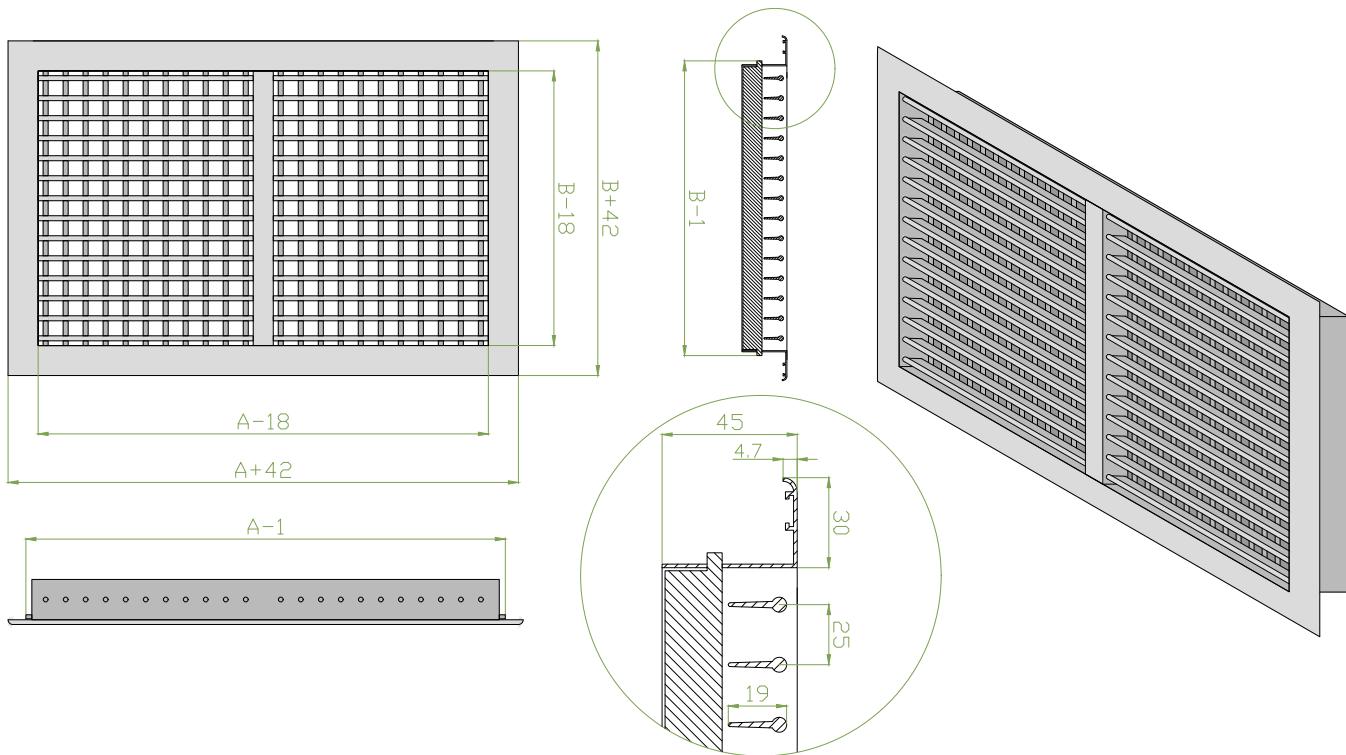

AхB размеры строительного проема.

При стороне А > 500 мм устанавливается

П-образный профиль 25x25 для жесткости изделия

РЕКВИЗИТЫ ООО ТД «ВЕНТАР-С»

Полное наименование организации:	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ВЕНТАР-С»
Сокращенное наименование организации:	ООО ТД «ВЕНТАР-С»
Наименование организации для указания в платежных поручениях:	ООО ТД «ВЕНТАР-С»
Юридический адрес:	111123, Москва г.вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ш Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1
Фактический адрес:	111123, Москва г.вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ш Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1
Почтовый адрес:	111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, ячейка 42
ИНН/КПП:	7720384233/772001001
ОГРН:	1177746568911
ОКПО:	15950999
ОКТМО:	4531200
Расчетный счет:	40702810738000070134
Банк:	ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
БИК:	044525225
Корреспондентский счет:	30101810400000000225
Система налогообложения	ОЧНО
Индикатор в системе ЭДО (Такском)	2AL-3009DD55-63BE-432E-BFFD-DA18D49F32 CA-00001
Телефон	8-495-640-24-15
e-mail	info@ventar-s.ru
Генеральный директор	Анисимов Роман Сергеевич
Главный бухгалтер	Приходько Елена Олеговна