

## Привод заслонки DAC-LMC24-16S

### Описание:


Привод воздушных заслонок DAC-LMC24-16S специально разработан для малых и средних заслонок, регулирующих количество поступающего воздуха в вент установках. Его компактные размеры позволяют устанавливать его в условиях ограниченного пространства.



### Особенности:

- Винтовое клеммное соединение
- Максимальный размер круглого вала до 16мм, круглого до 12мм.
- Выбор направления вращения привода
- 2 концевых переключателя
- Ручное управление


### Размеры :

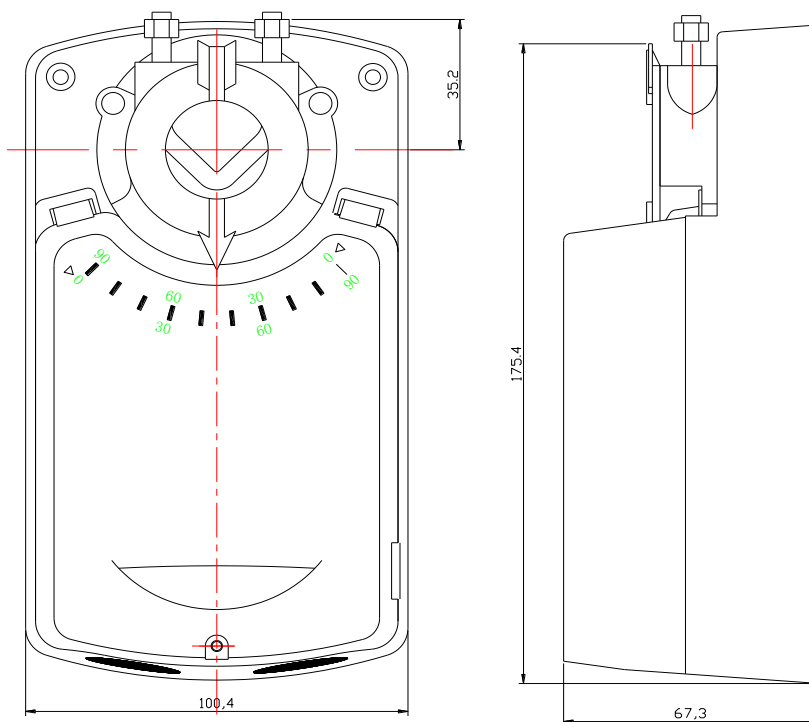

**Техническое описание :**

|                                      |                |                                          |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Привод                               | модель         | DAC-LMC24-16S                            |
| Усилие                               | Нм             | 16                                       |
| Площадь заслонки                     | м <sup>2</sup> | 4                                        |
| Скорость поворота                    | сек            | 80                                       |
| Питание                              | В              | 24 В AC/DC                               |
| Частота                              | Гц             | 50/60                                    |
| Потребляемая мощность, в работе      | Вт             | 4 Вт                                     |
| Потребляемая мощность, в простое     | Вт             | 0,4 Вт                                   |
| Вес                                  | кг             | 1.25                                     |
| Сигнал управления                    |                | 2/3 точечный                             |
| Угол поворота                        |                | 0~90° (Макс. 93°)                        |
| Ограничение угла                     |                | 5~85° (с шагом 5°)                       |
| Характеристики концевого выключателя |                | 3 (1.5) А, 250В                          |
| Количество полных циклов поворота    |                | 70000                                    |
| Количество концевых выключателей, шт |                | 2                                        |
| Шум                                  |                | 45 Дб                                    |
| Класс защиты                         |                | III                                      |
| Степень защиты                       |                | IP54                                     |
| Рабочая температура                  |                | -20~+50°C                                |
| Влажность, %                         |                | 5~95%                                    |
| Температура хранения                 |                | -40~+70°C                                |
| Сертификаты                          |                | CE                                       |
| Тип электродвигателя                 |                | DC, синхронный, 1 фазный,<br>бесщёточный |

### Схема подключения:

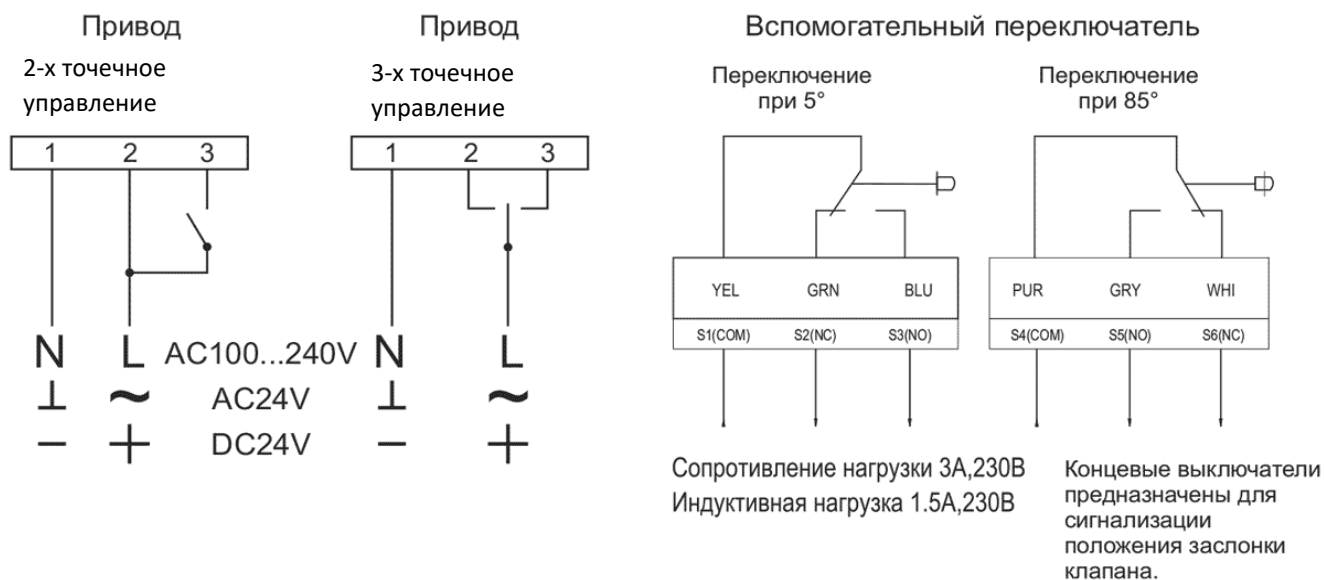

### Регулировка направления поворота привода:

Направление поворота привода выставляется путем подключения разъема С (желтым кверху – вращение по часовой стрелке, желтым вниз – против часовой)

