



# ВРП

## ПЕРФОРИРОВАННАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА

Вентиляционные алюминиевые решетки ВРП используются в приточно-вытяжной вентиляции, различных системах воздуховодов, кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы в помещениях различного типа и назначения.

**январь 2025**


Решетки ВРП изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и перфорированной вставки из оцинкованной стали. По умолчанию решетка имеет круглую перфорацию со смещеными рядами отверстий RV 5-7, но по желанию заказчика возможно изготовление решетки с любой перфорацией. От размера отверстий и расстояния между ними зависит коэффициент живого сечения, что влияет на аэродинамические характеристики изделия.

Высота	ШИРИНА																		
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	906	997	1090	1182	1274	1367	1459	1552	1644	1736	1829	1976	2068	2161	2253	2345	2438	2530	2623
150		1101	1206	1319	1433	1547	1661	1776	1889	2002	2117	2348	2462	2576	2690	2803	2918	3031	3146
200			1321	1438	1574	1708	1844	1980	2116	2252	2386	2522	2658	2793	2929	3064	3199	3335	3471
250				1567	1699	1829	1960	2091	2222	2352	2484	2614	2746	2876	3008	3138	3269	3400	3531
300					1839	1981	2124	2268	2411	2554	2698	2841	2984	3127	3271	3414	3556	3701	3843
350						2135	2294	2453	2611	2770	2929	3087	3246	3404	3563	3722	3880	4039	4198
400							2460	2631	2802	2973	3145	3316	3486	3657	3828	3999	4170	4340	4511
450								2812	3072	3181	3365	3548	3734	3918	4101	4286	4471	4654	4836
500									3188	3386	3583	3780	3978	4174	4371	4569	4766	4963	5159
550										3593	3801	4011	4220	4430	4640	4849	5059	5267	5477
600											4023	4244	4465	4688	4909	5131	5353	5574	5796
650												4476	4711	4948	5183	5418	5655	5890	6125
700													4958	5208	5458	5707	5956	6205	6456
750														5466	5728	5990	6251	6513	6775
800															5999	6275	6551	6827	7103
850																6559	6848	7136	7423
900																	7145	7447	7749
950																		7758	8073
1000																			8396

\*Цены в прайсе указаны розничные. Скидки уточняйте у менеджера.

Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм. Минимальные рекомендуемые размеры 100x100мм. Максимальные размеры 2900x2900 мм. Каждые 600 мм устанавливается Т-образный профиль для придачи жесткости изделию.

### ГАБАРИТНО-ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННОЙ РЕШЕТКИ ВРП

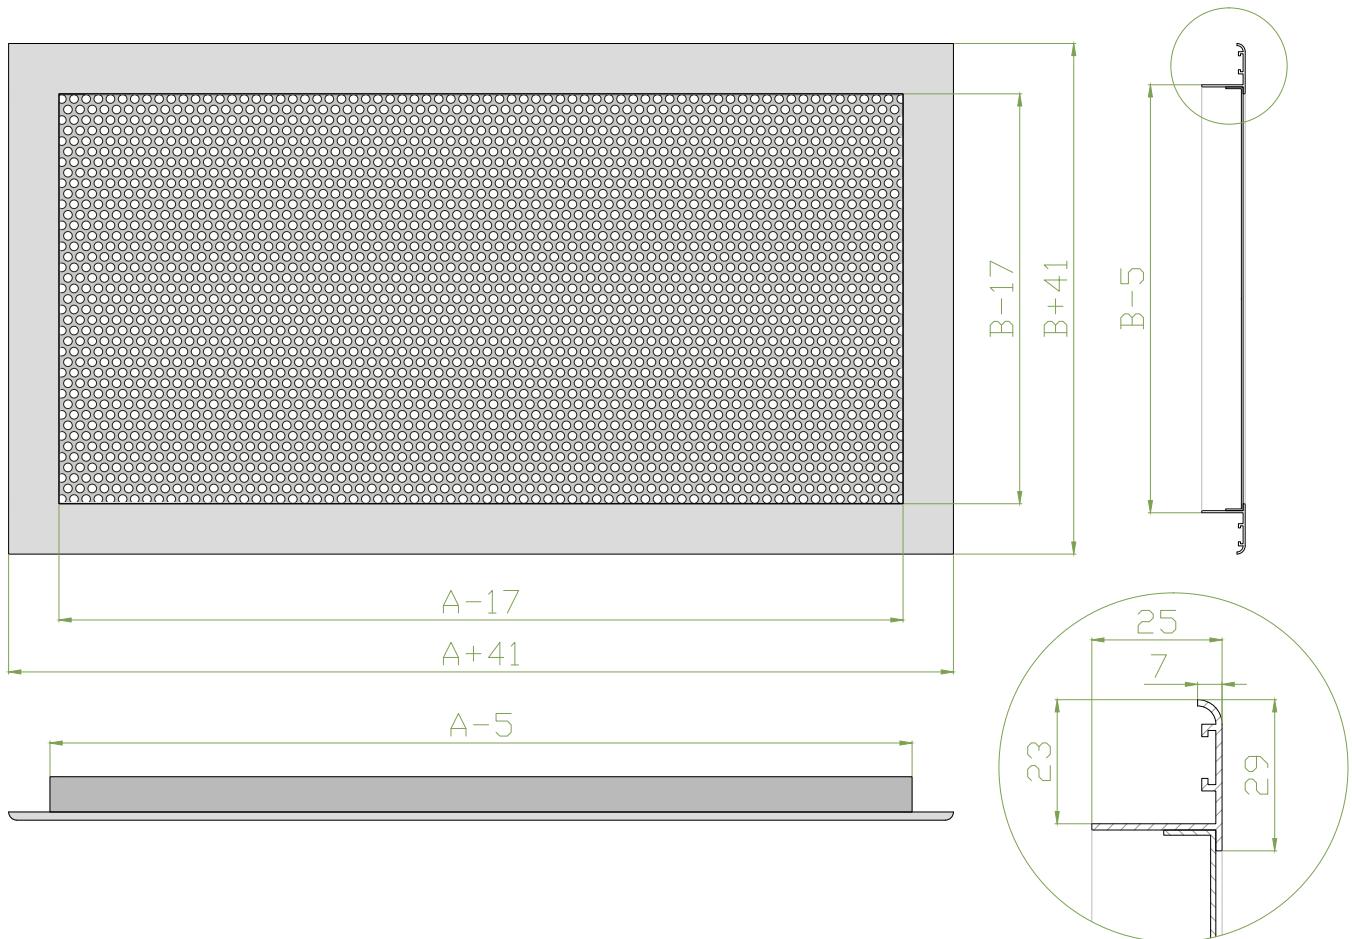

AxB – размеры строительного проема.  
При стороне А > 600 мм устанавливается  
Т-образный профиль 30x30

## РЕКВИЗИТЫ ООО ТД «ВЕНТАР-С»

Полное наименование организации:	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ВЕНТАР-С»
Сокращенное наименование организации:	ООО ТД «ВЕНТАР-С»
Наименование организации для указания в платежных поручениях:	ООО ТД «ВЕНТАР-С»
Юридический адрес:	111123, Москва г.вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ш Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1
Фактический адрес:	111123, Москва г.вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ш Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1
Почтовый адрес:	111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, ячейка 42
ИНН/КПП:	7720384233/772001001
ОГРН:	1177746568911
ОКПО:	15950999
ОКТМО:	4531200
Расчетный счет:	40702810738000070134
Банк:	ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
БИК:	044525225
Корреспондентский счет:	30101810400000000225
Система налогообложения	ОЧНО
Индикатор в системе ЭДО (Такском)	2AL-3009DD55-63BE-432E-BFFD-DA18D49F32 CA-00001
Телефон	8-495-640-24-15
e-mail	info@ventar-s.ru
Генеральный директор	Анисимов Роман Сергеевич
Главный бухгалтер	Приходько Елена Олеговна