



ПВК

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

- **может комплектоваться электрическим приводом и ручным приводом**

Воздушный клапан ПВК предназначен для регулирования расхода приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования, а также для герметизации внутреннего объема вентиляционных сетей, рабочее давление которых не превышает 1200 Па.

Клапан ПВК имеет корпус прямоугольного сечения, выполненный из алюминиевого профиля, в подшипниках скольжения которого на осях закреплены лопатки, также выполненные из алюминиевого профиля. Наличие подшипников обеспечивает свободное открытие клапана. Под подшипником понимаются пластиковые втулки и вкладыши, расположенные во внутренних полостях вертикальных стенок клапана. Передача движения между лопатками осуществляется с использованием пластиковых шестерен. В местах сопряжения лопаток имеется резиновое уплотнение.

ТИП ПРИВОДА:



-  электромеханический привод «Belimo» 220/24 В,
а также аналогичным приводом других производителей
-  рукоятка для ручного управления

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДАННОГО КЛАПАНА:

В × Н – 2600 мм × 2400 мм,

где **В** – ширина, **Н** – высота, при условии **В ≥ Н**. Длина корпуса **L** – 125 мм.

ЧЕРТЕЖ КЛАПАНА

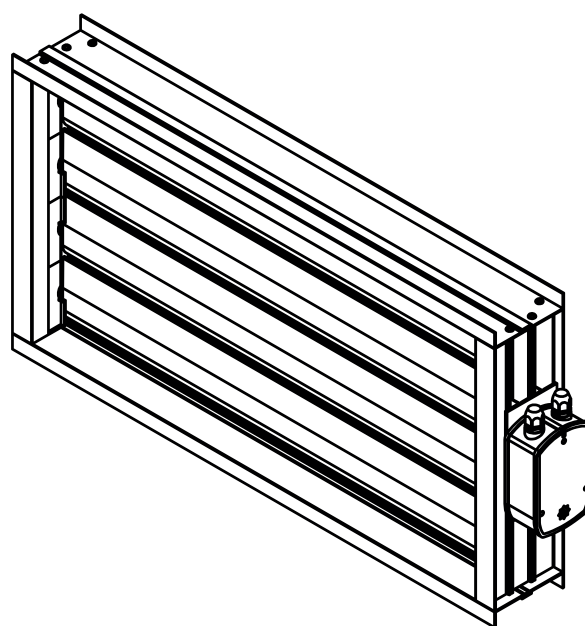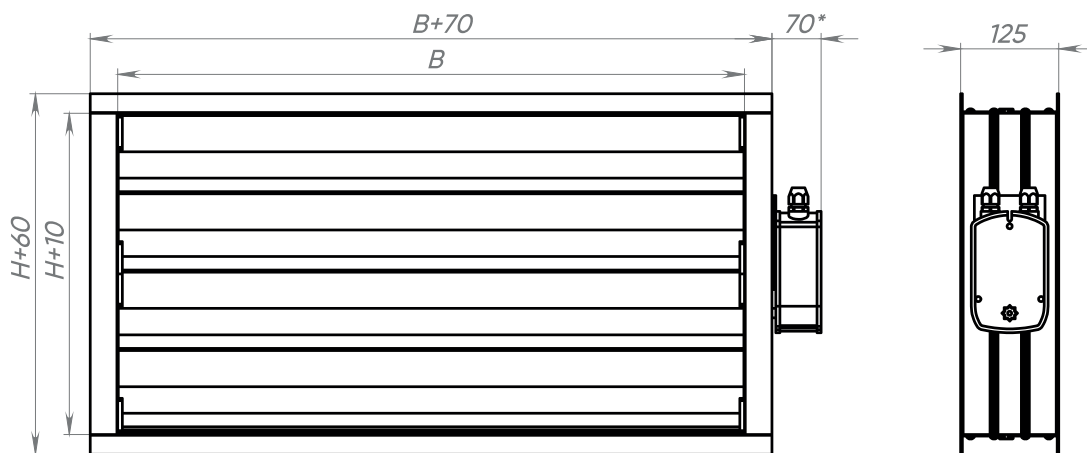

* производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры противопожарных клапанов в процессе их совершенствования.