



КВК

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ КРУГЛЫЙ

- может комплектоваться электрическим приводом и ручным приводом

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Клапан изготавливается из оцинкованной стали

Клапаны предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газо-воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80 °С, не содержащих загрязняющих веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³. Применяется в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и других санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1000 Па (100 кгс/м²).

Клапан состоит из корпуса, заслонки и сектора управления. Возможна установка электро-механического привода. Типоразмер клапана соответствует типоразмеру подключаемого воздуховода.


МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРУГЛОГО КЛАПАНА

D – 1250 мм

ТИП ПРИВОДА:

-  электромеханический привод «Belimo» 220/24 В,
а также аналогичным приводом других производителей
-  рукоятка для ручного управления

ЧЕРТЕЖ КЛАПАНА

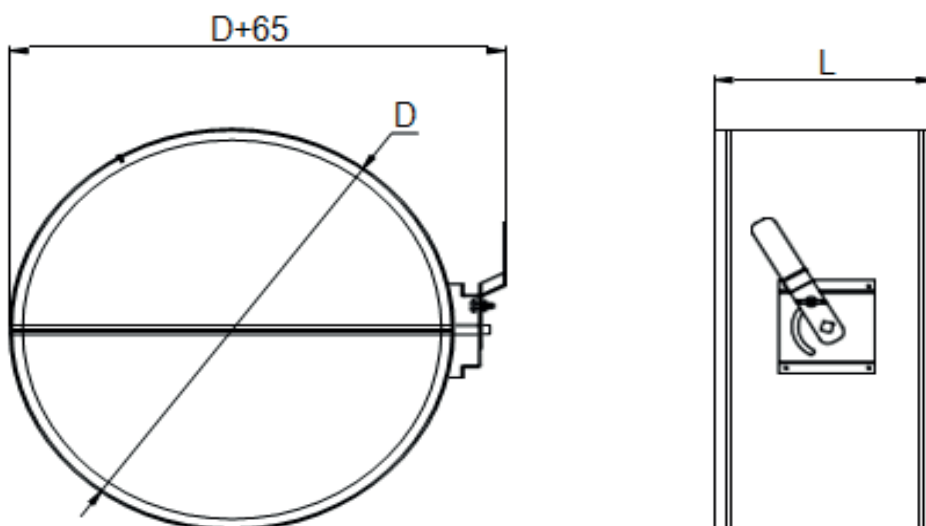

Диаметр, D, мм	Длина, L, мм	Длина вставляемой части, L1, мм
100–160	200	65
180–355	250	
400–560	280	
630–750	350	
800–1000	500	