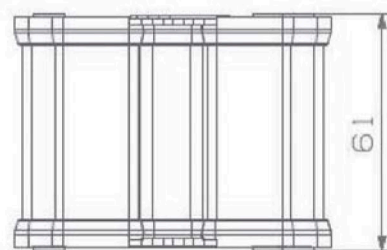
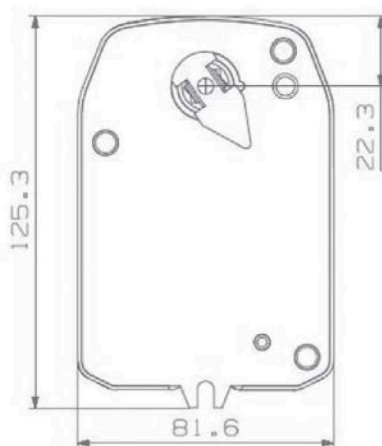



FSA2.5S...Sz

ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ

Крутящий момент	Время выполнения	Электропитание	Вспомогательный выключатель	Тепловой датчик	Вес, кг	Модель
2.5 Нм	motor 60 ~ 70 сек	AC/DC 24 В			1,2	FSA2.5S24Sz
	пружинный возврат 25 ~ 30 сек	AC 230 В			1.2	FSA2.5S230Sz

РАЗМЕРЫ мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

24VAC/DC $\pm$ 10%

230VAC $\pm$ 10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	2.5DF/24B	2.5DF/230B	2.5AF/24B
Крутящий момент	2,5 Нм		
Размер демпфера	0.5 м²		
Напряжение	24 В AC/DC 50/60 Гц	230 В AC/DC 50/60 Гц	
Частота	50/60 Гц		
Энергопотребление - действующее	2,5 Вт		
Энергопотребление - при остановке	1,6 Вт		
Для размера провода	10,0 VA		7 VA
Вспомогательные переключатели номинальности (Аmp и напряжение тока)	3 (1.5) Amp 250 В		
Класс защиты	III	II	
Сигнал управления	вкл/выкл		0 ~ 10 В
Угол управления	0 ~ 90°(93°макс)		
Термальное отключение температуры	> 72°		
Вес	1.8 Кг	1.9 Кг	
Жизн. цикл	70000 вращений		
Уровень звука	50 дБ(А) и 65 дБ(А)		
Защита	IP54		
Температура окружающей среды	-40° ... + 70°С		
Температура	-20° ... + 50°С		
Влажность окружающей среды	5...95% RH		
72° тепловой датчик	-2,5 DF(S) 24 В (ДА)	-2,5 DF(S) 220В (ДА)	
	-2,5 DF 24 В (HET)	-2,5 DF 220В (HET)	