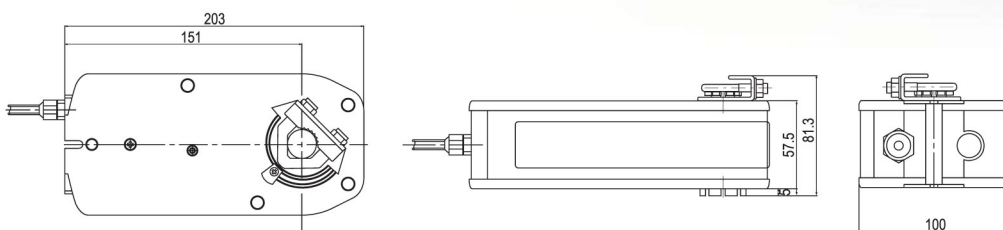



VA08S.../1m


ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ


ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ						
Крутящий момент	Управление	Электропитание	Время срабатывания	Вспомогательные переключатели	Вес, кг	Модель
8 Нм	2-х позиционное	AC/DC 24 В ±10%	70...90 с / возвратн. пружина < 25 с	-	2.2	VA08S24
				2 SPDT	2.2	VA08S24S
	2-х позиционное	AC 230 В ±10%		-	2.2	VA08S230
				2 SPDT	2.2	VA08S230S

РАЗМЕРЫ мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Источник питания AC / DC 24В-AC 230В

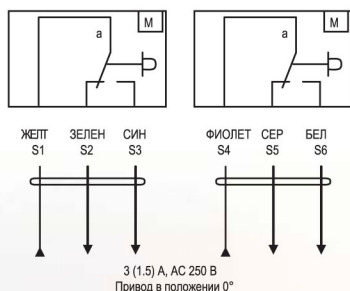

Вспомогательный выключатель


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VA08S24(S)	VA08S230(S)
Крутящий момент	8 Нм	
Площадь заслонки	1.5 м²	
Механическое подключение	круг. шток 10...20 мм / кв. шток 7...14 мм	
Напряжение	AC/DC 24 В ± 10%	AC 230 В ± 10%
Частота	50/60 Гц	
Управление	2-х позиционное	
Мощность		
- во время вращения	7.0 Вт	
- в состоянии покоя	2.0 Вт	
Расчетная	8.0 VA	
Подсоединенный кабель	1 м	
Вспомогательные переключатели номинальности	3 (1.5) А, AC 250 В	
Класс защиты	III	II
Угол поворота	90° (95° механич)	
Срок службы	60 000 вращений	
Уровень звука	< 45 дБ(А)	
Защита	IP54	
Температура окружающей среды	-20°... +50°С	
Температура хранения	-30°... +60°С	
Влажность окружающей среды	5...95% RH без конденсации	
Сертификация	CE и ISO	