

## Привод заслонки DAC-LF24-05S

### Описание:


Привод воздушных заслонок с пружинным возвратом DAC-LF24-05S специально разработан для малых и средних заслонок, регулирующих количество поступающего воздуха в вент установках. Его компактные размеры позволяют устанавливать его в условиях ограниченного пространства.

### Особенности:



- Возвратная пружина
- Винтовое клеммное соединение
- Максимальный размер вала диаметром до 16мм.
- Выбор направления вращения привода
- 2 концевых переключателя
- Компактный, надежный металлический корпус
- Степень защиты IP54
- Без функции ручного управления



### Габаритные размеры:

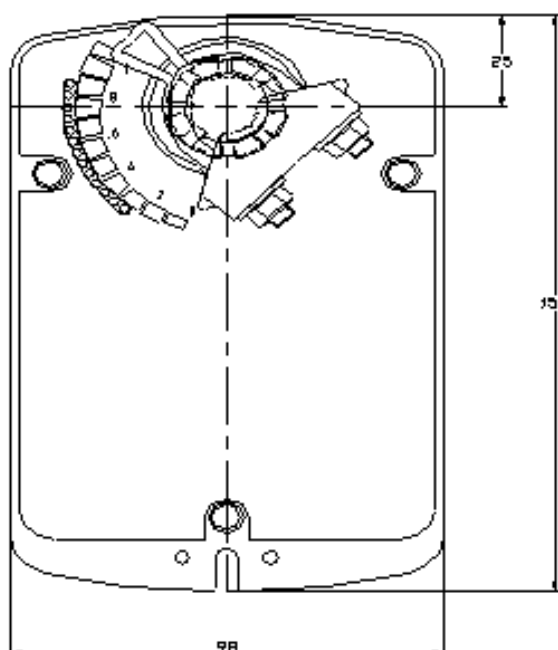

### Размеры вала:

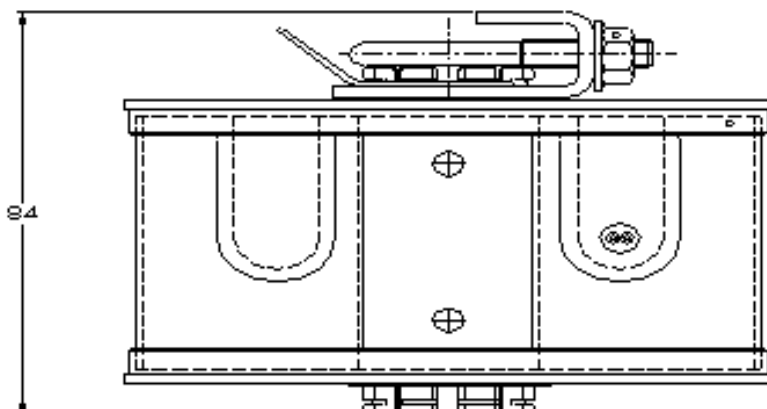

**Техническое описание :**

|                                      |                   |                                               |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Артикул                              | Единица измерения | DAC-LF24-05S                                  |
| Усилие                               | Нм                | 5Нм                                           |
| Площадь заслонки                     | м <sup>2</sup>    | 1м2                                           |
| Время                                | Сек.              | Мотор 70 секунд ; Пружинный возврат 20 секунд |
| Напряжение питания                   | В                 | 24В AC/DC                                     |
| Потребляемая мощность в работе       | Вт                | 5Вт                                           |
| Потребляемая мощность в покое        | Вт                | 2.5Вт                                         |
| Вес                                  | кг                | 1.8                                           |
| Сигнал управления                    |                   | Вкл / выкл                                    |
| Угол поворота                        |                   | 0~90° (макс. 93°)                             |
| Ограничение угла поворота            |                   | 5~85° (по 5°)                                 |
| Характеристики концевых выключателей |                   | 2шт. 3(1,5)А 230В                             |
| Количество полных циклов поворота    |                   | 70000                                         |
| Шум                                  |                   | 65Дб                                          |
| Класс защиты                         |                   | III                                           |
| Степень защиты                       |                   | IP54                                          |
| Рабочая температура                  |                   | -20~+50°C                                     |
| Влажность                            |                   | 5~95%                                         |
| Температура хранения                 |                   | -40~+70°C                                     |
| Сертификаты                          |                   | CE EAC                                        |
| Тип электродвигателя                 |                   | DC, синхронный, 1 фазный, бесщёточный         |

### Схема подключения:

