



Л-ФСК

люк инспекционный с
глухой створкой

Инспекционный люк Л-ФСК с открыванием применяют в зданиях любого назначения, включая офисные, промышленные, административные и жилые помещения, где требуется доступ к системе вентиляции, инженерным и сантехническим коммуникациям.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЛЮКИ

Люк Л-ФСК представляет собой рамку и поворотную глухую створку. В створку устанавливается один из вариантов механизма открывания. При больших размерах рекомендуется изготовление двустворчатых люков и установка нескольких замков, для исключения провисания створки.

Механизмы открывания люка

- мастер-ключ (щитовой замок под треугольный ключ с изогнутым ригелем)
- мебельный замок (автоматические защелки, открывающие люк с помощью легкого нажатия, могут комплектоваться ограничителем открывания)
- почтовый замок с ключом
- магнитный замок
- шпингалет

Материалы изготовления



Люк Л-ФСК изготавливается из листовой оцинкованной стали.



По умолчанию окрашиваются порошковыми полиэфирными эмалями в белый цвет RAL 9016. По запросу возможно покрытие в любой цвет по международной шкале RAL

Варианты исполнения в зависимости от способа установки

- накладные (определяющие размеры (АхВ) - габаритные размеры изделия)
- встраиваемые (определяющие размеры (АхВ) - размеры строительного проема)



минимальный рекомендуемый размер 150x150 мм




максимальный рекомендуемый размер не более 1 м²


При больших размерах изготавливается двустворчатый люк

Габаритно-посадочные размеры
Л-ФСК-В

Встраиваемые
AxB – размеры строительного проема

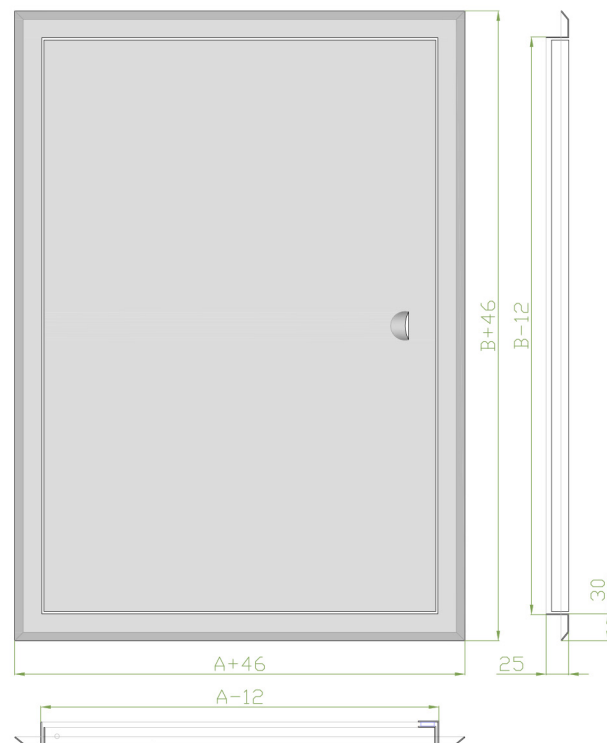

Накладные
AxB – габаритные размеры изделия

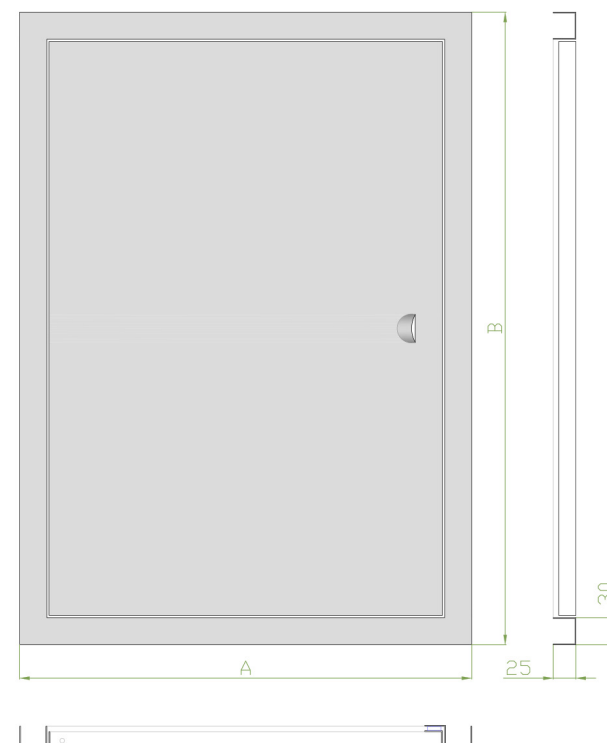

Одностворчатые и двустворчатые люки (Д2)



Пример заказа

Л - ФСК - Н - 300x500 - Д2 - МК - 2 - ПР - RAL 9016 - О

- Л** люк
- ФСК** глухая створка
- Н** накладной
- В** встраиваемый
- 300** определяющий размер решетки по ширине (мм)
- 500** определяющий размер решетки по высоте (мм)
- количество створок
- Д2** одностворчатый
- Д2** двустворчатый
- МК** мастер-ключ
- МЗ** мебельный замок
- МЗО** мебельный замок с ограничителем открывания
- ПЗ** почтовый замок
- М** магнитный замок
- Ш** шпингалет
- количество замков на одну створку
- от 2** один по умолчанию
- от 2** указывается количество
- ПР** правое
- ЛР** левое
- ВР** верхнее
- НР** нижнее
- RAL 9016** покрытие
- стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет).
Выберите цвет по шкале RAL
- вариант крепления решетки
- отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
- О** отверстия под саморезы

МУ монтажный уголок

МП монтажная пластина