


# Л-ЯРА

ячеистая  
вентиляционная решетка  
с открыванием

Вентиляционный люк Л-ЯРА с открыванием применяют в зданиях любого назначения, включая офисные, промышленные, административные и жилые помещения, где требуется доступ к системе вентиляции, инженерным и сантехническим коммуникациям.

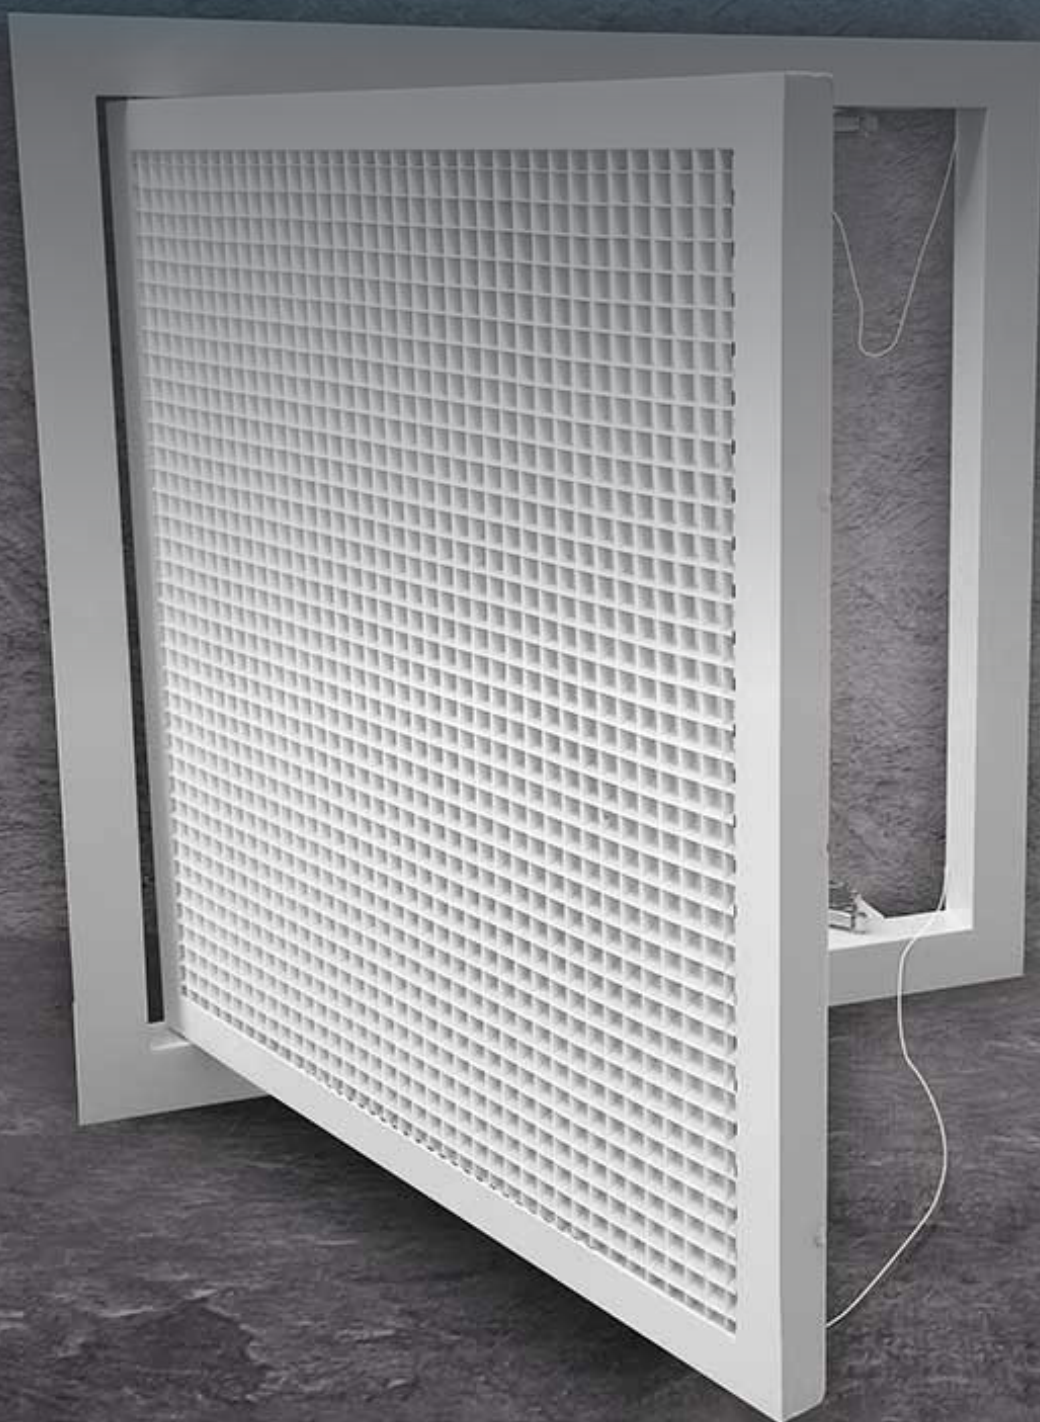

# ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЛЮКИ

## Варианты исполнения в зависимости от способа установки

- накладные  
(определяющие размеры (АхВ) - габаритные размеры изделия)
- встраиваемые  
(определяющие размеры (АхВ) - размеры строительного проема)

## Механизмы открывания люка

- мастер-ключ  
(щитовой замок под треугольный ключ с изогнутым ригелем)
- мебельный замок  
(автоматические защелки, открывающие люк с помощью легкого нажатия, могут комплектоваться ограничителем открывания)
- почтовый замок с ключом
- магнитный замок
- шпингалет

Люк представляет собой рамку и поворотную створку из ячеистой вставки с квадратными ячейками 15x15 мм. Особенностью данной модели перед решетками других видов является повышенный коэффициент живого сечения за счет ячеек, сделанных из тонкого листа алюминия. Створка может быть выполнена полностью из ламелей или комбинировано с глухой частью.

В створку устанавливается один из вариантов механизма открывания. При больших размерах рекомендуется изготовление двустворчатых люков и установка нескольких замков, для исключения провисания створки.

## Материалы изготовления



Люки изготавливаются из алюминиевого профиля



По умолчанию окрашиваются порошковыми полиэфирными эмалями в белый цвет RAL 9016. По запросу возможно покрытие в любой цвет по международной шкале RAL

Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм.





минимальный рекомендуемый размер 100x100 мм





максимальный рекомендуемый размер 1200x1200 мм

## Габаритно-посадочные размеры Л-ЯРА

*Встраиваемые Л-ЯРА-В*  
АхВ – размеры строительного проема

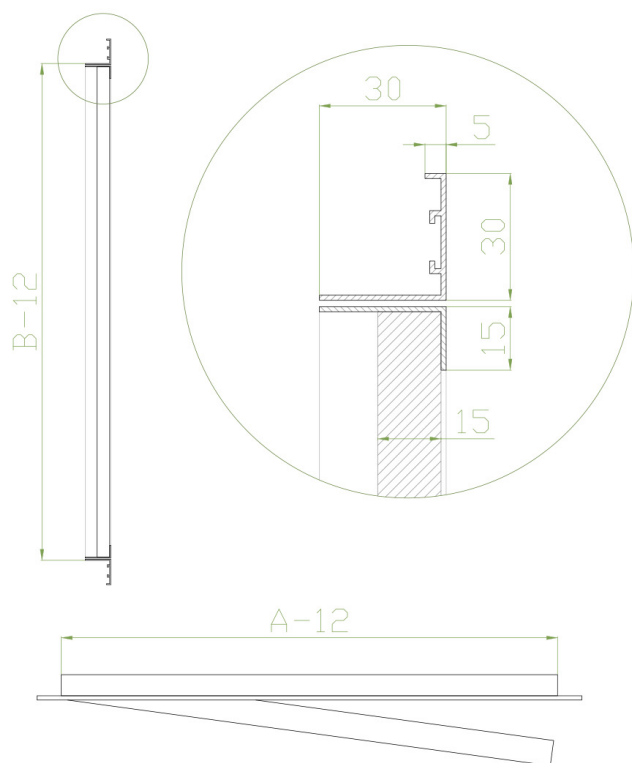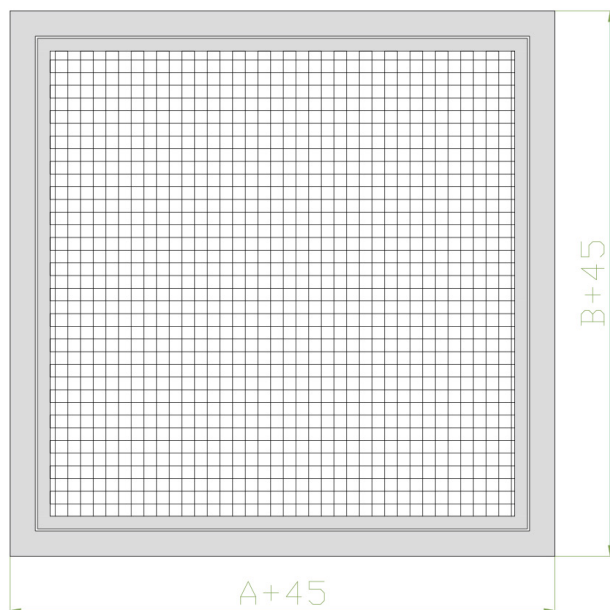

*Накладные Л-ЯРА-Н*  
АхВ – габаритные размеры изделия

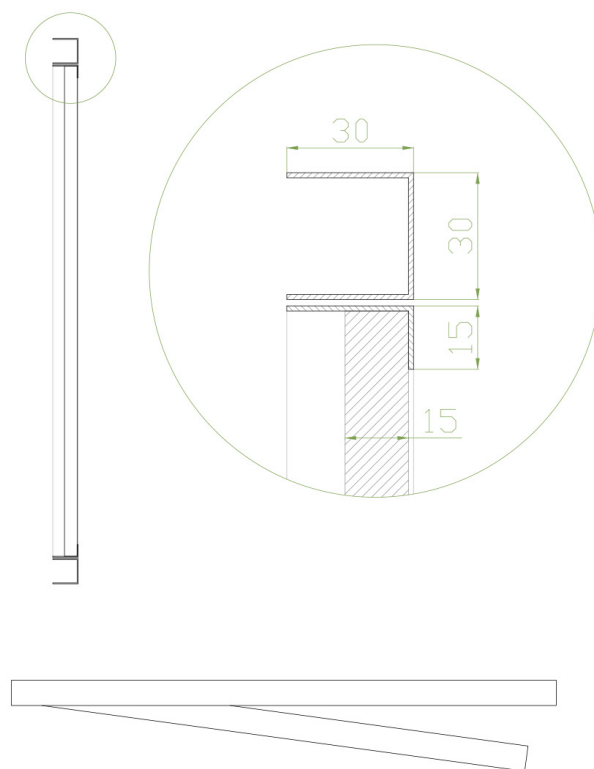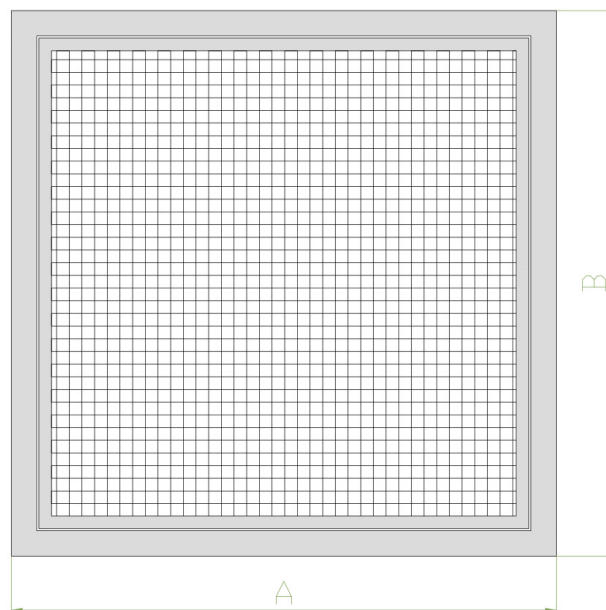

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fс.с.)

/словный типоразмер по высоте, В(мм)



# ВЕНТАР-С

— ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ОТ А ДО Я —

## Пример заказа

Л - ЯРА - Н - 300x500 - Д2 - МК - 2 - П - RAL 9016 - О

- Л** люк
- ЯРА** прототип решетки  
сетчатая (ячеистая) решетка
- Н** способ установки  
накладной
- В** встраиваемый
- 300** определяющий размер  
решетки по ширине (мм)
- 500** определяющий размер  
решетки по высоте (мм)
- количество створок  
одностворчатый
- Д2** двустворчатый
- МК** механизм открывания  
мастер-ключ
- МЗ** мебельный замок
- МЗО** мебельный замок с ограничителем открывания
- ПЗ** почтовый замок
- М** магнитный замок
- Ш** шпингалет
- количество замков на одну створку  
один по умолчанию
- от 2** указывается количество
- П** расположение замка  
правое
- Л** левое
- В** верхнее
- Н** нижнее
- RAL 9016** покрытие  
стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет).  
Выберите цвет по шкале RAL
- вариант крепления решетки  
отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
- О** отверстия под саморезы
- П** пружинные защелки

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить в изделие изменения, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.