


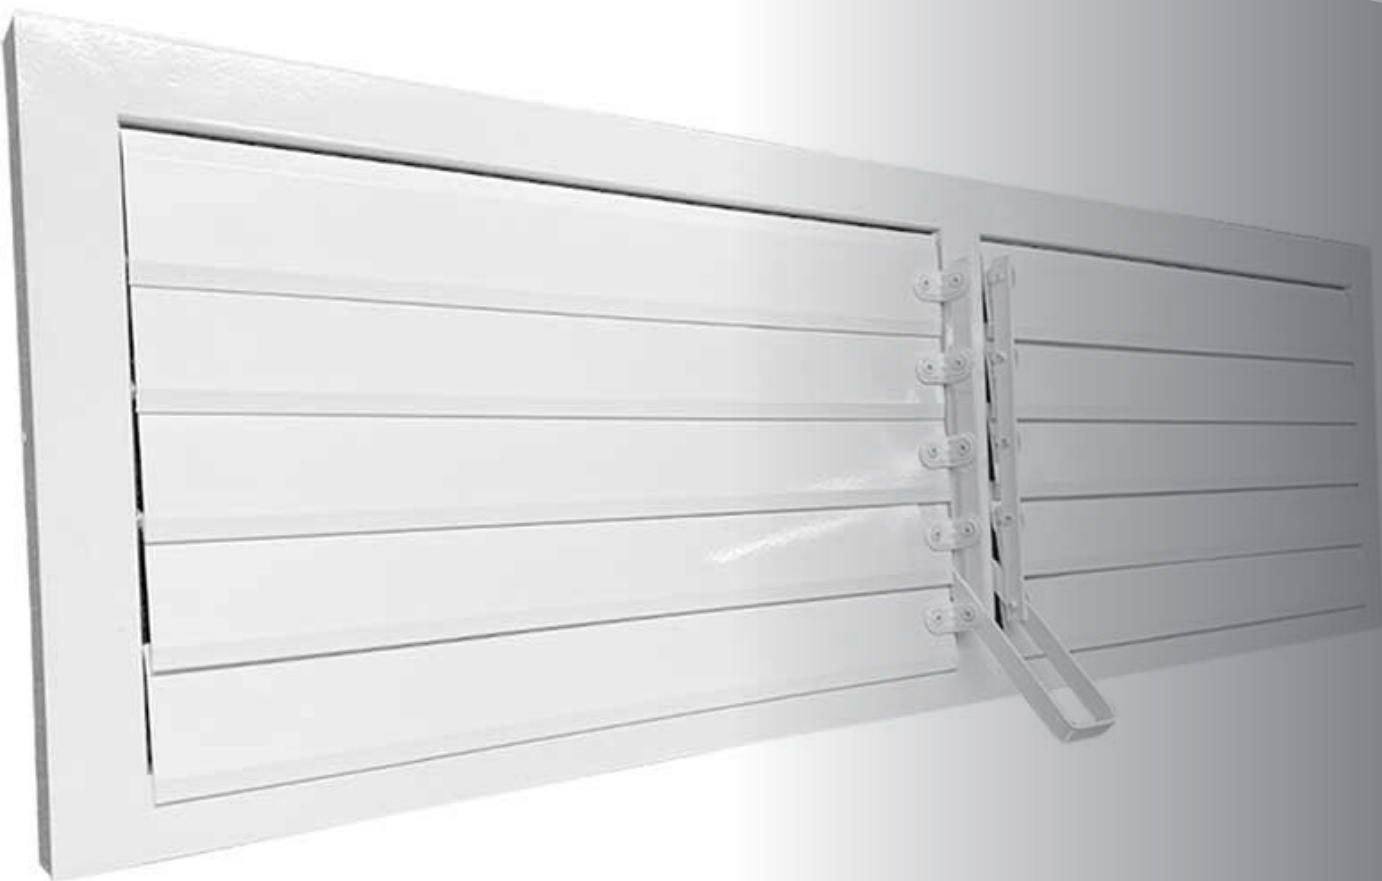

ФВР2Р

регулируемая
решетка
на фасад

Усиленная решетка-клапан ФВР2Р предназначена для регулировки потока воздуха и подлежит установке как снаружи здания, так и внутри помещения в проемы более 1,5 м².

ФАСАДНЫЕ РЕШЕТКИ

Решетка имеет рамку из усиленного профиля, обеспечивающую жесткость всего изделия. В рамке установлены регулируемые жалюзи, открытие и закрытие которых выполняется вручную с помощью ручки, расположенной либо с лицевой, либо с задней стороны решетки или одновременно с двух сторон.

Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду.




При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АД31 (ГОСТ 22233-2018)



По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL




Варианты монтажа

1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка

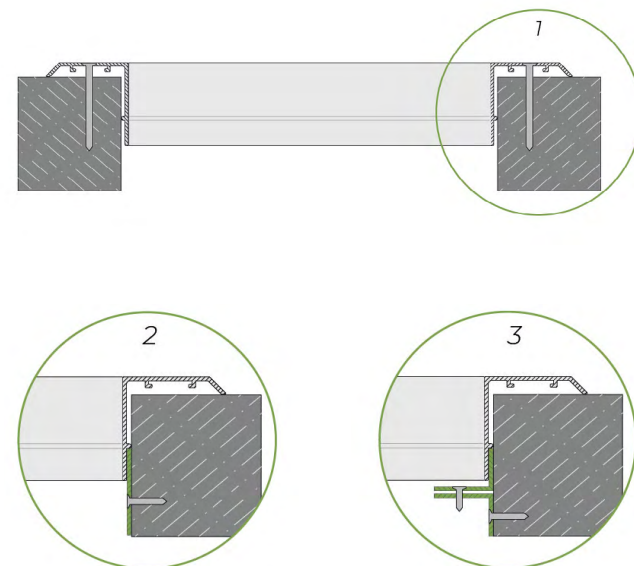


Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ФВР2Р
 $A \times B$ – размеры строительного проема.

При стороне $A > 650$ мм устанавливается П-образный
 профиль 40x40

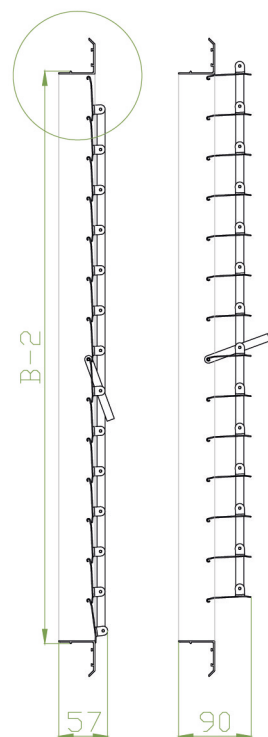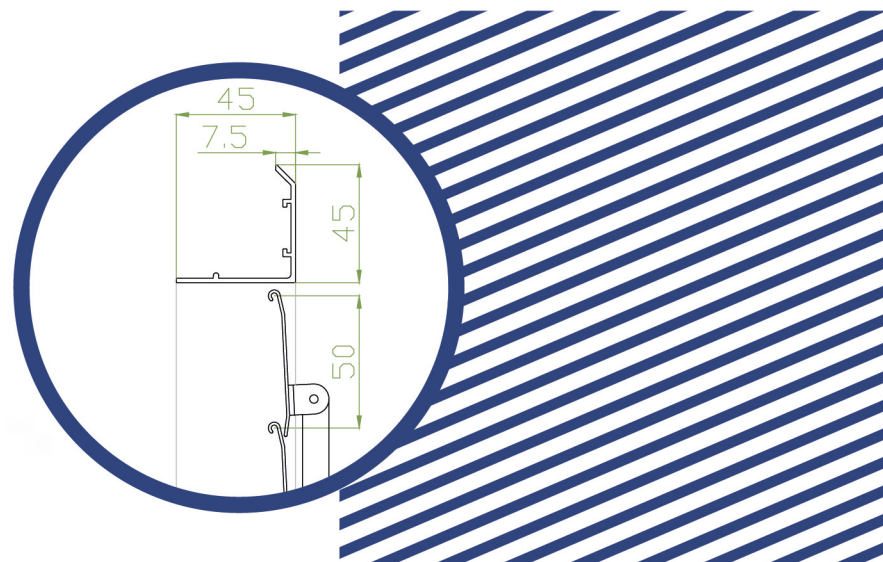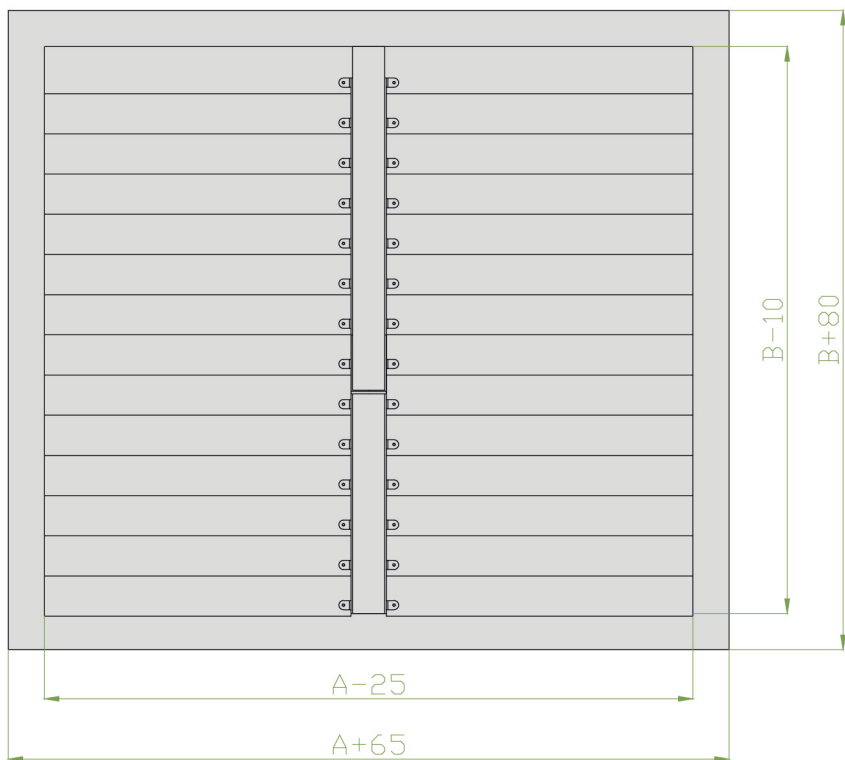

ФВР2Р ручка спереди

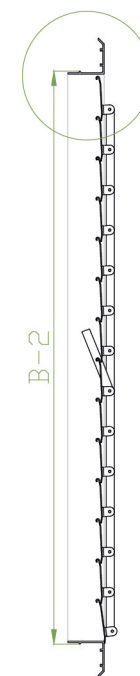

ФВР2Р-3 ручка сзади

Пример заказа

