



VR-70

наружная
жалюзийная решетка
из уголка 70x45

Наружная жалюзийная решетка VR-70 применяется в приточно-вытяжной вентиляции для защиты воздуховода от осадков и посторонних предметов. Решетка представляет собой рамку из усиленного уголка 70x45, в которой неподвижно закреплены жалюзи Z-образной формы под углом 45°.

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ

Материалы изготовления



При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АД31 (ГОСТ 22233-2001)



По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL




Внутренняя сторона решетки



Внешняя сторона решетки

Решетки данного типа предназначены для монтажа чаще всего в большие проемы и в воздуховоды, где требуются решетки с увеличенным коэффициентом живого сечения. Конструкция и используемые при производстве материалы обеспечивают надёжность конструкции при больших скоростях воздуха.

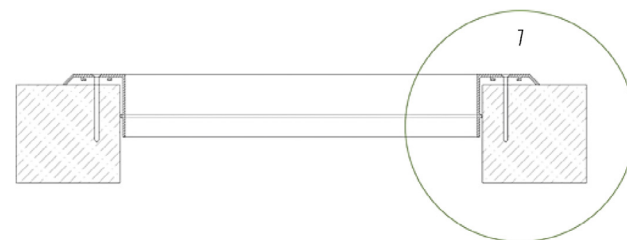





Варианты монтажа

1. Крепление саморезами

2. С помощью монтажной пластины

3. С помощью монтажного уголка

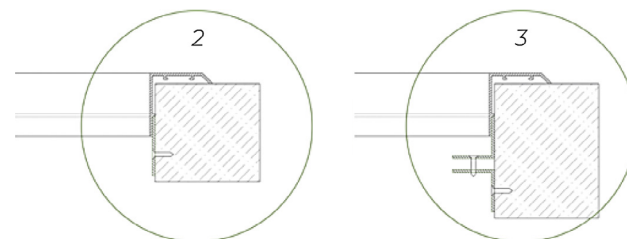

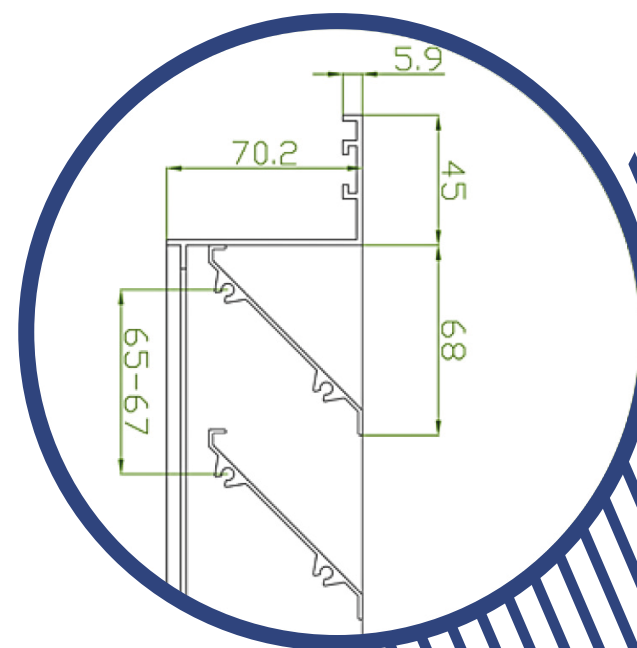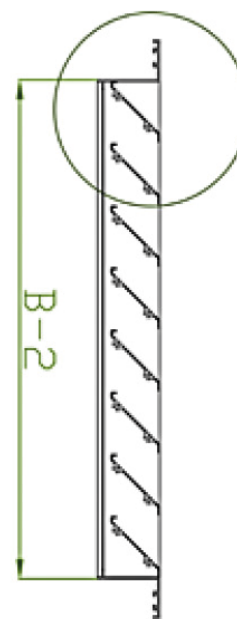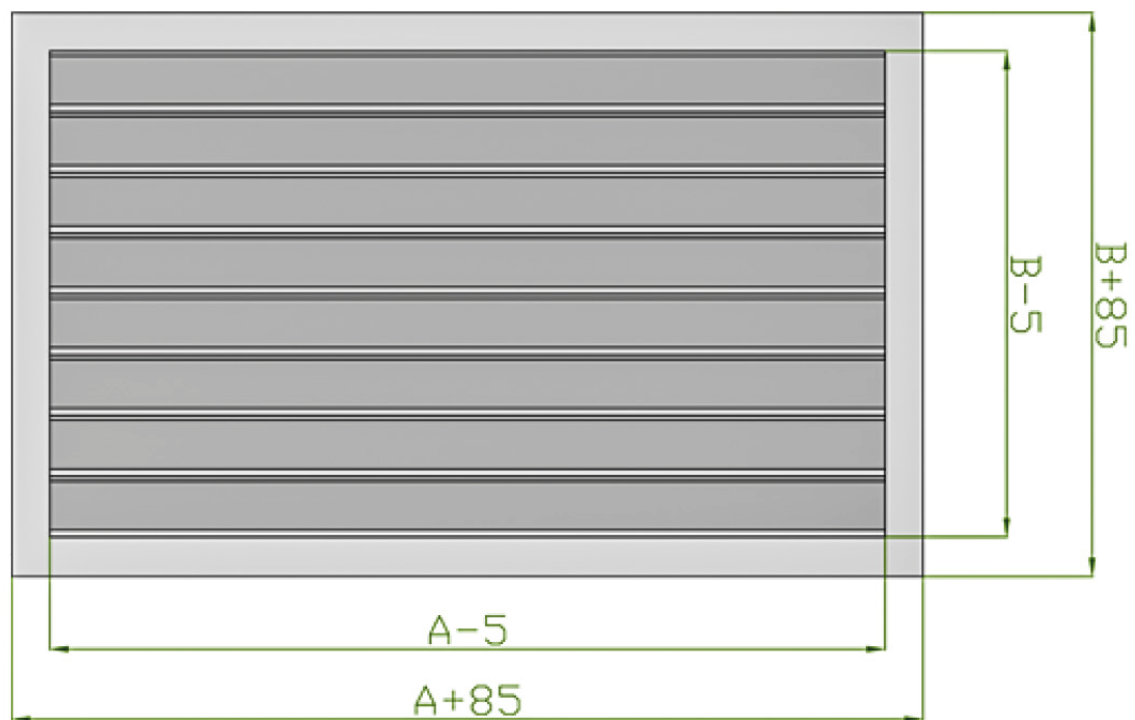

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки BP-70
 $A \times B$ – размеры строительного проема

Пример заказа

BP-70

300x500

RAL 9016

— МП —

С

BP-70 тип решетки

300 ширина строительного проема (мм)

500 высота строительного проема (мм)

RAL 9016 покрытие

стандартное покрытие
по умолчанию (белый цвет).
Выберите цвет по шкале RAL

вариант крепления решетки

- отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
- О отверстия под саморезы
- МУ монтажный уголок (в решетках с регулятором воздуха не применяется)
- МП монтажная пластина

дополнительная комплектация

- отсутствует
- С защитная сетка

ТИПОРАЗМЕР BP-70			УСЛОВНЫЙ ТИПОРАЗМЕР ПО ШИРИНЕ, А (мм)																	
			300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
УСЛОВНЫЙ ТИПОРАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ, В (мм)	300	F _{с.с.} , М²	0,0657	0,0876	0,1095	0,1314	0,1533	0,1752	0,1971	0,2190	0,2409	0,2628	0,2847	0,3066	0,3285	0,3504	0,3723	0,3942	0,4161	0,4380
		m, кг	1,61	1,97	2,34	2,70	3,07	3,43	3,80	4,16	4,53	4,89	5,26	5,62	5,99	6,35	6,72	7,08	7,45	7,81
	400	F _{с.с.} , М²	0,0876	0,1168	0,1460	0,1752	0,2044	0,2336	0,2628	0,2920	0,3212	0,3504	0,3796	0,4088	0,4380	0,4672	0,4964	0,5256	0,5548	0,5840
		m, кг	1,97	2,42	2,87	3,32	3,78	4,23	4,68	5,13	5,58	6,03	6,48	6,93	7,38	7,83	8,29	8,74	9,19	9,64
	500	F _{с.с.} , М²	0,1095	0,1460	0,1825	0,2190	0,2555	0,2920	0,3285	0,3650	0,4015	0,4380	0,4745	0,5110	0,5475	0,5840	0,6205	0,6570	0,6935	0,7300
		m, кг	2,34	2,87	3,41	3,95	4,48	5,02	5,56	6,10	6,63	7,17	7,71	8,24	8,78	9,32	9,85	10,39	10,93	11,47
	600	F _{с.с.} , М²	0,1314	0,1752	0,2190	0,2628	0,3066	0,3504	0,3942	0,4380	0,4818	0,5256	0,5694	0,6132	0,6570	0,7008	0,7446	0,7884	0,8322	0,8760
		m, кг	2,70	3,32	3,95	4,57	5,19	5,82	6,44	7,06	7,69	8,31	8,93	9,55	10,18	10,80	11,42	12,05	12,67	13,29
	700	F _{с.с.} , М²	0,1533	0,2044	0,2555	0,3066	0,3577	0,4088	0,4599	0,5110	0,5621	0,6132	0,6643	0,7154	0,7665	0,8176	0,8687	0,9198	0,9709	1,0220
		m, кг	3,07	3,78	4,48	5,19	5,90	6,61	7,32	8,03	8,74	9,45	10,16	10,87	11,57	12,28	12,99	13,70	14,41	15,12
	800	F _{с.с.} , М²	0,1752	0,2336	0,2920	0,3504	0,4088	0,4672	0,5256	0,5840	0,6424	0,7008	0,7592	0,8176	0,8760	0,9344	0,9928	1,0512	1,1096	1,1680
		m, кг	3,43	4,23	5,02	5,82	6,61	7,41	8,20	9,00	9,79	10,59	11,38	12,18	12,97	13,77	14,56	15,36	16,15	16,95
	900	F _{с.с.} , М²	0,1971	0,2628	0,3285	0,3942	0,4599	0,5256	0,5913	0,6570	0,7227	0,7884	0,8541	0,9198	0,9855	1,0512	1,1169	1,1826	1,2483	1,3140
		m, кг	3,80	4,68	5,56	6,44	7,32	8,20	9,08	9,96	10,85	11,73	12,61	13,49	14,37	15,25	16,13	17,01	17,89	18,77
	1000	F _{с.с.} , М²	0,2190	0,2920	0,3650	0,4380	0,5110	0,5840	0,6570	0,7300	0,8030	0,8760	0,9490	1,0220	1,0950	1,1680	1,2410	1,3140	1,3870	1,4600
		m, кг	4,16	5,13	6,10	7,06	8,03	9,00	9,96	10,93	11,90	12,87	13,83	14,80	15,77	16,73	17,70	18,67	19,64	20,60
	1100	F _{с.с.} , М²	0,2409	0,3212	0,4015	0,4818	0,5621	0,6424	0,7227	0,8030	0,8833	0,9636	1,0439	1,1242	1,2045	1,2848	1,3651	1,4454	1,5257	1,6060
		m, кг	4,53	5,58	6,63	7,69	8,74	9,79	10,85	11,90	12,95	14,00	15,06	16,11	17,16	18,22	19,27	20,32	21,38	22,43

ТИПОРАЗМЕР BP-70		УСЛОВНЫЙ ТИПОРАЗМЕР ПО ШИРИНЕ, А (мм)																		
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
УСЛОВНЫЙ ТИПОРАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ, В (мм)	1200	F _{с.с.} ,м ²	0,2628	0,3504	0,4380	0,5256	0,6132	0,7008	0,7884	0,8760	0,9636	1,0512	1,1388	1,2264	1,3140	1,4016	1,4892	1,5768	1,6644	1,7520
		м, кг	4,89	6,03	7,17	8,31	9,45	10,59	11,73	12,87	14,00	15,14	16,28	17,42	18,56	19,70	20,84	21,98	23,12	24,26
	1300	F _{с.с.} ,м ²	0,2847	0,3796	0,4745	0,5694	0,6643	0,7592	0,8541	0,9490	1,0439	1,1388	1,2337	1,3286	1,4235	1,5184	1,6133	1,7082	1,8031	1,8980
		м, кг	5,26	6,48	7,71	8,93	10,16	11,38	12,61	13,83	15,06	16,28	17,51	18,73	19,96	21,18	22,41	23,63	24,86	26,08
	1400	F _{с.с.} ,м ²	0,3066	0,4088	0,5110	0,6132	0,7154	0,8176	0,9198	1,0220	1,1242	1,2264	1,3286	1,4308	1,5330	1,6352	1,7374	1,8396	1,9418	2,0440
		м, кг	5,62	6,93	8,24	9,55	10,87	12,18	13,49	14,80	16,11	17,42	18,73	20,04	21,36	22,67	23,98	25,29	26,60	27,91
	1500	F _{с.с.} ,м ²	0,3285	0,4380	0,5475	0,6570	0,7665	0,8760	0,9855	1,0950	1,2045	1,3140	1,4235	1,5330	1,6425	1,7520	1,8615	1,9710	2,0805	2,1900
		м, кг	5,99	7,38	8,78	10,18	11,57	12,97	14,37	15,77	17,16	18,56	19,96	21,36	22,75	24,15	25,55	26,94	28,34	29,74
	1600	F _{с.с.} ,м ²	0,3504	0,4672	0,5840	0,7008	0,8176	0,9344	1,0512	1,1680	1,2848	1,4016	1,5184	1,6352	1,7520	1,8688	1,9856	2,1024	2,2192	2,3360
		м, кг	6,35	7,83	9,32	10,80	12,28	13,77	15,25	16,73	18,22	19,70	21,18	22,67	24,15	25,63	27,12	28,60	30,08	31,57
	1700	F _{с.с.} ,м ²	0,3723	0,4964	0,6205	0,7446	0,8687	0,9928	1,1169	1,2410	1,3651	1,4892	1,6133	1,7374	1,8615	1,9856	2,1097	2,2338	2,3579	2,4820
		м, кг	6,72	8,29	9,85	11,42	12,99	14,56	16,13	17,70	19,27	20,84	22,41	23,98	25,55	27,12	28,69	30,26	31,82	33,39
	1800	F _{с.с.} ,м ²	0,3942	0,5256	0,6570	0,7884	0,9198	1,0512	1,1826	1,3140	1,4454	1,5768	1,7082	1,8396	1,9710	2,1024	2,2338	2,3652	2,4966	2,6280
		м, кг	7,08	8,74	10,39	12,05	13,70	15,36	17,01	18,67	20,32	21,98	23,63	25,29	26,94	28,60	30,26	31,91	33,57	35,22
	1900	F _{с.с.} ,м ²	0,4161	0,5548	0,6935	0,8322	0,9709	1,1096	1,2483	1,3870	1,5257	1,6644	1,8031	1,9418	2,0805	2,2192	2,3579	2,4966	2,6353	2,7740
		м, кг	7,45	9,19	10,93	12,67	14,41	16,15	17,89	19,64	21,38	23,12	24,86	26,60	28,34	30,08	31,82	33,57	35,31	37,05
	2000	F _{с.с.} ,м ²	0,4380	0,5840	0,7300	0,8760	1,0220	1,1680	1,3140	1,4600	1,6060	1,7520	1,8980	2,0440	2,1900	2,3360	2,4820	2,6280	2,7740	2,9200
		м, кг	7,81	9,64	11,47	13,29	15,12	16,95	18,77	20,60	22,43	24,26	26,08	27,91	29,74	31,57	33,39	35,22	37,05	38,88