



ФВР-С

наружная решетка
из оцинкованной
стали

Стальная жалюзийная решетка ФВР-С предназначена для систем принудительной вентиляции зданий и сооружений любого назначения. решетка состоит из рамки и вставленных в рамку Z-образных ламелей. Конфигурация рамки и ламелей стандартная - согласно чертежа, по индивидуальному заказу возможна любая конфигурация, размерность рамки и ламелей.

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ

Изготовление жалюзийной решетки ФВР-С возможно любых размеров по ширине и высоте с точностью до 1 мм, как цельной конструкцией, так и сборной при закрытии больших вентиляционных шахт.

Материалы изготовления




Решетка ФВР-С полностью изготовлена из листового оцинкованного металлопроката толщиной 0,8 мм



Решетка окрашена порошковой краской в цвет по шкале RAL. По умолчанию решетки окрашиваются в стандартный белый цвет RAL 9016, по желанию возможна окраска в любой цвет по шкале RAL






Внешняя сторона решетки

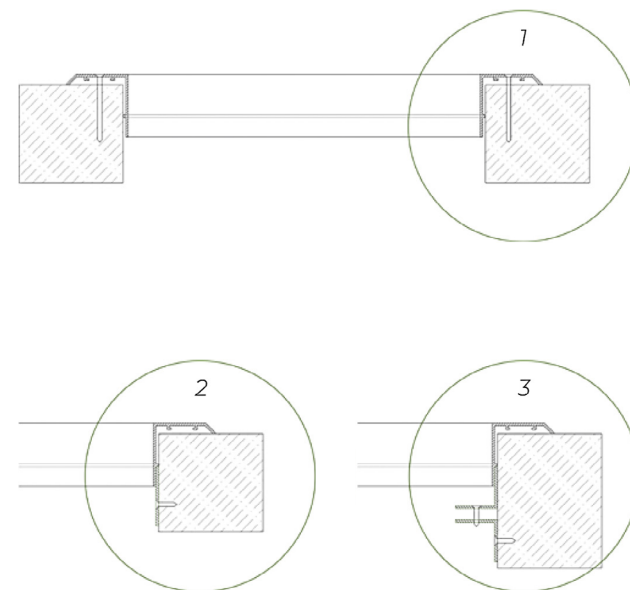


Варианты монтажа

1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка

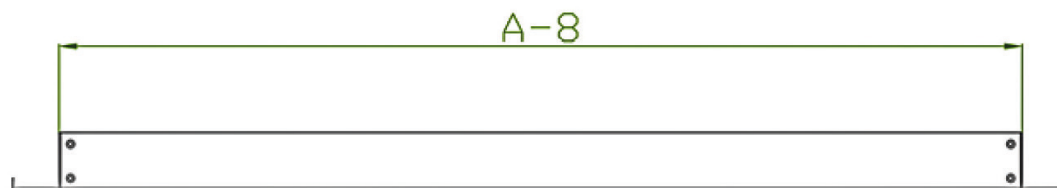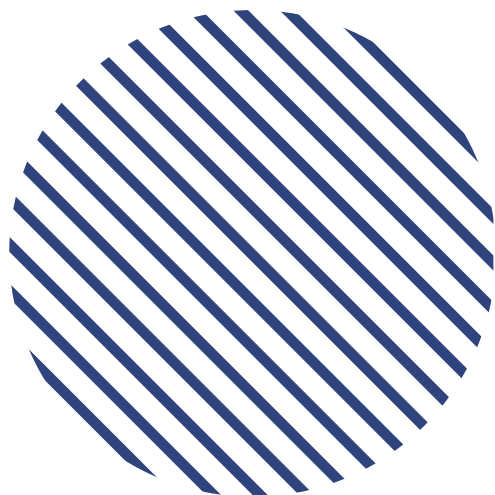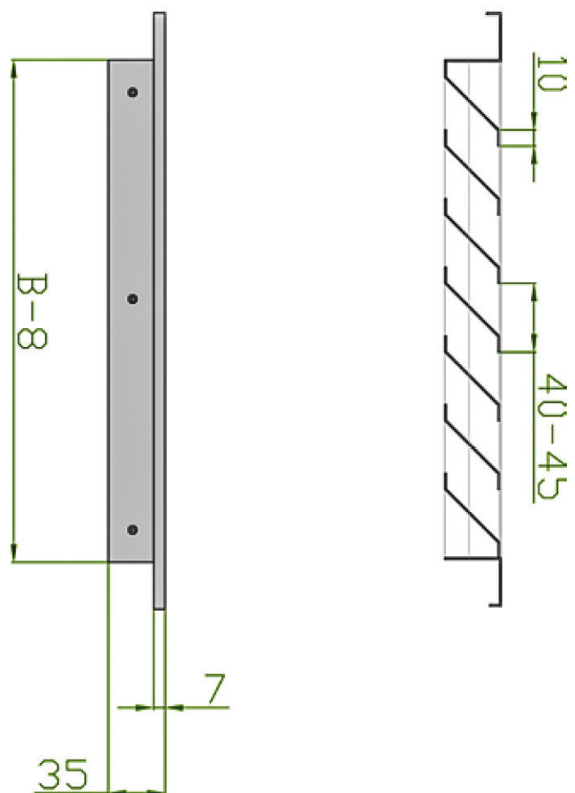

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ФБР-С
 $A \times B$ – размеры строительного проема

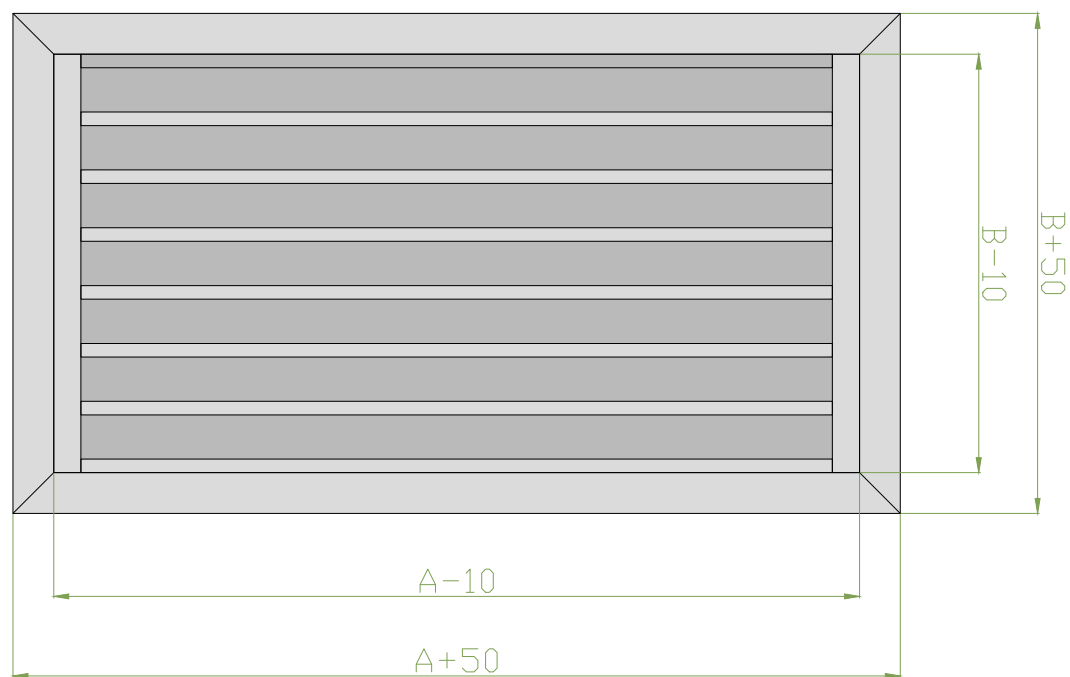

Пример заказа

ФВР-С 300x500 RAL 9016 —МП— С

- ФВР-С** тип решетки
- 300** ширина строительного проема (мм)
- 500** высота строительного проема (мм)
- RAL 9016** покрытие
стандартное покрытие
по умолчанию (белый цвет).
Выберите цвет по шкале RAL
- вариант крепления решетки**
- отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
 - отверстия под саморезы
 - МУ** монтажный уголок (в решетках с регулятором воздуха не применяется)
 - МП** монтажная пластина
- дополнительная комплектация**
- отсутствует
 - С** защитная сетка