



IGC

круглая
решетка
на продухи

Круглая наружная решетка IGC предназначена для установки в воздуховод круглого сечения как на приток, так и на вытяжку. Решетка представляет собой рамку из тавра и неподвижно закрепленных ламелей. Конструкция предусматривает сетку на тыльной стороне решетки, что обеспечивает защиту вентиляционной системы от мелких вредителей и посторонних предметов.

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ

Материалы изготовления




Решетки изготавливаются из алюминия



По умолчанию поставляются без покрытия. По запросу возможно покрытие в любой цвет по международной шкале RAL



Внешняя сторона решетки


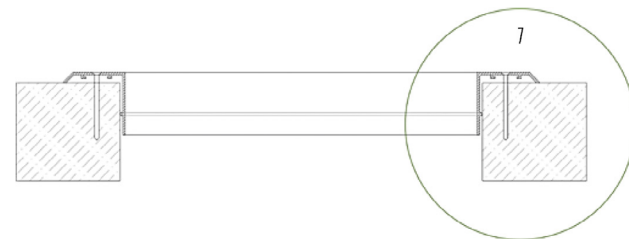


Варианты монтажа

1. Крепление саморезами


2. С помощью монтажной пластины

3. С помощью монтажного уголка



ТИП IGC	РАЗМЕР Ød	ØD	B	C
IGC 100	100	120	5	12
IGC 125	125	150	5	12
IGC 160	150	180	5	13
IGC 200	200	223	5	14
IGC 250	250	275	5	14
IGC 315	315	345	5	14
IGC 400	400	430	5	14
IGC 500	500	530	5	14

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки IGC
d – диаметр соединительного патрубка, D – наружный диаметр решетки

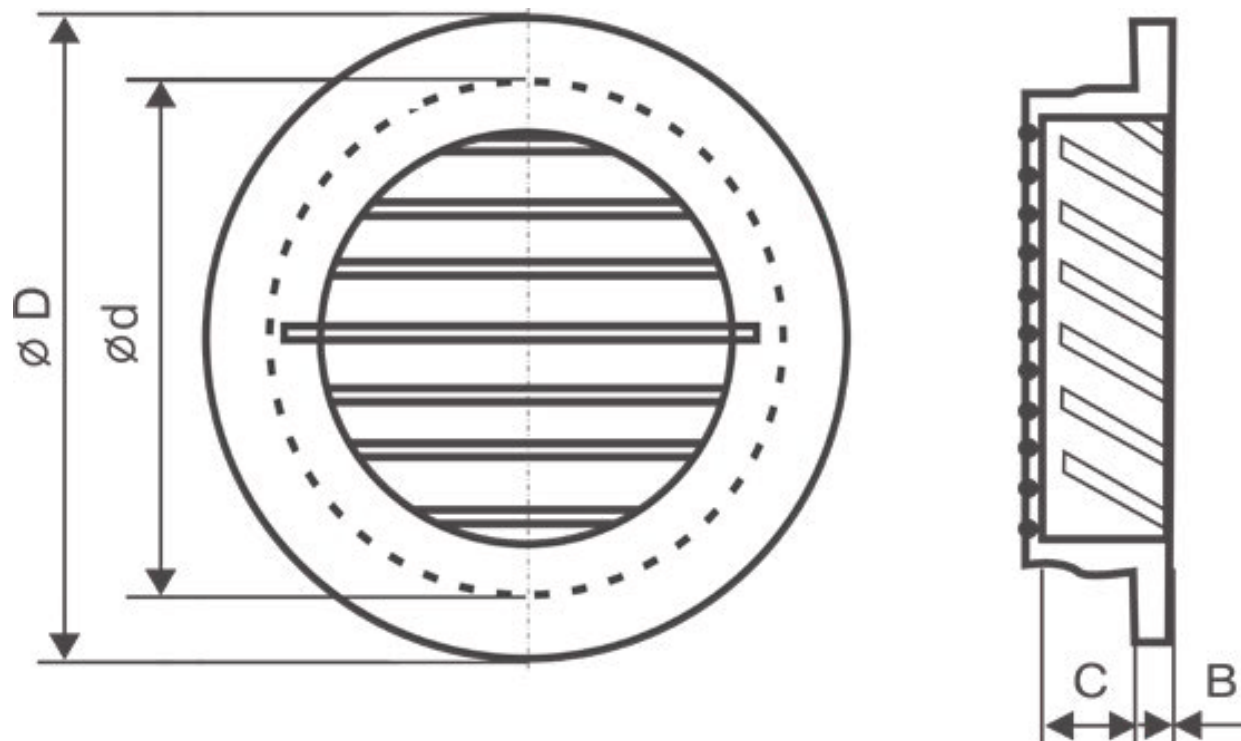

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ

Пример заказа

IGC – 125 – RAL 9016 – МП

IGC тип решетки

Ø125 диаметр воздуховода

покрытие

■ по умолчанию без покрытия

RAL выберите цвет по шкале RAL


вариант крепления решетки

■ отсутствует (поставляется без крепежных элементов)

○ отверстия под саморезы

МУ монтажный уголок (в решетках с регулятором воздуха не применяется)

МП монтажная пластина

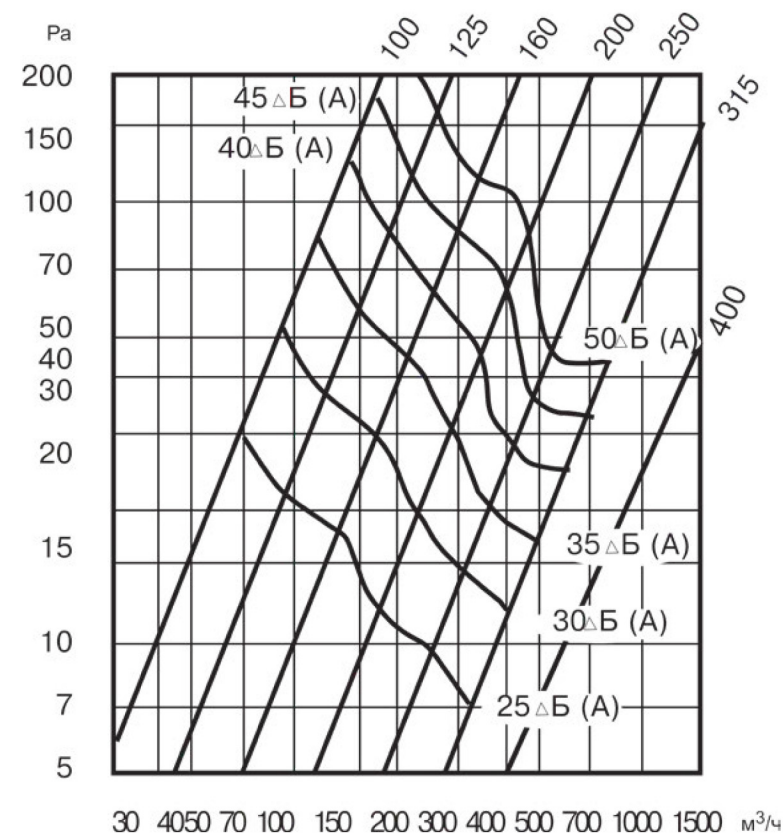

Аэродинамические характеристики решетки IGC