


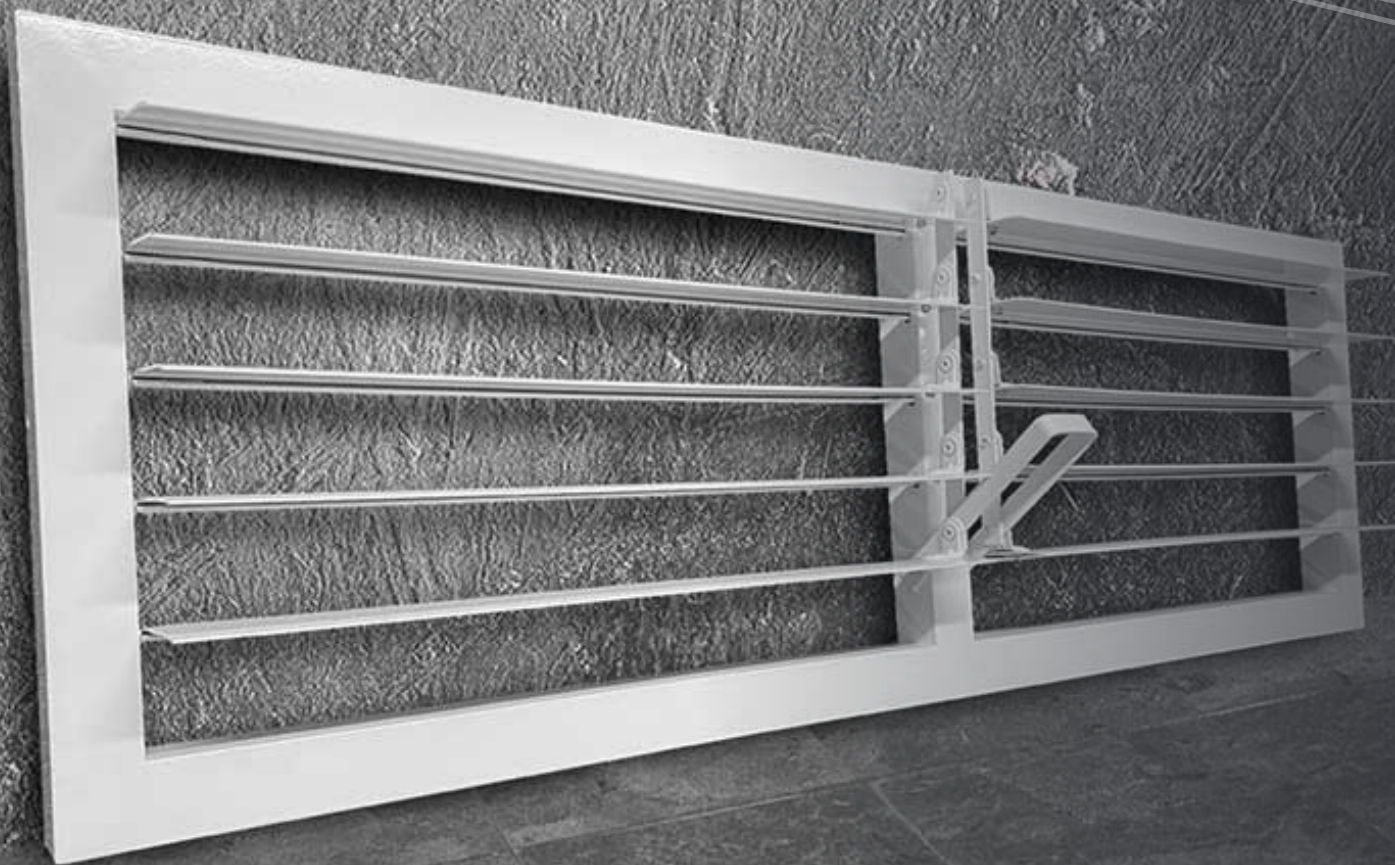

ФВРР

наружная
регулируемая
решетка

Решетка-клапан ФВРР предназначена для регулировки потока воздуха. Открытие/закрытие лопаток выполняется вручную с помощью рычага расположенного либо с лицевой, либо с задней стороны решетки или одновременно с двух сторон. Решетки ФВРР подлежат установке как снаружи здания, так и внутри помещения.

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ

В случае перекрытия проёмов больших размеров решетки поставляются в виде секций и легко стыкуются в проёме при монтаже. Для изготовления цельных решеток большого размера применяется усиленный профиль обеспечивающий жёсткость всего изделия – ФВР2Р.



При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АД31 (ГОСТ 22233-2018)




По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL

Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду.



Внешняя сторона решетки

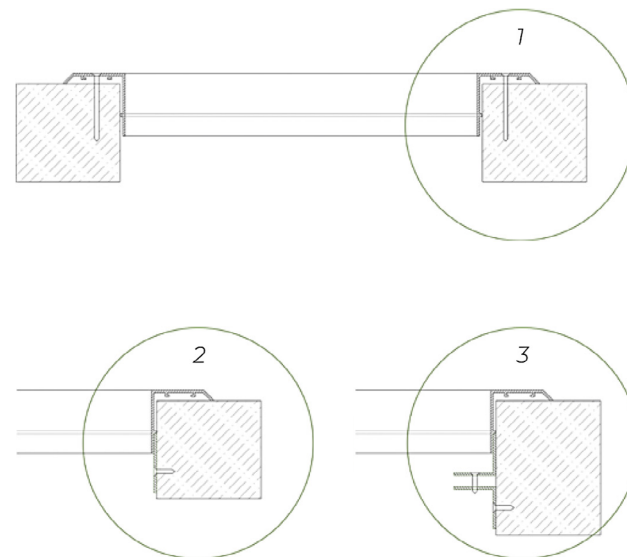

Варианты монтажа


1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка



минимальный размер решетки
- 100x100 мм



максимальный размер решетки
не более 1,5 м²

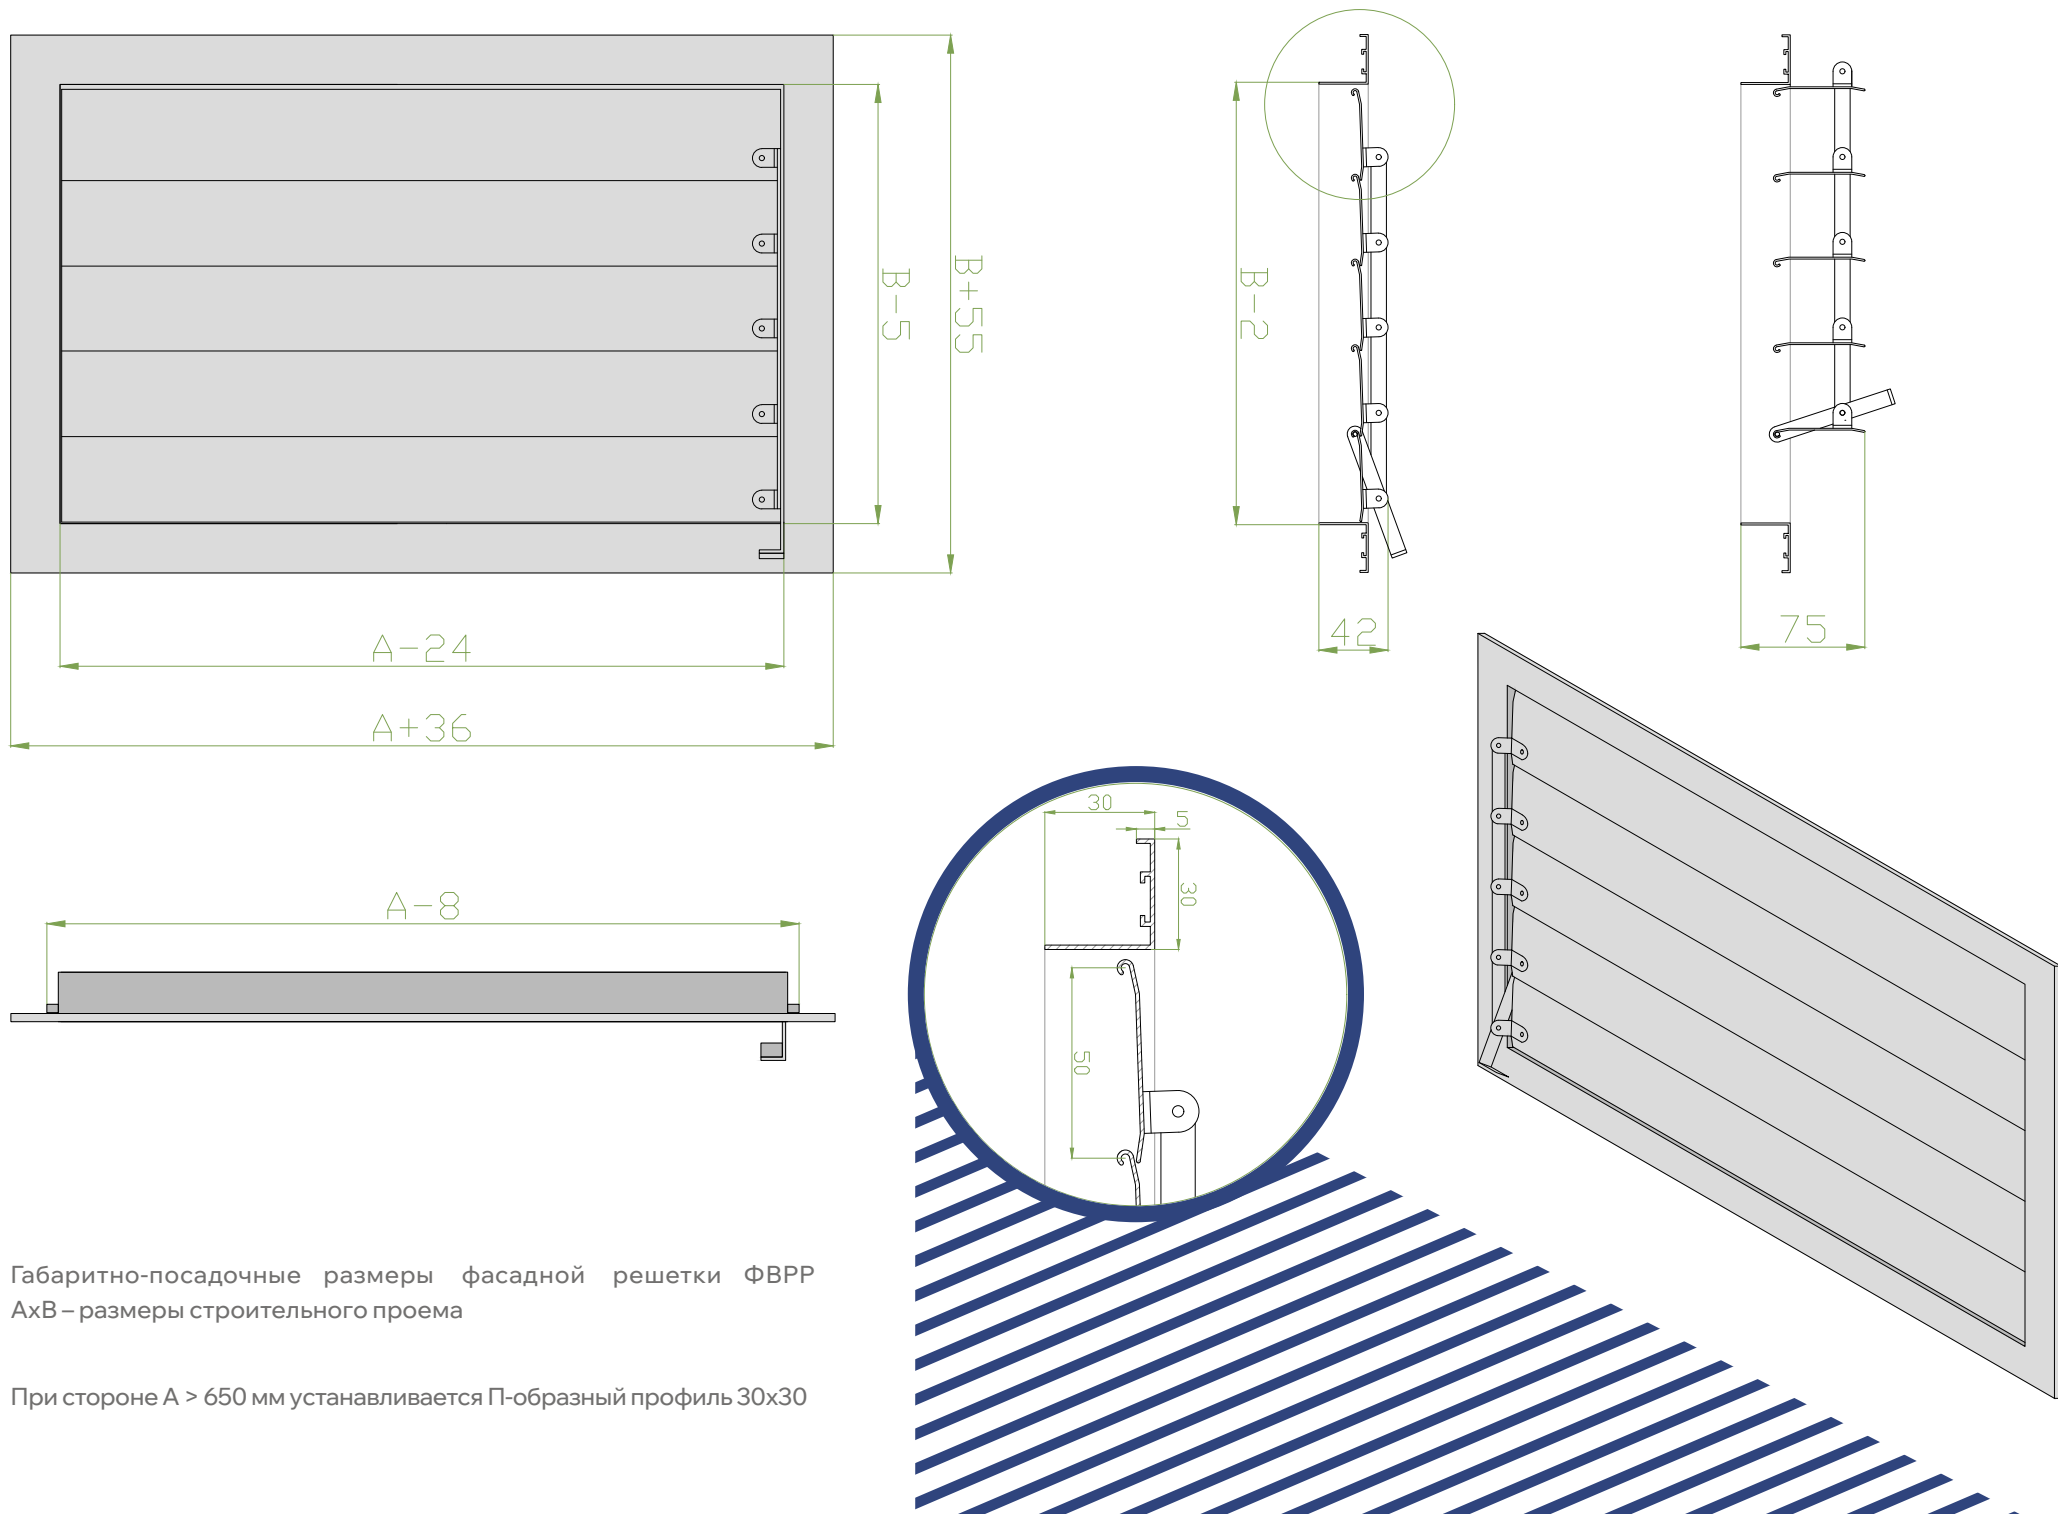

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ФВРР
 $A \times B$ – размеры строительного проема

При стороне $A > 650$ мм устанавливается П-образный профиль 30x30

Пример заказа



ТИПОРАЗМЕР
ФВРР

УСЛОВНЫЙ ТИПОРАЗМЕР ПО ШИРИНЕ, А (мм)

УСЛОВНЫЙ ТИПОРАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ, В (мм)

		100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
700	F _{с.с.} , м²	0,0616	0,0924	0,1232	0,1540	0,1848	0,2156	0,2464	0,3080	0,3696	0,4312	0,4928	0,5544	0,6160	0,6776	0,7392	0,8008	0,8624	0,9240
	m, кг	0,58	0,72	0,86	0,99	1,13	1,27	1,40	1,68	1,95	2,23	2,50	2,77	3,05	3,32	3,60	3,87	4,14	4,42
800	F _{с.с.} , м²	0,0704	0,1056	0,1408	0,1760	0,2112	0,2464	0,2816	0,3520	0,4224	0,4928	0,5632	0,6336	0,7040	0,7744	0,8448	0,9152	0,9856	1,0560
	m, кг	0,66	0,81	0,97	1,12	1,27	1,43	1,58	1,89	2,19	2,50	2,81	3,11	3,42	3,73	4,03	4,34	4,65	4,96
900	F _{с.с.} , м²	0,0792	0,1188	0,1584	0,1980	0,2376	0,2772	0,3168	0,3960	0,4752	0,5544	0,6336	0,7128	0,7920	0,8712	0,9504	1,0296	1,1088	1,1880
	m, кг	0,74	0,91	1,08	1,25	1,42	1,59	1,76	2,09	2,43	2,77	3,11	3,45	3,79	4,13	4,47	4,81	5,15	5,49
1000	F _{с.с.} , м²	0,0880	0,1320	0,1760	0,2200	0,2640	0,3080	0,3520	0,4400	0,5280	0,6160	0,7040	0,7920	0,8800	0,9680	1,0560	1,1440	1,2320	1,3200
	m, кг	0,81	1,00	1,19	1,37	1,56	1,74	1,93	2,30	2,68	3,05	3,42	3,79	4,17	4,54	4,91	5,28	5,66	6,03
1100	F _{с.с.} , м²	0,0968	0,1452	0,1936	0,2420	0,2904	0,3388	0,3872	0,4840	0,5808	0,6776	0,7744	0,8712	0,9680	1,0648	1,1616	1,2584	1,3552	1,4520
	m, кг	0,89	1,09	1,30	1,50	1,70	1,90	2,11	2,51	2,92	3,32	3,73	4,13	4,54	4,94	5,35	5,76	6,16	6,57
1200	F _{с.с.} , м²	0,1056	0,1584	0,2112	0,2640	0,3168	0,3696	0,4224	0,5280	0,6336	0,7392	0,8448	0,9504	1,0560	1,1616	1,2672	1,3728	1,4784	1,5840
	m, кг	0,97	1,19	1,40	1,62	1,84	2,06	2,28	2,72	3,16	3,60	4,03	4,47	4,91	5,35	5,79	6,23	6,67	7,10
1300	F _{с.с.} , м²	0,1144	0,1716	0,2288	0,2860	0,3432	0,4004	0,4576	0,5720	0,6864	0,8008	0,9152	1,0296	1,1440	1,2584	1,3728	1,4872	1,6016	1,7160
	m, кг	1,04	1,28	1,51	1,75	1,99	2,22	2,46	2,93	3,40	3,87	4,34	4,81	5,28	5,76	6,23	6,70	7,17	7,64
1400	F _{с.с.} , м²	0,1232	0,1848	0,2464	0,3080	0,3696	0,4312	0,4928	0,6160	0,7392	0,8624	0,9856	1,1088	1,2320	1,3552	1,4784	1,6016	1,7248	1,8480
	m, кг	1,12	1,37	1,62	1,88	2,13	2,38	2,63	3,14	3,64	4,14	4,65	5,15	5,66	6,16	6,67	7,17	7,67	8,18
1500	F _{с.с.} , м²	0,1320	0,1980	0,2640	0,3300	0,3960	0,4620	0,5280	0,6600	0,7920	0,9240	1,0560	1,1880	1,3200	1,4520	1,5840	1,7160	1,8480	1,9800
	m, кг	1,20	1,47	1,73	2,00	2,27	2,54	2,81	3,34	3,88	4,42	4,96	5,49	6,03	6,57	7,10	7,64	8,18	8,71