


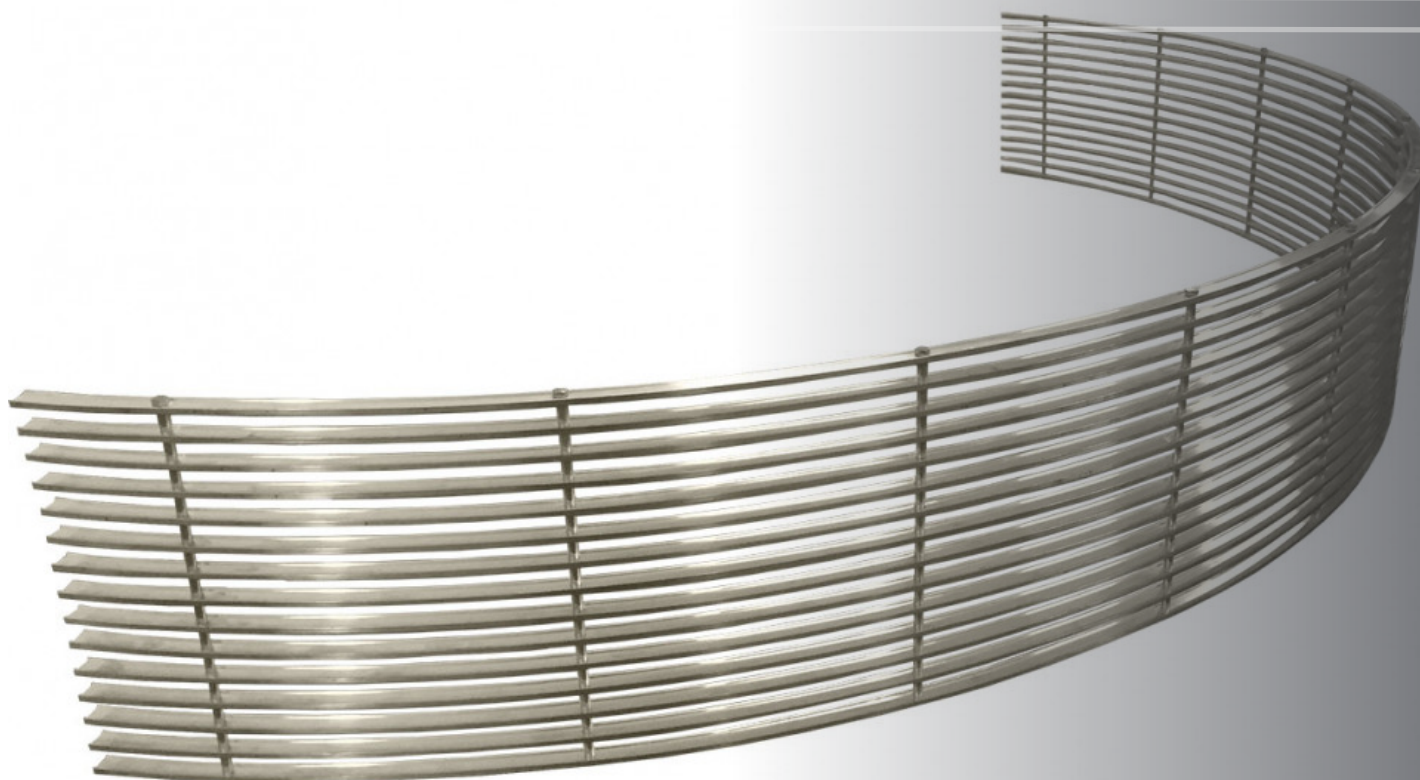

РАЛ1 РАЛ2

радиусная решетка

Радиусные решетки РАЛ 1 / РАЛ 2 предназначены для приточновытяжной вентиляции, систем кондиционирования и воздушного отопления в помещениях и сооружениях любого назначения. Изделия имеют безрамочную конструкцию, состоящую из ламелей в форме дуги по заданному радиусу, скрепленных между собой вертикальными трубками.

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТКИ


Материалы изготовления



При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АД31 (ГОСТ 22233-2001)



По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL

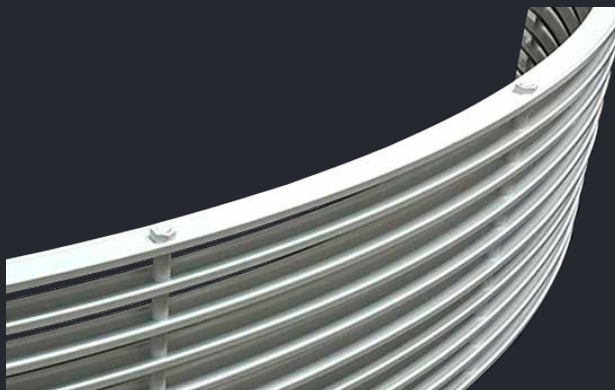

РАЛ1-
предназначена
для монтажа
на выпуклые
поверхности

РАЛ2-
предназначена
для монтажа
на вогнутые
поверхности

Ламели выполнены из двутаврового алюминиевого профиля «гантеля» и зафиксированы под углом 0° относительно плоскости. Раздача воздуха происходит с углом отклонения 0° от нормали.



максимальная длина - 2900 мм




минимальная длина - 400 мм



максимальная высота - 500 мм






минимальная высота - 30 мм

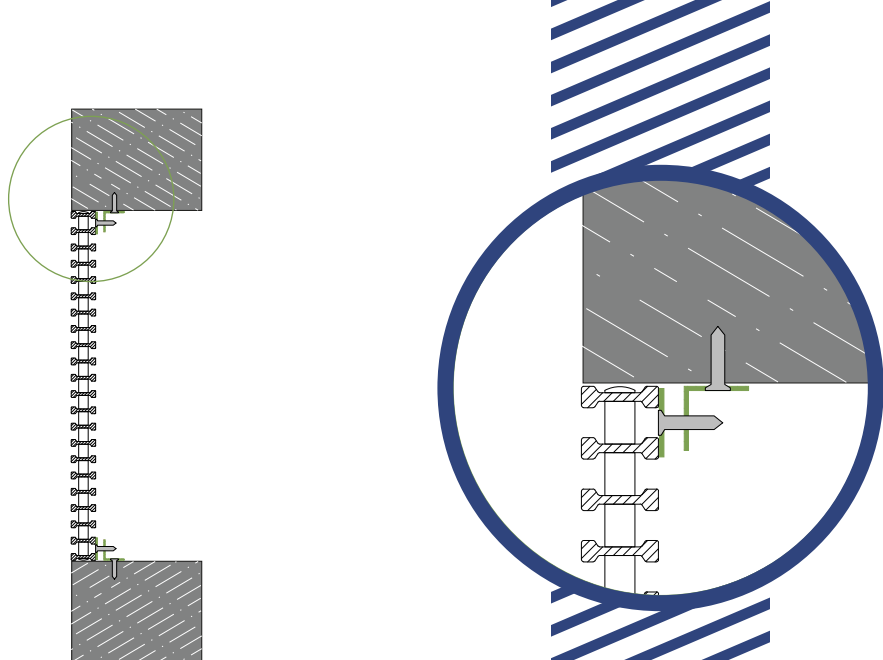


Монтаж

Монтаж решеток РАЛ1/РАЛ2 осуществляется с помощью монтажного уголка.

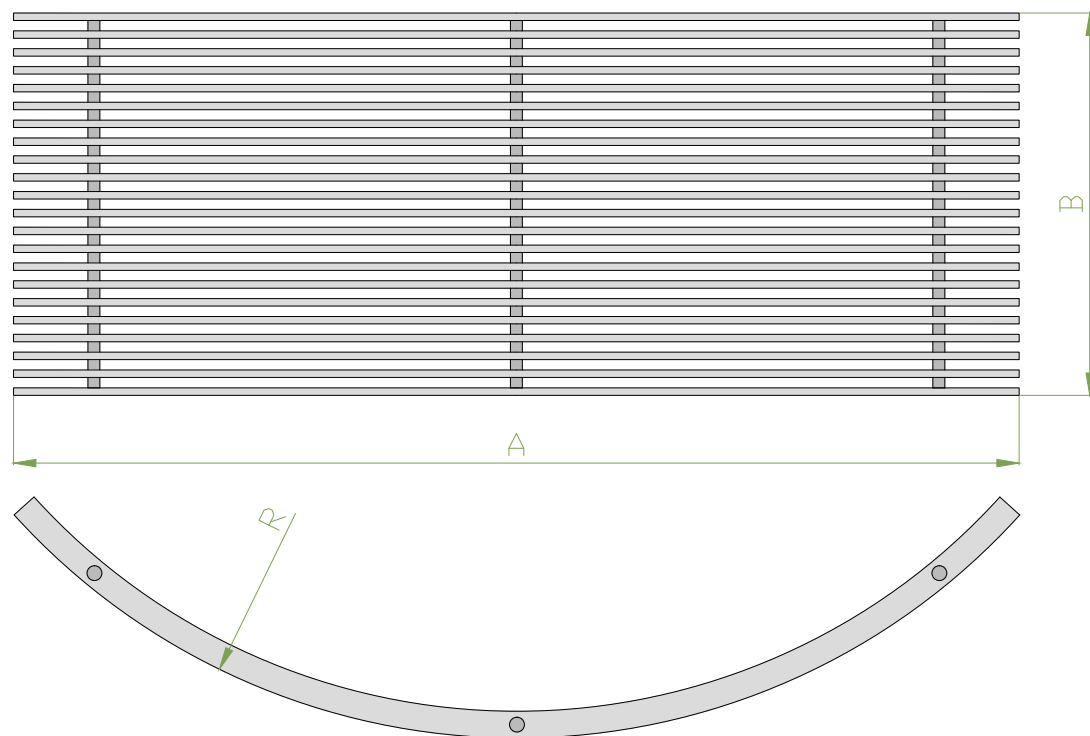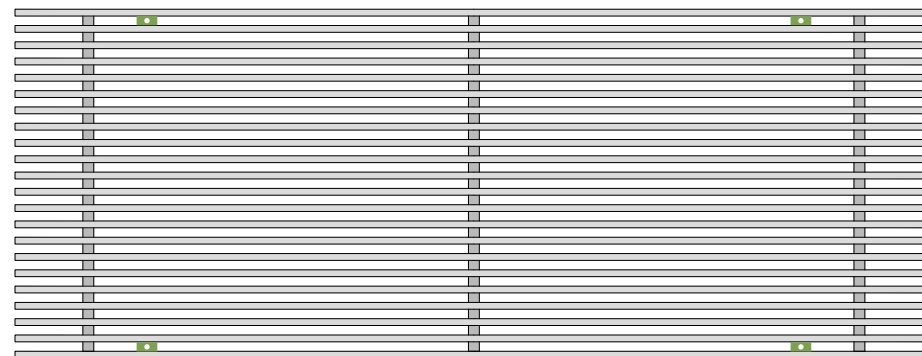


Габаритно-посадочные размеры нерегулируемой решетки РАЛ1/РАЛ2
 $A \times B$ габаритные размеры решетки.

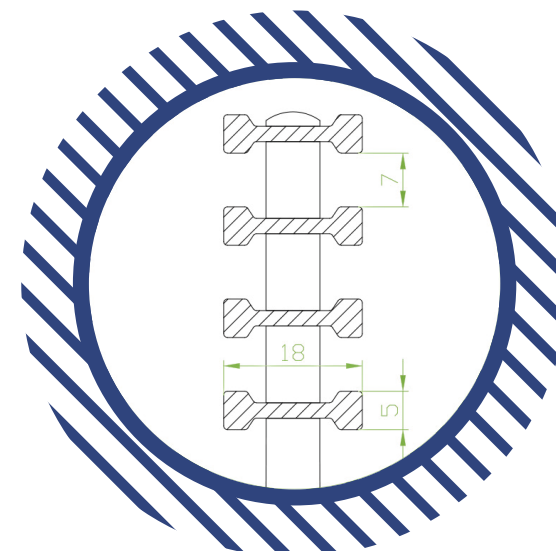

ТИПОРАЗМЕР РАЛ1/РАЛ2			УСЛОВНЫЙ ТИПОРАЗМЕР ПО ШИРИНЕ, А (мм)																					
			400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
УСЛОВНЫЙ ТИПОРАЗМЕР ПО ВЫСОТЕ, В (мм)	30	F _{с.с.} , М²	0,0070	0,0087	0,0104	0,0122	0,0139	0,0157	0,0174	0,0191	0,0209	0,0226	0,0244	0,0261	0,0278	0,0296	0,0313	0,0331	0,0348	0,0365	0,0383	0,0400	0,0418	0,0435
		т, кг	0,25	0,31	0,36	0,42	0,48	0,54	0,61	0,66	0,72	0,78	0,84	0,90	0,96	1,02	1,08	1,14	1,20	1,26	1,32	1,38	1,44	1,50
	50	F _{с.с.} , М²	0,0116	0,0145	0,0174	0,0203	0,0232	0,0261	0,0290	0,0319	0,0348	0,0377	0,0406	0,0435	0,0464	0,0493	0,0522	0,0551	0,0580	0,0609	0,0638	0,0667	0,0696	0,0725
		т, кг	0,41	0,51	0,61	0,71	0,80	0,90	1,01	1,11	1,20	1,30	1,40	1,51	1,61	1,70	1,80	1,90	2,01	2,11	2,20	2,30	2,40	2,50
	100	F _{с.с.} , М²	0,0232	0,0290	0,0348	0,0406	0,0464	0,0522	0,0580	0,0638	0,0696	0,0754	0,0812	0,0870	0,0928	0,0986	0,1044	0,1102	0,1160	0,1218	0,1276	0,1334	0,1392	0,1450
		т, кг	0,82	1,02	1,21	1,41	1,61	1,80	2,02	2,21	2,41	2,60	2,80	3,02	3,21	3,41	3,60	3,80	4,01	4,21	4,41	4,60	4,80	4,99
	150	F _{с.с.} , М²	0,0348	0,0435	0,0522	0,0609	0,0696	0,0783	0,0870	0,0957	0,1044	0,1131	0,1218	0,1305	0,1392	0,1479	0,1566	0,1653	0,1740	0,1827	0,1914	0,2001	0,2088	0,2175
		т, кг	1,23	1,53	1,82	2,12	2,41	2,70	3,03	3,32	3,61	3,91	4,20	4,52	4,82	5,11	5,40	5,70	6,02	6,32	6,61	6,90	7,20	7,49
	200	F _{с.с.} , М²	0,0464	0,0580	0,0696	0,0812	0,0928	0,1044	0,1160	0,1276	0,1392	0,1508	0,1624	0,1740	0,1856	0,1972	0,2088	0,2204	0,2320	0,2436	0,2552	0,2668	0,2784	0,2900
		т, кг	1,65	2,04	2,43	2,82	3,21	3,60	4,03	4,43	4,82	5,21	5,60	6,03	6,42	6,81	7,21	7,60	8,03	8,42	8,81	9,20	9,59	9,99
	250	F _{с.с.} , М²	0,0580	0,0725	0,0870	0,1015	0,1160	0,1305	0,1450	0,1595	0,1740	0,1885	0,2030	0,2175	0,2320	0,2465	0,2610	0,2755	0,2900	0,3045	0,3190	0,3335	0,3480	0,3625
		т, кг	2,06	2,55	3,04	3,53	4,01	4,50	5,04	5,53	6,02	6,51	7,00	7,54	8,03	8,52	9,01	9,50	10,04	10,53	11,01	11,50	11,99	12,48
	300	F _{с.с.} , М²	0,0696	0,0870	0,1044	0,1218	0,1392	0,1566	0,1740	0,1914	0,2088	0,2262	0,2436	0,2610	0,2784	0,2958	0,3132	0,3306	0,3480	0,3654	0,3828	0,4002	0,4176	0,4350
		т, кг	2,47	3,06	3,64	4,23	4,82	5,40	6,05	6,64	7,23	7,81	8,40	9,05	9,63	10,22	10,81	11,40	12,04	12,63	13,22	13,80	14,39	14,98
	350	F _{с.с.} , М²	0,0812	0,1015	0,1218	0,1421	0,1624	0,1827	0,2030	0,2233	0,2436	0,2639	0,2842	0,3045	0,3248	0,3451	0,3654	0,3857	0,4060	0,4263	0,4466	0,4669	0,4872	0,5075
		т, кг	2,88	3,57	4,25	4,94	5,62	6,31	7,06	7,75	8,43	9,12	9,80	10,56	11,24	11,93	12,61	13,30	14,05	14,74	15,42	16,11	16,79	17,48
	400	F _{с.с.} , М²	0,0928	0,1160	0,1392	0,1624	0,1856	0,2088	0,2320	0,2552	0,2784	0,3016	0,3248	0,3480	0,3712	0,3944	0,4176	0,4408	0,4640	0,4872	0,5104	0,5336	0,5568	0,5800
		т, кг	3,29	4,07	4,86	5,64	6,42	7,21	8,07	8,85	9,63	10,42	11,20	12,06	12,85	13,63	14,41	15,19	16,06	16,84	17,62	18,41	19,19	19,97
	450	F _{с.с.} , М²	0,1044	0,1305	0,1566	0,1827	0,2088	0,2349	0,2610	0,2871	0,3132	0,3393	0,3654	0,3915	0,4176	0,4437	0,4698	0,4959	0,5220	0,5481	0,5742	0,6003	0,6264	0,6525
		т, кг	3,70	4,58	5,46	6,35	7,23	8,11	9,08	9,96	10,84	11,72	12,60	13,57	14,45	15,33	16,21	17,09	18,06	18,95	19,83	20,71	21,59	22,47
	500	F _{с.с.} , М²	0,1160	0,1450	0,1740	0,2030	0,2320	0,2610	0,2900	0,3190	0,3480	0,3770	0,4060	0,4350	0,4640	0,4930	0,5220	0,5510	0,5800	0,6090	0,6380	0,6670	0,6960	0,7250
		т, кг	4,11	5,09	6,07	7,05	8,03	9,01	10,09	11,06	12,04	13,02	14,00	15,08	16,06	17,04	18,01	18,99	20,07	21,05	22,03	23,01	23,99	24,96

Пример заказа

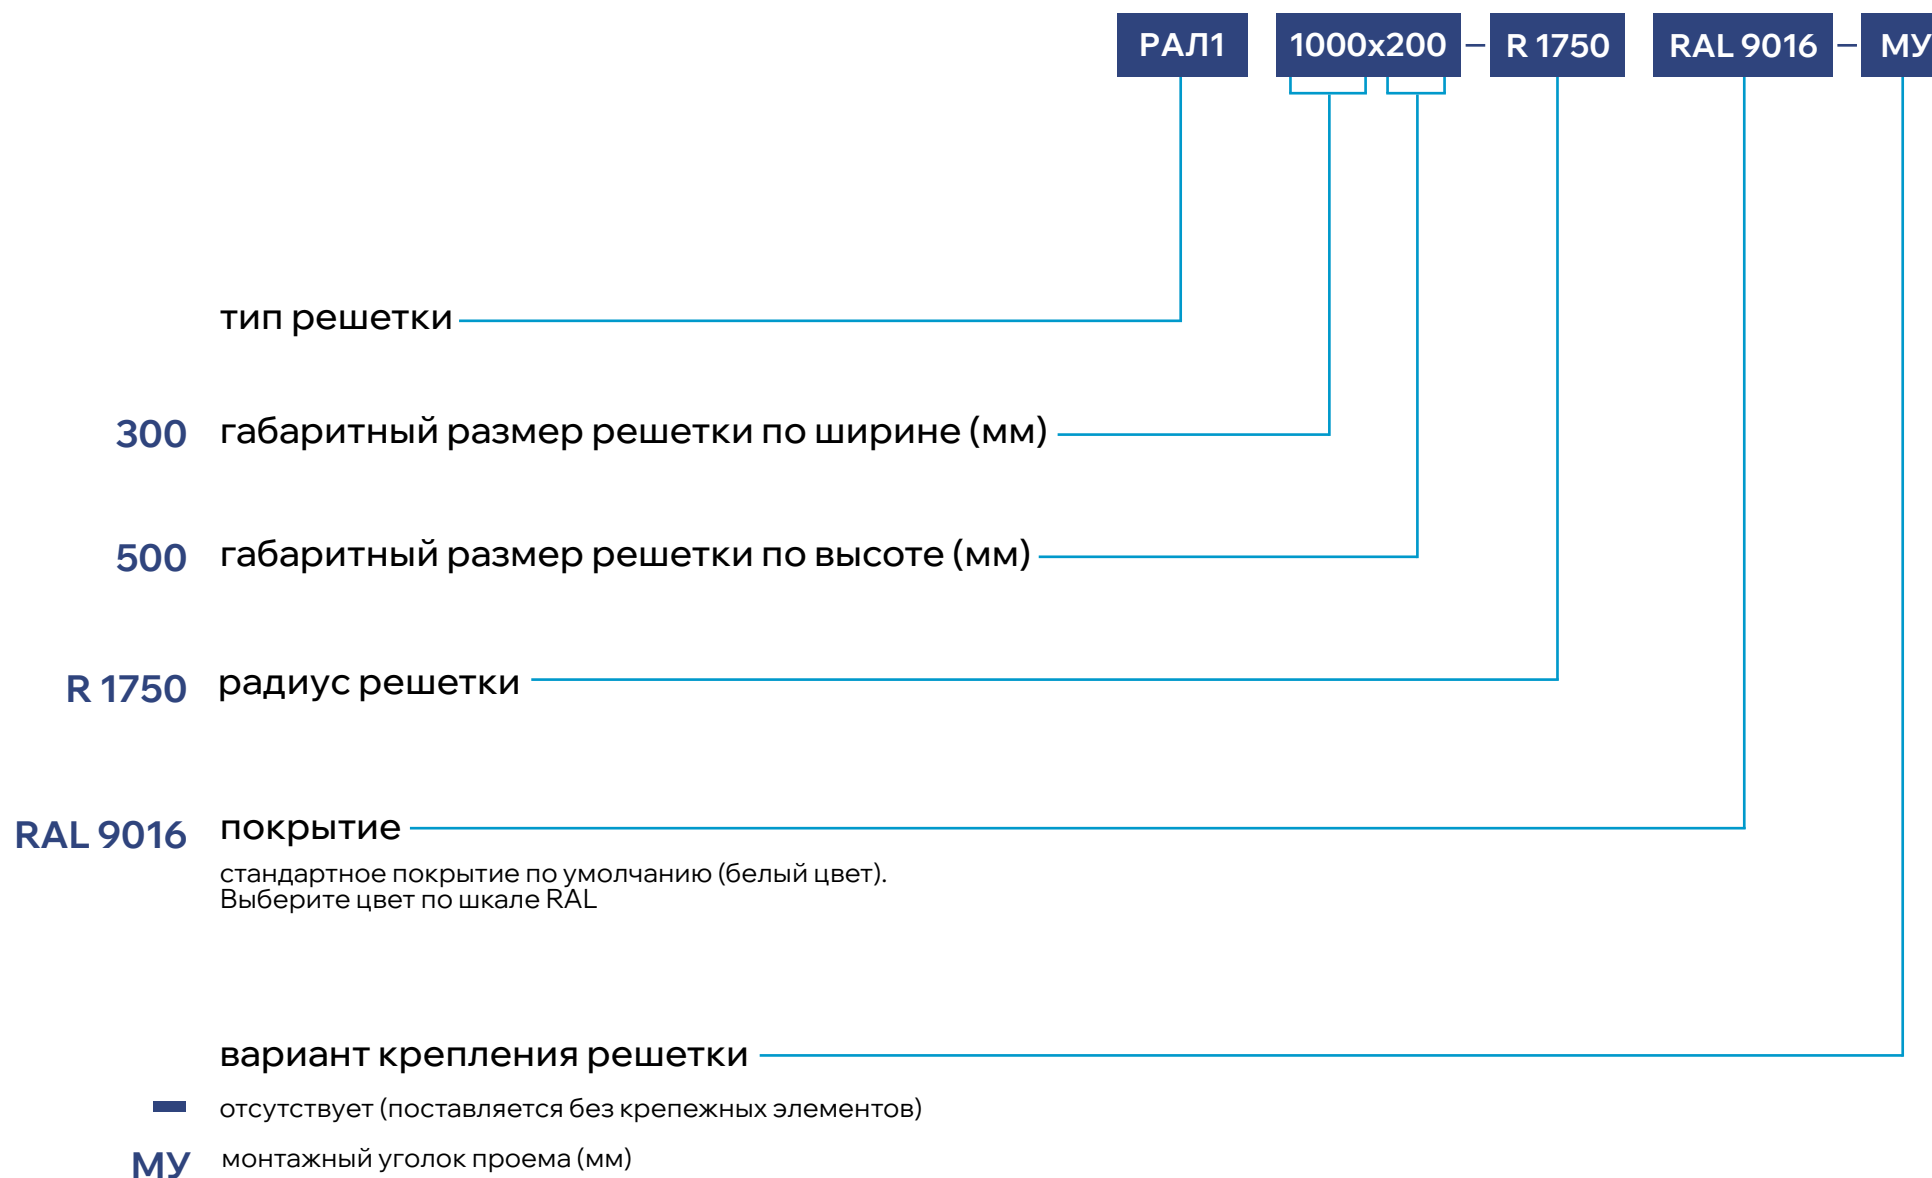

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить в изделие изменения, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

РАЛ1 /
РАЛ2

