



ННРК

круглая настенная
решетка с Y-образными
жалюзи

Нерегулируемая решетка ННРК с жалюзи и фланцем круглого сечения используется в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначена для монтажа в вентиляционные каналы и строительные проемы различных типов и назначений.

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТКИ

По дополнительному запросу решетки ННРК могут быть оснащены пружинной защелкой для скрытого монтажа либо отверстиями, расположенными на лицевой стороне рамки для крепления с помощью винтового соединения. Предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха и адаптером для присоединения к воздуховоду.

Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду.



Внешняя сторона решетки

Материалы изготовления



При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АД31 (ГОСТ 22233-2001)



По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL



Решетка представляет собой рамку из тавра 20 мм (ННРК-20), 30 мм (ННРК-30) или 40 мм (ННРК-40) и горизонтально расположенные неподвижные Y-образные жалюзи, угол которых зафиксирован под углом 0° относительно плоскости. Раздача воздуха происходит с углом отклонения 0° от нормали

Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм.



минимальный рекомендуемый диаметр – 150 мм




максимальный рекомендуемый диаметр – 600 мм


Если диаметр решетки превышает 250 мм, устанавливается г-образная перемычка во избежание провисания жалюзи.

Габаритно-посадочные размеры решетки ННРК-30
D – диаметр строительного проема

При стороне $D > 250$ мм устанавливается
перемычка во избежании провисания ламелей

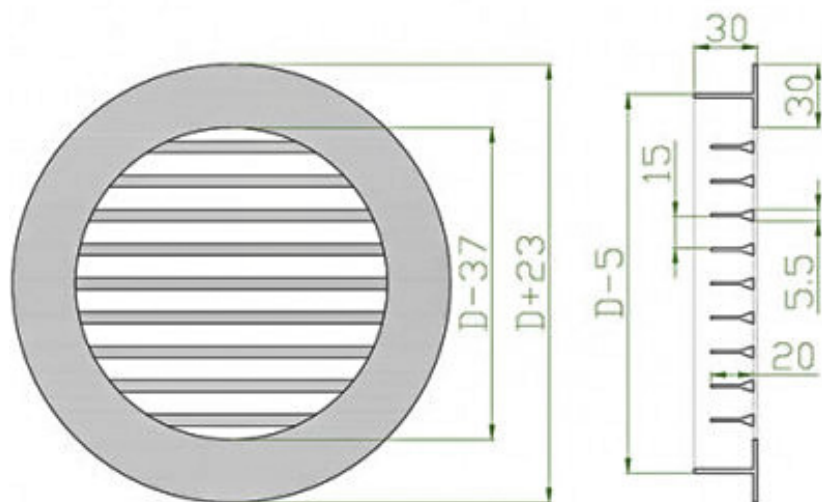


При $D \leq 250$

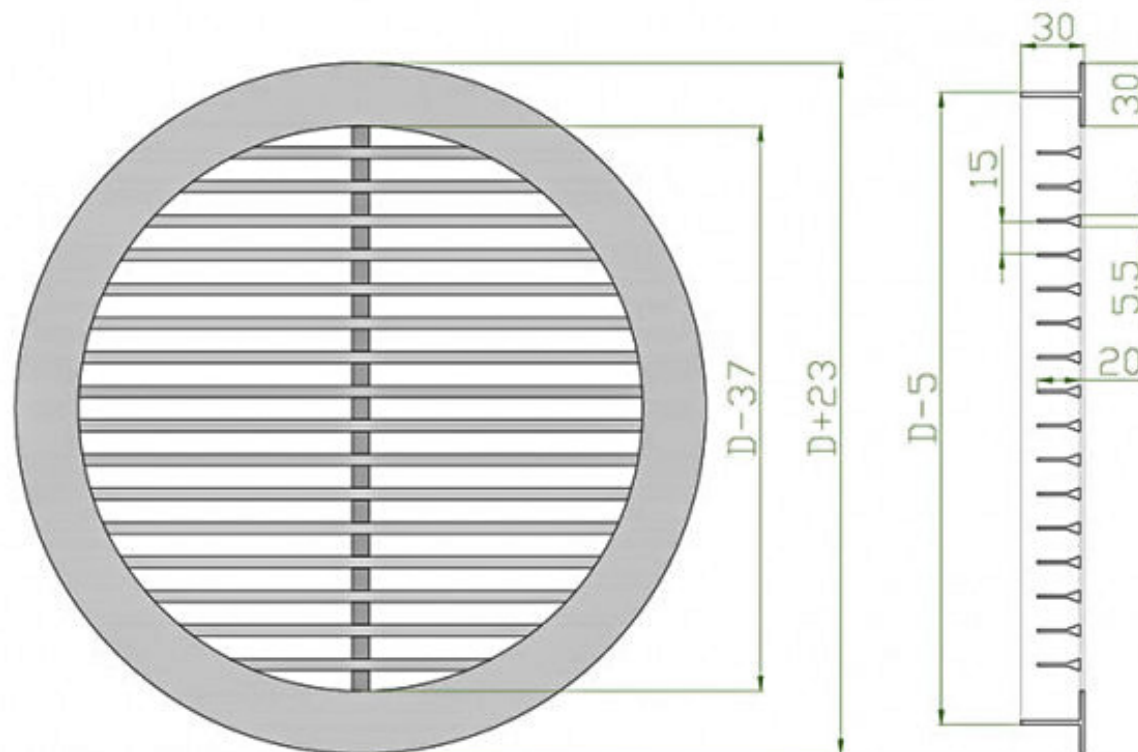

При $D > 250$

ННПК РЕШЕТКИ

Пример заказа

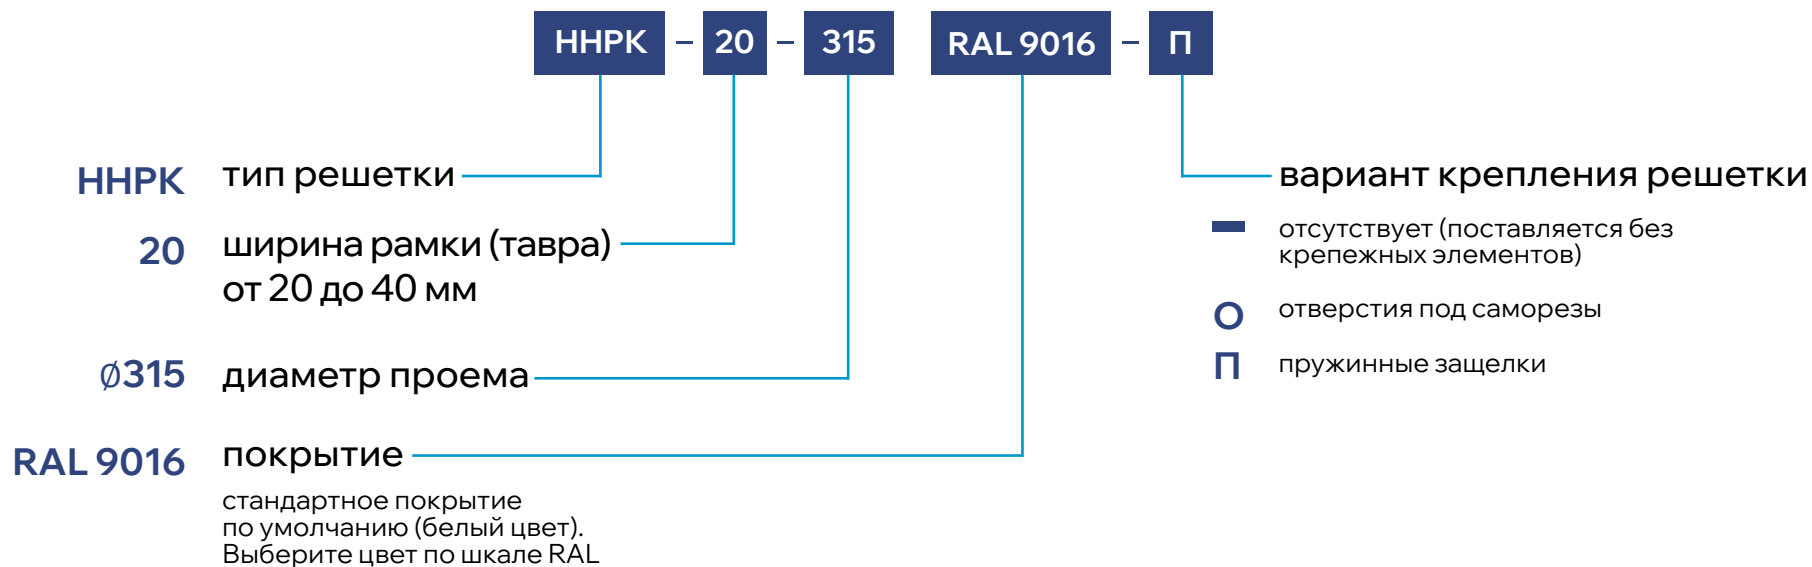

ПАРАМЕТР ННПК

УСЛОВНЫЙ ТИПОРАЗМЕР ПО ДИАМЕТРУ, D (мм)

	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
F _{с.с.} , м ²	0,030	0,044	0,060	0,078	0,099	0,122	0,175	0,238	0,311	0,394	0,487	0,589	0,701	0,823	0,954	1,095	1,246	1,407	1,577	1,757	1,947	2,146	2,356	2,575	2,803	3,042
ННПК-20 м, кг	0,67	0,91	1,18	1,49	1,84	2,22	3,08	4,09	5,24	6,53	7,97	9,54	11,26	13,11	15,11	17,25	19,53	21,95	24,52	27,22	30,07	33,05	36,18	39,45	42,86	46,42
ННПК-30 м, кг	0,75	1,01	1,30	1,63	1,99	2,38	3,29	4,33	5,51	6,84	8,30	9,91	11,66	13,55	15,58	17,75	20,07	22,52	25,12	27,86	30,74	33,76	36,92	40,23	43,67	47,26
ННПК-40 м, кг	0,99	1,30	1,64	2,02	2,43	2,87	3,87	5,01	6,29	7,72	9,28	10,98	12,83	14,82	16,95	19,22	21,63	24,18	26,88	29,71	32,69	35,81	39,07	42,47	46,01	49,70

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (F_{с.с.})
и теоретическая масса (m) ННПК