


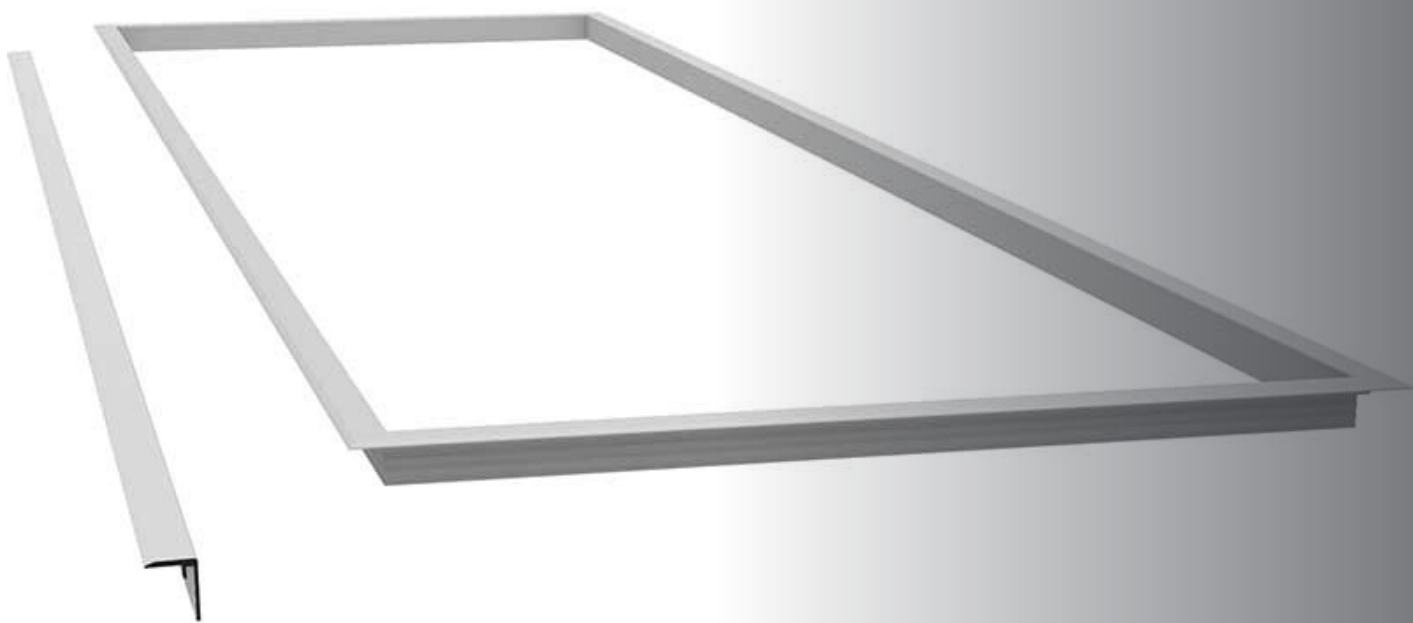

Окантовочный профиль F-образный

Рамки решеток внутрипольного конвектора предназначены для надежного и незаметного закрытия зазоров, образующихся при монтаже по краям конвектора. F-образный профиль позволяет монтировать конвектор в любую конструкцию пола. Скрывает стык между корпусом конвектора и напольным покрытием. Поставляется в цвет решетки.

НАПОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

Определяющими размерами являются внутренние размеры конвектора. Профиль поставляется отрезками со срезом 90° , чтобы во время установки можно было сделать ровный срез для более точной стыковки под 45° . Длина отрезков имеет запас $+50$ мм к размерам конвектора. Возможна поставка погонными метрами кратно 3 метрам.

Материалы изготовления




При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АД31 (ГОСТ 22233-2018).



По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL или анодирование.

Габаритно-посадочные размеры рамки для напольных решеток FV-F
AxB внутренние размеры конвектора

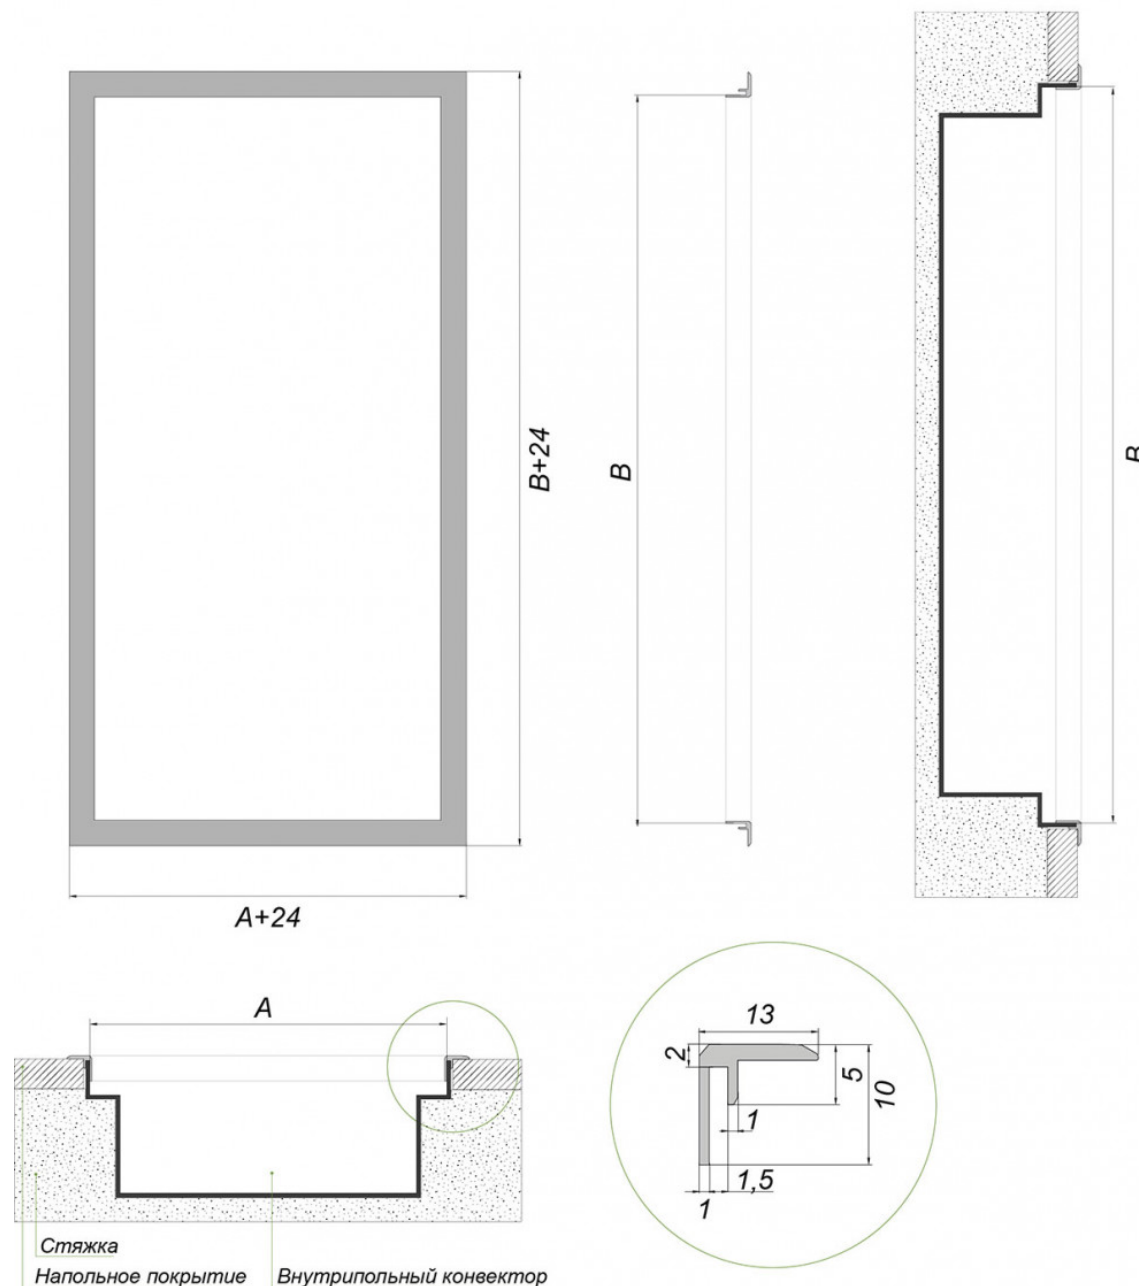

Пример заказа

F – **200 X 1000** – **A2 - G23**

F профиль рамы (Z,L,F,J)

200 внутренний размер конвектора
по ширине, мм

1000 внутренний размер конвектора
по высоте, мм

цвет покрытия

RAL 9016 стандартное покрытие по умолчанию
(белый RAL9016).
Выберите цвет по шкале RAL

A1 алюминий без покрытия

A2 анодированный алюминий.
Дополнительно указывается цвет
G23 золото, C0 серебро, C33 бронза

