



ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВОКК-400-1Ф ; ВОКК-400-3Ф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - **220В / 380 В**
 - номинальная частота – **50 Гц**
 - класс защиты от поражения электрическим током **IP44**
 - класс изоляции двигателя - **A**
 - степень защиты оболочки **IPX2**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- электровентилятор, шт - 1
- металлическая опора, шт - 1
- винт 4x5, шт - 2
- руководство по эксплуатации, экз. - 1
- упаковка, шт - 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр. В	Мощн. Вт	Частота вращ. об/мин	Производительность, м ³ /час	Сила тока, А	Конденсатор, pf/VDB	Кол-во в короб, шт
ВОКК-400-1Ф	220	180	1390	2200	0,78	6	1
ВОКК-400-3Ф	380	165	1400	2200	0,45	-	1

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус:

изготавливается из высококачественной стали с последующей порошковой окраской.

Крыльчатка:


Ø355мм

LXFB4E355/100-M102/47-AA01 /
LXFB4D355/100-M102/47-AB01

Двигатель:

изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет применять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия.


Размер	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
ВОКК-400	50	50	350	500	398

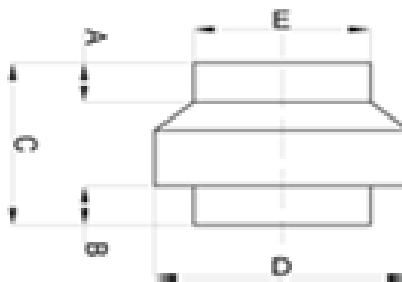

Соединительная коробка:

изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.

График индивидуальных характеристик вентилятора

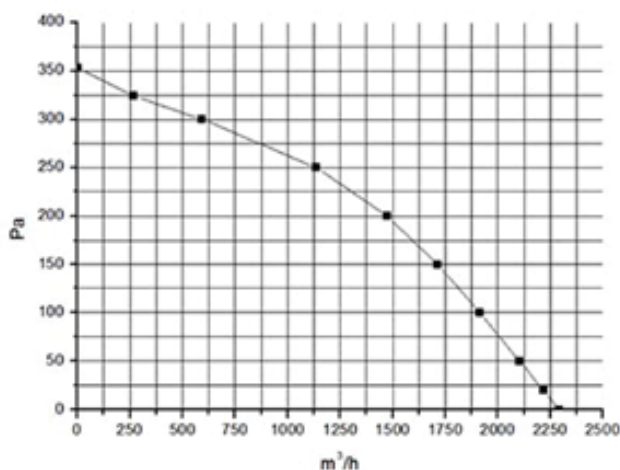

Изготовитель:

ООО ТД «ВЕНТАР-С» 111123,
Москва, Шоссе Энтузиастов,
д.56, стр.44, пом.1103-1

Поставщик:

ООО ТД «ВЕНТАР-С»

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде, чем достигается значительная экономия средств. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяются в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от 0°C до +40°C и относительной влажности до 80 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОКК-400-1Ф

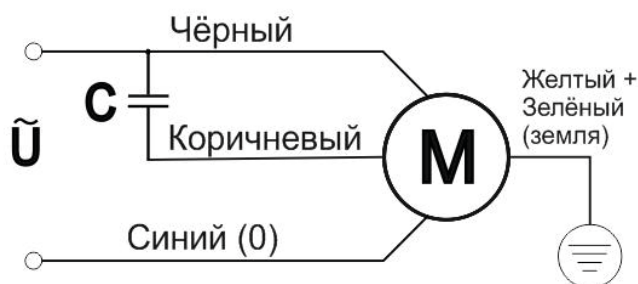


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОКК-400-3Ф

