



КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ВOKK-100XL • ВOKK-125XL
ВOKK-150XL • ВOKK-160XL
ВOKK-200XL • ВOKK-250XL
ВOKK-315XL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - **220В**
- номинальная частота – **50 Гц**
- класс защиты от поражения электрическим током **IP44**
- класс изоляции двигателя - **A**
- степень защиты оболочки **IPX2**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

электровентилятор, шт. - 1
металлическая опора, шт.- 1
руководство по эксплуатации, экз.- 1
упаковка, шт. - 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр. В	Мощн. Вт	Частота вращ. об/мин	Производительность, м3/час	Сила тока, А	Конденсатор, pf/VDB	Вес, кг	Кол-во в короб, шт
ВОКК-100XL	220	70	2450	300	0.3	2	3	1
ВОКК-125XL	220	70	2450	420	0.3	2	3	1
ВОКК-150XL	220	100	2580	720	0.47	3	4,5	1
ВОКК-160XL	220	100	2580	750	0.47	3	4,5	1
ВОКК-200XL	220	150	2600	1250	0.7	4	4,9	1
ВОКК-250XL	220	200	2600	1450	0.9	6	5,9	1
ВОКК-315XL	220	250	2600	2000	1.1	8	7,5	1

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус:

изготавливается из высококачественной стали с оцинкованным покрытием

Диаметр крыльчатки:


Пластиковая крыльчатка Ø100 мм; Ø125 мм; Ø150мм; Ø160мм; металлическая крыльчатка Ø200мм; Ø250мм; Ø280мм.

Двигатель:

изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором.







Соединительная коробка:

изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.

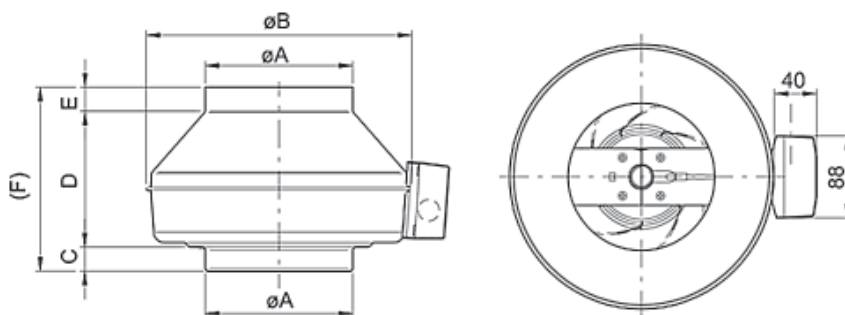

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
ВОКК-100XL	98	250	20	160	200
ВОКК-125XL	123	250	20	160	200
ВОКК-150XL	148	300	20	160	200
ВОКК-160XL	158	300	20	160	200
ВОКК-200XL	198	325	25	160	210
ВОКК-250XL	248	335	25	250	300
ВОКК-315XL	310	420	25	250	300

Графики индивидуальных характеристик вентилятора

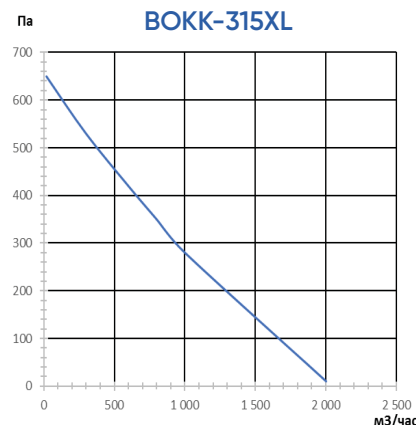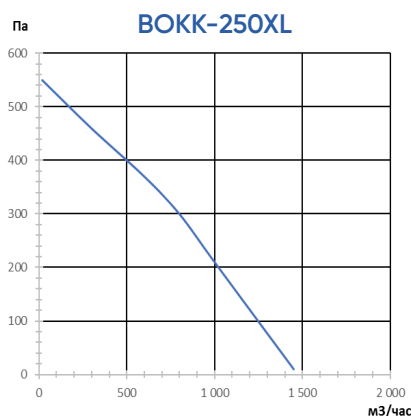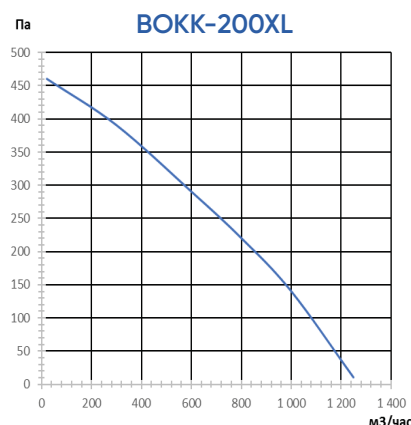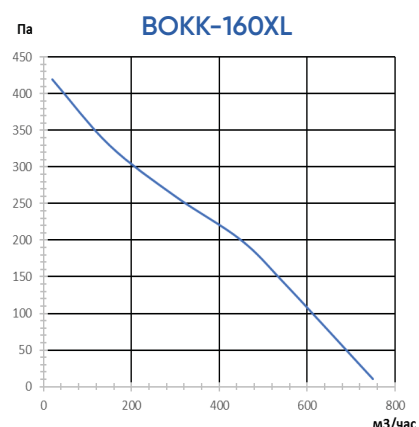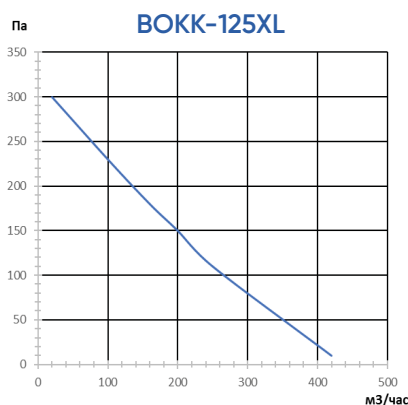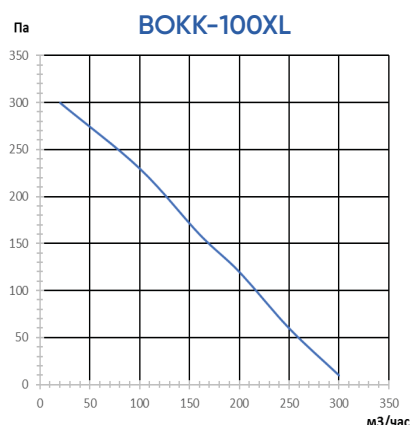


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде, чем достигается значительная экономия средств. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяются в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях в системах общеобменной вентиляции.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°C до +40°C и относительной влажности до 80 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.З), ГОСТ 10616 (Р.З), ГОСТ Р 5976 (Р.З), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

Схема подключения

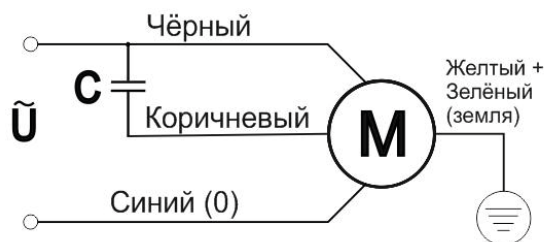

Изготовитель:

ООО ТД «ВЕНТАР-С» 111123,
Москва, Шоссе Энтузиастов,
д.56, стр.44, пом.1103-1

Поставщик:

ООО ТД «ВЕНТАР-С»