


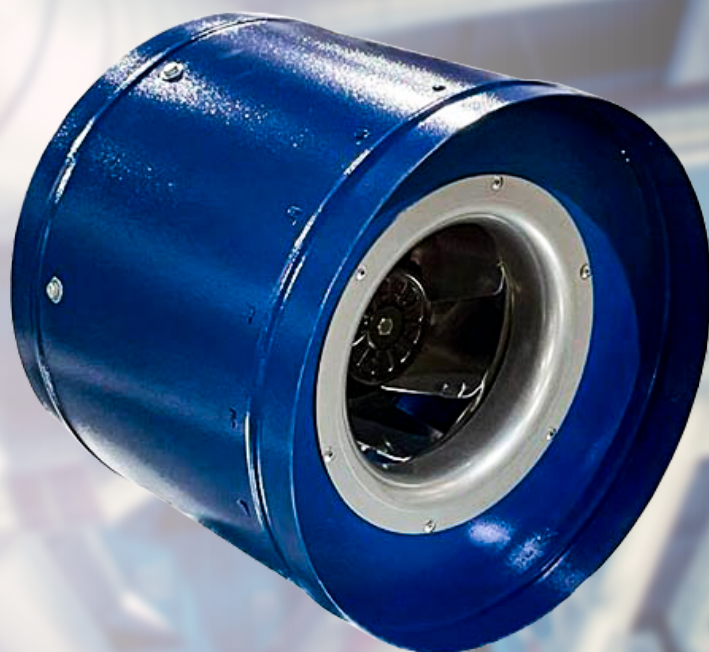

КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ВОКК-400XL-1Ф; ВОКК-400XL-3Ф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - **220В**
 - номинальная частота – **50 Гц**
 - класс изоляции двигателя - **A**
- степень защиты оболочки **IPX2**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

электровентилятор, шт - 1
металлическая опора, шт - 1
Винт 4x5, шт - 2
руководство по эксплуатации, экз. - 1
упаковка, шт - 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напр. В	Мощн. Вт	Частота вращ. об/мин	Производительность, м ³ /час	Сила тока, А	Конденсатор, pf/VDB	Кол-во в короб, шт
ВОКК-400XL -1Ф	230	590	2740	2900	2.6	25 /400	1
ВОКК-400XL -3Ф	380	620	2750	2900	1.1	-	1

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус:

изготавливается из высококачественной стали с последующей порошковой окраской.

Диаметр крыльчатки:

280 мм, YWF(K)2E280-GH03

Двигатель:

изготавливается на базе однофазного двигателя SANMU с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет при менять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия.

Соединительная коробка:

изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.



Изготовитель:

ООО ТД «ВЕНТАР-С» 111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.44, пом.1103-1

Поставщик:

ООО ТД «ВЕНТАР-С»

Размер	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
ВОКК-400XL -1Ф; -3Ф	30±10	30±10	345±10	398±10	398±5

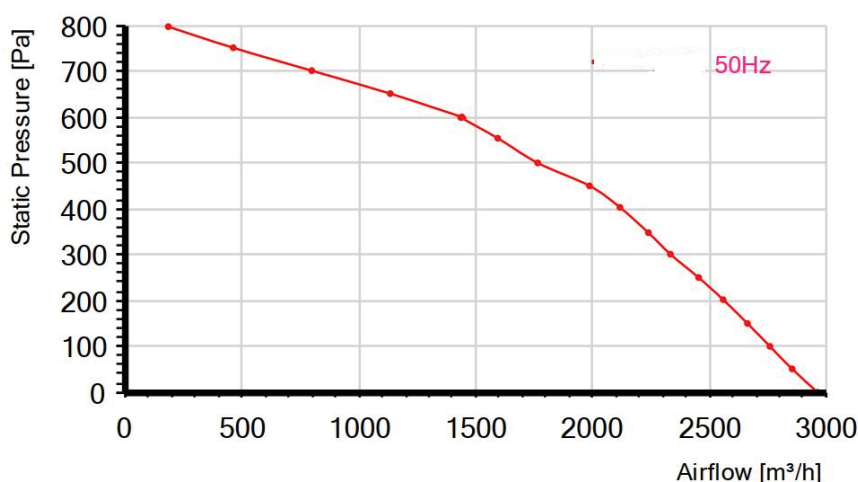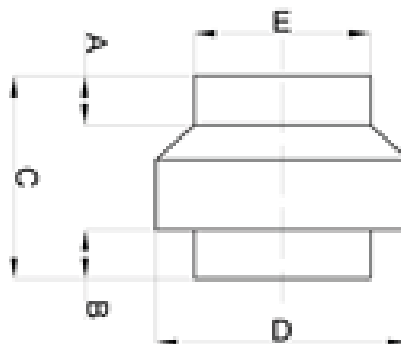

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде, чем достигается значительная экономия средств. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяются в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°C до +75°C и относительной влажности до 90 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.З), ГОСТ 10616 (Р.З), ГОСТ Р 5976 (Р.З), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОКК-400XL-1Ф

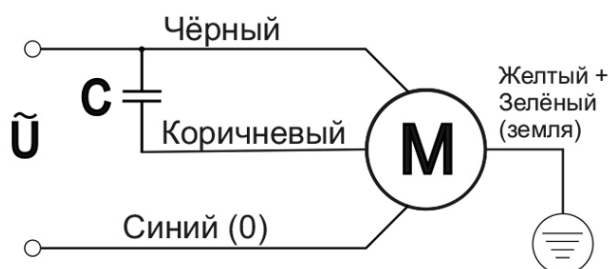


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОКК-400XL-3Ф

