




SRP

шумоглушитель
канальный

Описание


Шумоглушитель канальный пластинчатый применяется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха и предназначен для снижения аэродинамического шума и вибрации, создаваемых вентиляторами, кондиционерами, отопительными агрегатами, воздухоподающими устройствами, а также шума, возникающего в элементах вентиляционной сети (воздуховоды) и распространяющегося по воздуховодам. Помимо этого, шумоглушитель снижает вибрацию, что повышает срок службы вентиляционной системы. Устанавливается непосредственно в прямоугольный канал систем вентиляции промышленных и общественных зданий. В стандартном исполнении корпус шумоглушителя изготовлен из оцинкованного стального листа. Внутри корпуса расположено от 2-х до 6-ти шумопоглощающих пластин в зависимости от типоразмера. Шумопоглощающие пластины состоят из негорючей базальтоволокнистой минеральной ваты, обтянутой стеклохолстом для предотвращения выдувания частиц. Лучшие показатели достигаются при низких скоростях перемещаемого воздуха. Монтаж в любом положении. Диапазон рабочих температур составляет от -40°C до +70°C.

Габаритные размеры и масса

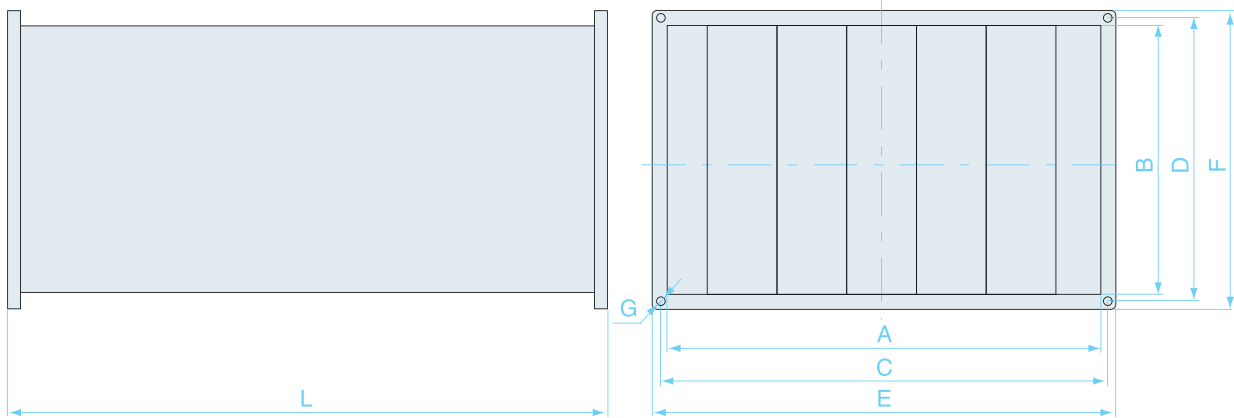

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	L, мм	Число пластин	Масса, кг
SRP-400 × 200	400	200	420	220	440	240	9	1005	2	26
SRP-500 × 250	500	250	520	270	540	290	9	1005	2	27
SRP-500 × 300	500	300	520	320	540	340	9	1005	2	30
SRP-600 × 300	600	300	620	320	640	340	9	1005	3	32
SRP-600 × 350	600	350	620	370	640	390	9	1005	3	37
SRP-700 × 400	700	400	720	420	740	440	9	1005	3	48
SRP-800 × 500	800	500	830	530	860	560	11	1005	4	58
SRP-900 × 500	900	500	930	530	960	560	11	1005	4	64
SRP-1000 × 500	1000	500	1030	530	1060	560	11	1005	5	70

Технические характеристики

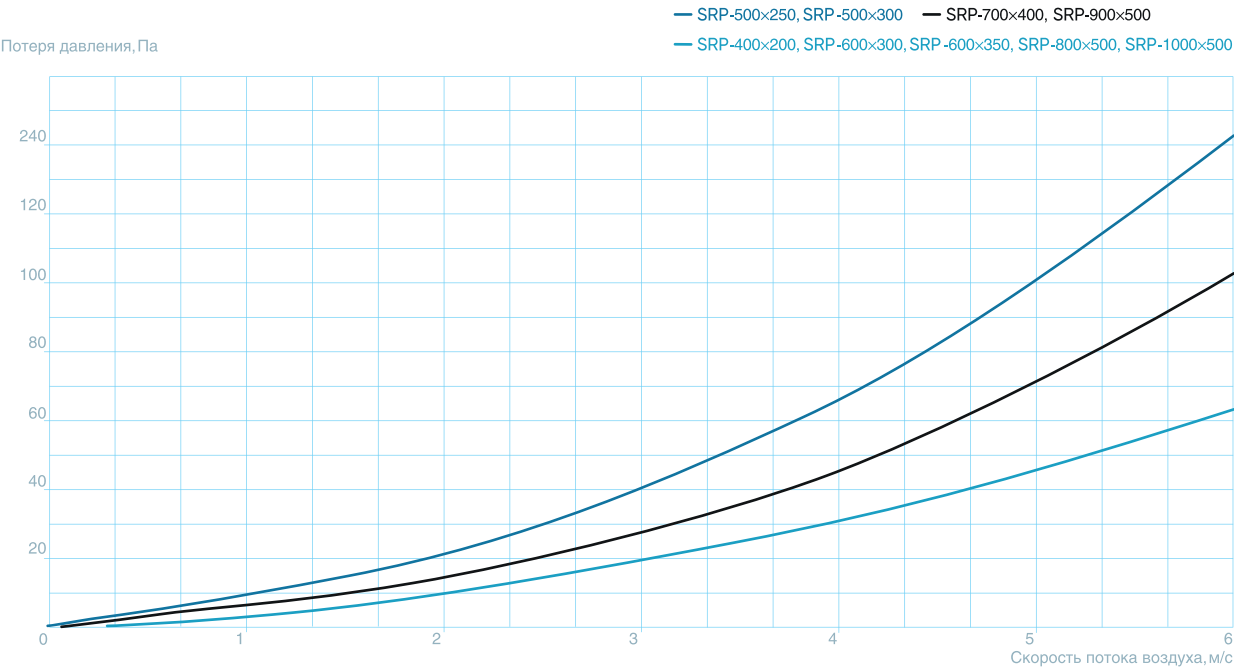

Модель	Шумоподавление (дБ) в диапазонах частот (Гц)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SRP-400 × 200	24,2	19,8	16,6	25,1	32,8	45,5	39,7	32,8
SRP-500 × 250	22,7	19,2	18,8	28,4	39,9	47,3	51,8	49,0
SRP-500 × 300	25,6	20,1	21,7	33,0	41,8	52,2	53,3	54,9
SRP-600 × 300	21,2	17,0	17,3	28,8	37,4	48,3	44,4	35,7
SRP-600 × 350	16,7	14,6	14,3	24,5	37,6	49,1	41,6	42,0
SRP-700 × 400	20,6	16,6	19,2	31,5	42,9	51,9	54,5	49,4
SRP-800 × 500	19,4	14,4	17,6	22,8	40,7	51,8	50,8	39,5
SRP-900 × 500	20,5	15,8	20,1	29,4	46,5	54,1	55,3	44,8
SRP-1000 × 500	18,8	14,6	17,3	23,4	41,2	52,0	51,1	40,3