



Трубчатый шумоглушитель предназначен для снижения уровня шума от вентиляторов. Максимальная температура перемещаемого воздуха составляет 70°C. Шумоглушитель выполняется в виде двух круглых воздуховодов из стального оцинкованного листа, вставленных один в другой. Пространство между наруж-

ным (гладким) и внутренним (из сетки) воздуховодами заполнено звукопоглощающим материалом (базальт кашированный). Монтаж шумоглушителя можно осуществлять в любом положении. Потеря давления на шумоглушителе трубчатого типа та же, что и на эквивалентном участке круглого воздуховода.

**SRD - 125 / 900 уп**


типовое  
обозначение  
шумоглушитель  
канальный круглый

присоединительный  
диаметр, мм

длина, мм

уплотнитель на фланце

## Технические характеристики

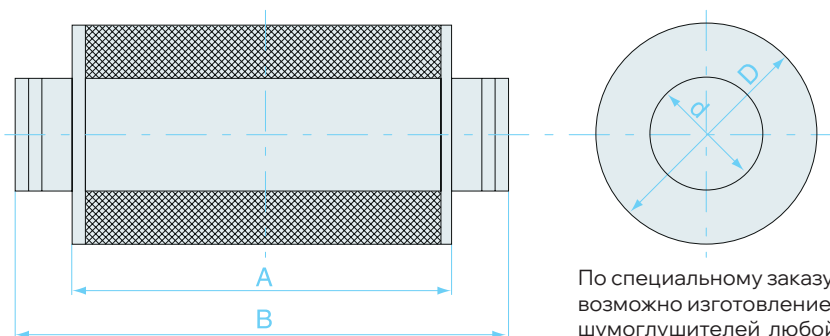

| Модель      | d, мм | D, мм | A, мм | B, мм | Масса, кг |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| SRD-100/600 | 100   | 220   | 600   | 720   | 5,29      |
| SRD-100/900 | 100   | 220   | 900   | 1020  | 6,15      |
| SRD-125/600 | 125   | 245   | 600   | 720   | 5,29      |
| SRD-125/900 | 125   | 245   | 900   | 1020  | 6,15      |
| SRD-160/600 | 160   | 280   | 600   | 720   | 5,47      |
| SRD-160/900 | 160   | 280   | 900   | 1020  | 7,43      |
| SRD-200/600 | 200   | 320   | 600   | 720   | 6,59      |
| SRD-200/900 | 200   | 320   | 900   | 1020  | 8,89      |
| SRD-250/600 | 250   | 370   | 600   | 720   | 8,01      |
| SRD-250/900 | 250   | 370   | 900   | 1020  | 10,73     |
| SRD-315/600 | 315   | 435   | 600   | 720   | 10,01     |
| SRD-315/900 | 315   | 435   | 900   | 1020  | 13,29     |

| Модель      | Уровень звуковой мощности (L <sub>wa</sub> , дБА) в октавных полосах частот (Гц) |     |      |      |      |      |      |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
|             | 63                                                                               | 125 | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| SRD-100/600 | 4,5                                                                              | 6,3 | 15,0 | 20,5 | 30,5 | 32,3 | 30,2 | 16,0 |
| SRD-100/900 | 6,3                                                                              | 8,5 | 15,0 | 24,0 | 32,6 | 35,5 | 30,3 | 21,3 |
| SRD-125/600 | 4,2                                                                              | 6,0 | 12,5 | 16,3 | 25,6 | 23,4 | 24,3 | 17,5 |
| SRD-125/900 | 5,6                                                                              | 9,5 | 17,6 | 29,0 | 35,4 | 38,0 | 34,5 | 20,1 |
| SRD-160/600 | 3,5                                                                              | 5,3 | 11,2 | 15,5 | 23,0 | 31,6 | 23,0 | 16,2 |
| SRD-160/900 | 4,0                                                                              | 7,8 | 16,2 | 22,8 | 33,0 | 36,2 | 32,6 | 19,5 |
| SRD-200/600 | 3,6                                                                              | 4,0 | 8,0  | 14,0 | 20,3 | 28,5 | 18,2 | 15,3 |
| SRD-200/900 | 3,0                                                                              | 6,5 | 12,5 | 18,2 | 28,5 | 33,0 | 21,6 | 18,3 |
| SRD-250/600 | 1,5                                                                              | 2,3 | 7,3  | 13,5 | 19,3 | 22,6 | 13,0 | 11,0 |
| SRD-250/900 | 2,5                                                                              | 3,0 | 9,1  | 15,0 | 26,8 | 27,5 | 16,8 | 13,6 |
| SRD-315/600 | 0,5                                                                              | 1,5 | 3,0  | 11,0 | 14,0 | 19,0 | 8,0  | 7,0  |
| SRD-315/900 | 1,3                                                                              | 2,6 | 7,5  | 14,3 | 23,5 | 21,0 | 12,0 | 9,0  |