


Однорядная треугольная регулируемая вентиляционная решетка ОГРТ (ТУ 25.11.23 – 001 – 15950999 – 2018)

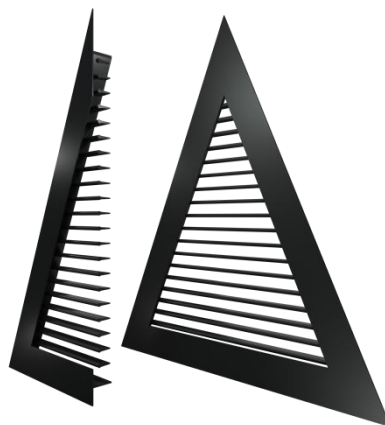

НАЗНАЧЕНИЕ:

Вентиляционная решетка предназначена для наружного и внутреннего монтажа в стенной проем, потолочную, фасадную систему, оконные блоки. Применяются в зданиях и сооружениях всех типов: жилых, административных, торговых, промышленных, подвальных, чердачных.

КОНСТРУКЦИЯ:

Треугольная однорядная вентиляционная решетка ОГРТ представляет собой раму треугольной формы из алюминиевого профиля и установленные в нее подвижные жалюзи каплевидной формы. Конструкция изготавливается из алюминиевого профиля АД31 (ГОСТ 22233-2001). Изделие покрывается порошковой полиэфирной краской в базовый белый цвет (RAL 9016), по заказ – в любой оттенок (по международному каталогу RAL). Размерный ряд изделий включает в себя стандартные типоразмеры.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЙ:

Варианты установки вентиляционной решетки: в строительные проемы. Крепление происходит стандартным способом с помощью винтового соединения через лицевую часть рамки (основания) решетки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Диапазон рабочих температур от - 40 до +70 градусов, влажность воздуха не более 90 процентов, при этом проходящий воздух не должен содержать волокнистых, горючих, клейких, абразивных и агрессивных примесей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Предельные отклонения размеров вентиляционной решетки не должны превышать: по длине и ширине +/- 2,5мм. Стороны решетки должны быть перпендикулярны, отклонение от сторон не должно превышать 0,5 мм на 100 мм длины.

Монтаж изделий на месте из установки должен производиться в соответствии с эскизами вентиляционной решетки. Очистка происходит за счет удаления загрязнений с помощью мягкой ткани смоченной теплой водой или мыльным раствором.

ПРИМЕР ЗАКАЗА!

Тип вентиляционной решетки


Размер строительного проема

Цвет покрытия по шкале RAL xxxx

Вариант крепления вентиляционной решетки

Дополнительная комплектация

Чертеж треугольной однорядной регулируемой вентиляционной решетки ОГРТ

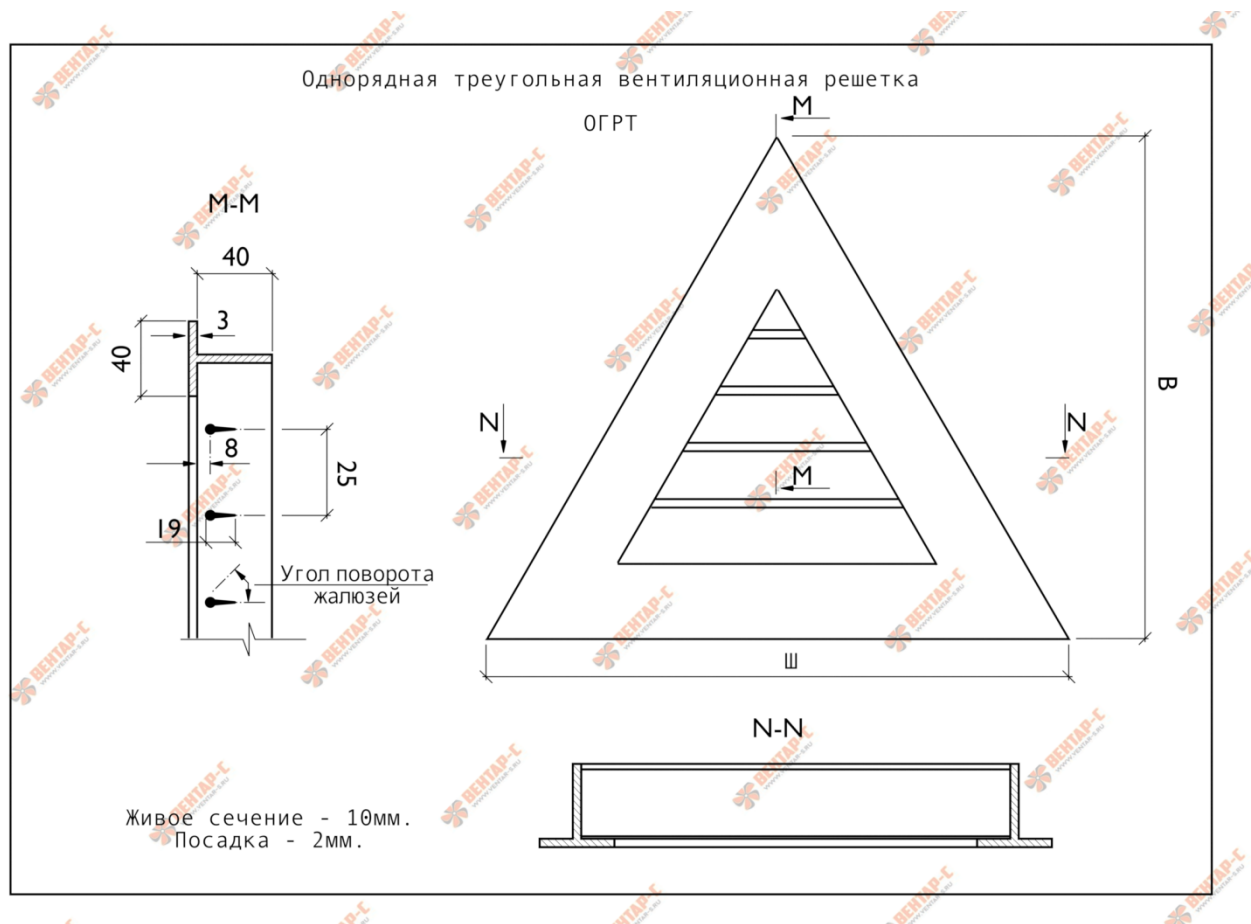

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Срок службы вентиляционной решетки ОГРТ не менее 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента установки, также при соблюдении правил эксплуатации.