


Наружная треугольная вентиляционная решетка ФВРСТ с S-образными жалюзи **(ТУ 25.11.23 – 001 – 15950999 – 2018)**

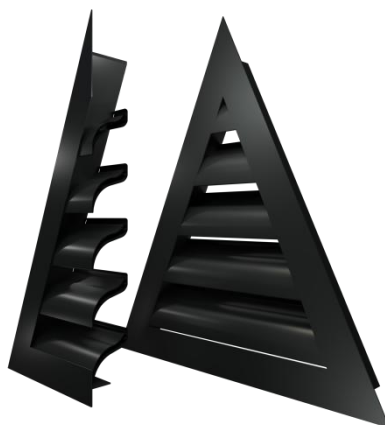

НАЗНАЧЕНИЕ:

Фасадные вентиляционные решетки играют важную роль в работе системы вентиляции и кондиционирования, поэтому должны быть качественными и функциональными. Они обеспечивают надежную защиту воздухопроводов от попадания посторонних предметов и позволяют качественно декорировать места выхода вентиляционных труб.

КОНСТРУКЦИЯ:

Треугольная фасадная вентиляционная решетка ФВРСТ изготовлена из сварной рамы треугольной формы, уголок 40х40 и жалюзи S-образной формы установленные в данную раму неподвижно. Конструкция изготавливается из алюминиевого профиля АД31 (ГОСТ 22233-2001). Изделие покрывается порошковой полиэфирной краской в базовый белый цвет (RAL 9016), под заказ – в любой оттенок (по международному каталогу RAL). Размерный ряд изделий включает в себя стандартные типоразмеры.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЙ:

Крепление производится с помощью винтового соединения, через лицевую часть вентиляционной решетки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Диапазон рабочих температур от - 40 до +70 градусов, влажность воздуха не более 90 процентов, при этом проходящий воздух не должен содержать волокнистых, горючих, клейких, абразивных и агрессивных примесей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Предельные отклонения размеров вентиляционной решетки не должны превышать: по длине и ширине +/- 2,5мм. Стороны решетки должны быть перпендикулярны, отклонение от сторон не должно превышать 0,5 мм на 100 мм длины.

Монтаж изделий на месте из установки должен производиться в соответствии с эскизами вентиляционной решетки. Очистка происходит за счет удаления загрязнений с помощью мягкой ткани смоченной теплой водой или мыльным раствором.

ПРИМЕР ЗАКАЗА!


РЕШЕТКА **ФВРСТ** **500X500/...** **RAL 9016 - О* - С****

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Тип вентиляционной решетки Размер строительного проема Цвет покрытия по шкале RAL xxxx Вариант крепления вентиляционной решетки

Дополнительная комплектация

Чертеж наружной треугольной вентиляционной решетки ФВРСТ с S-образными жалюзи

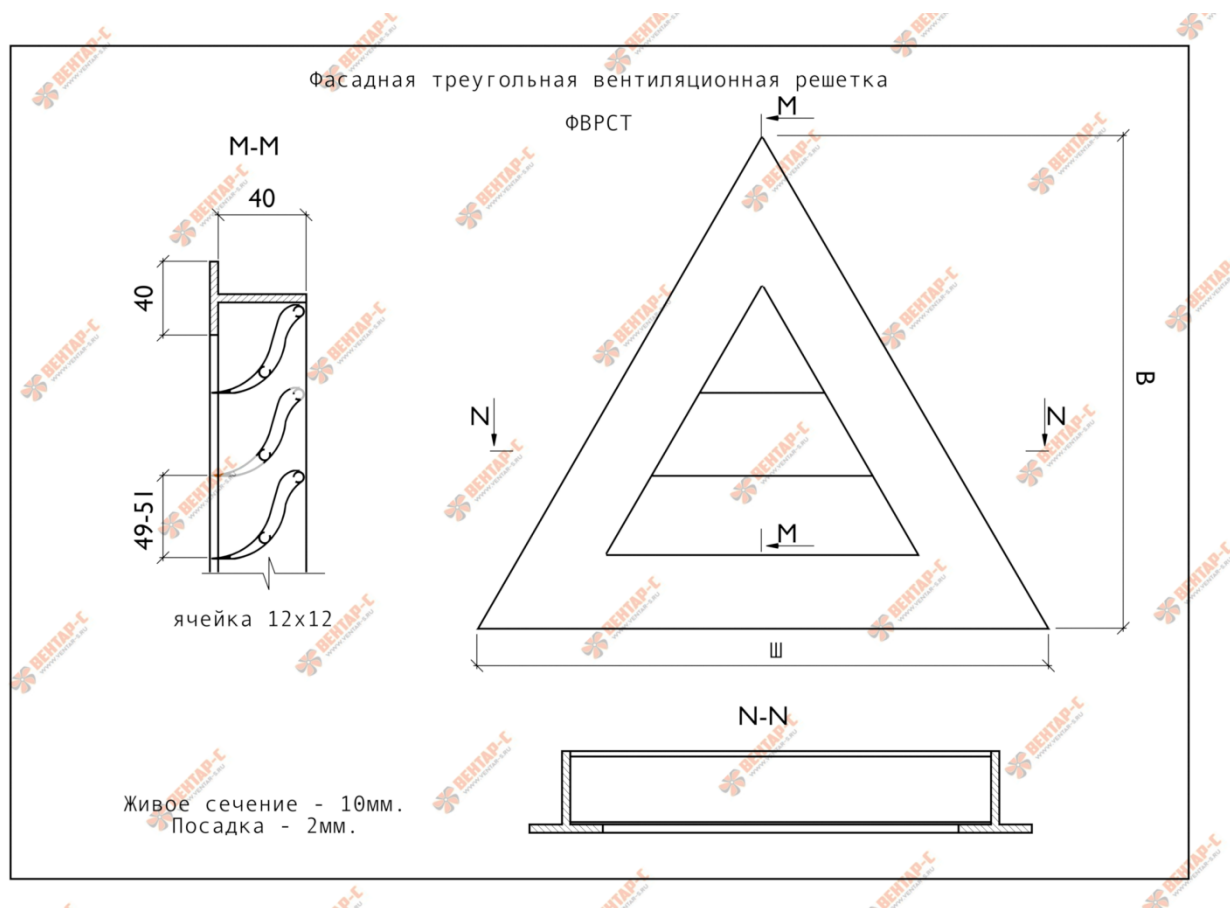

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Срок службы вентиляционной решетки ФВРСТ не менее 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента установки, также при соблюдении правил эксплуатации.