


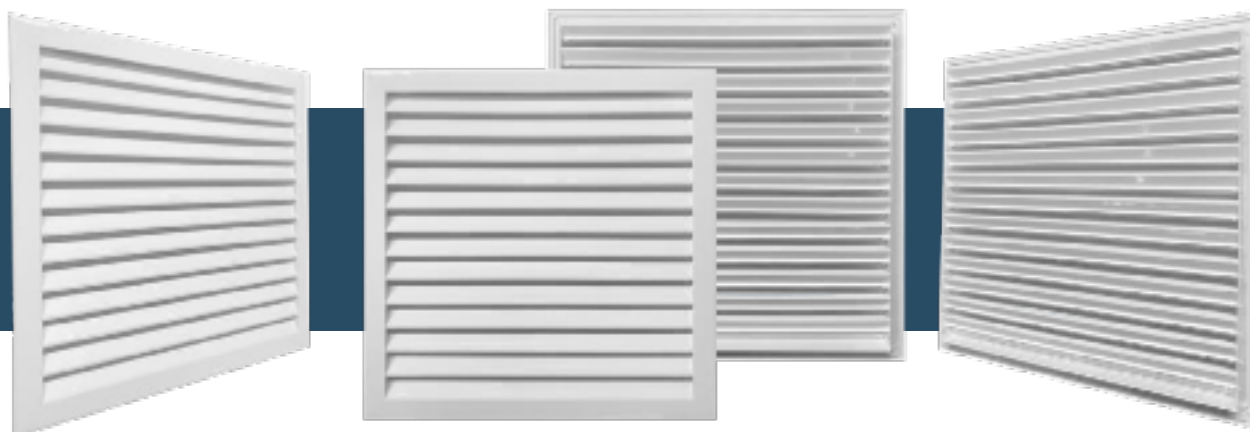

Описание.

Кроме систем вентиляции и кондиционирования решетки ARN-M зачастую находят применение в качестве решетки для кондиционера, а точнее для скрытия внешнего блока кондиционера. Устанавливаться в таком случае они могут как в оконный фасадный профиль, так и на систему фасадных кронштейнов.

В стандартном исполнении решетки этой серии имеют глубину – 25мм. По индивидуальному заказу возможно изготовление глубиной до 15мм. Преимущества вентиляционных решеток наружных ARN-M:

- облегченный профиль
- еще более низкая стоимость
- просты в изготовлении
- привлекательный дизайн
- минимальная глубина – 15мм


Максимальный общий размер цельной решетки не должен превышать по площади – 0,5 м², например, быть более чем 1000х500 мм. Проемы большей площади заполняются путём установки нескольких одиночных решеток в горизонтальные или вертикальные ряды неограниченных размеров. Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду.

Материалы изготовления.


Решетки полностью изготовлены из облегченного алюминиевого профиля и окрашены порошковой краской в цвет по шкале RAL. По умолчанию решетки окрашиваются в стандартный белый цвет RAL 9016, по желанию возможна окраска в любой цвет по шкале RAL.

Варианты монтажа:

1. Крепление саморезами;
2. С помощью монтажной пластины;
3. С помощью монтажного уголка.

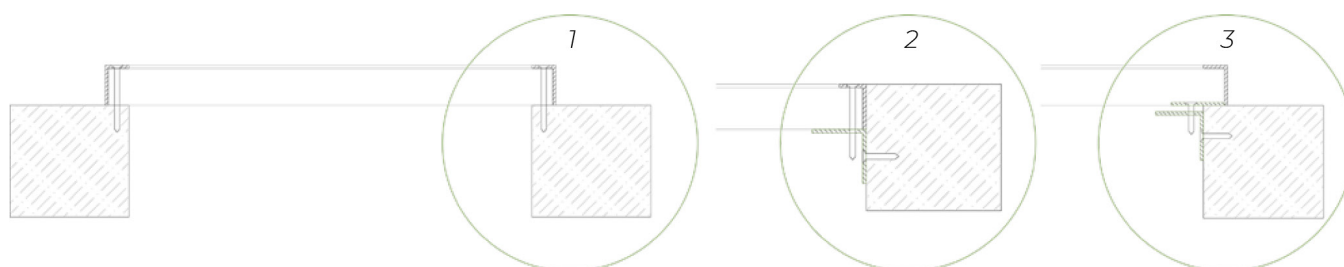Варианты монтажа фасадных решеток

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ARN-M
AxB размеры строительного проема.
При стороне A > 500 мм устанавливается полоса 25x3

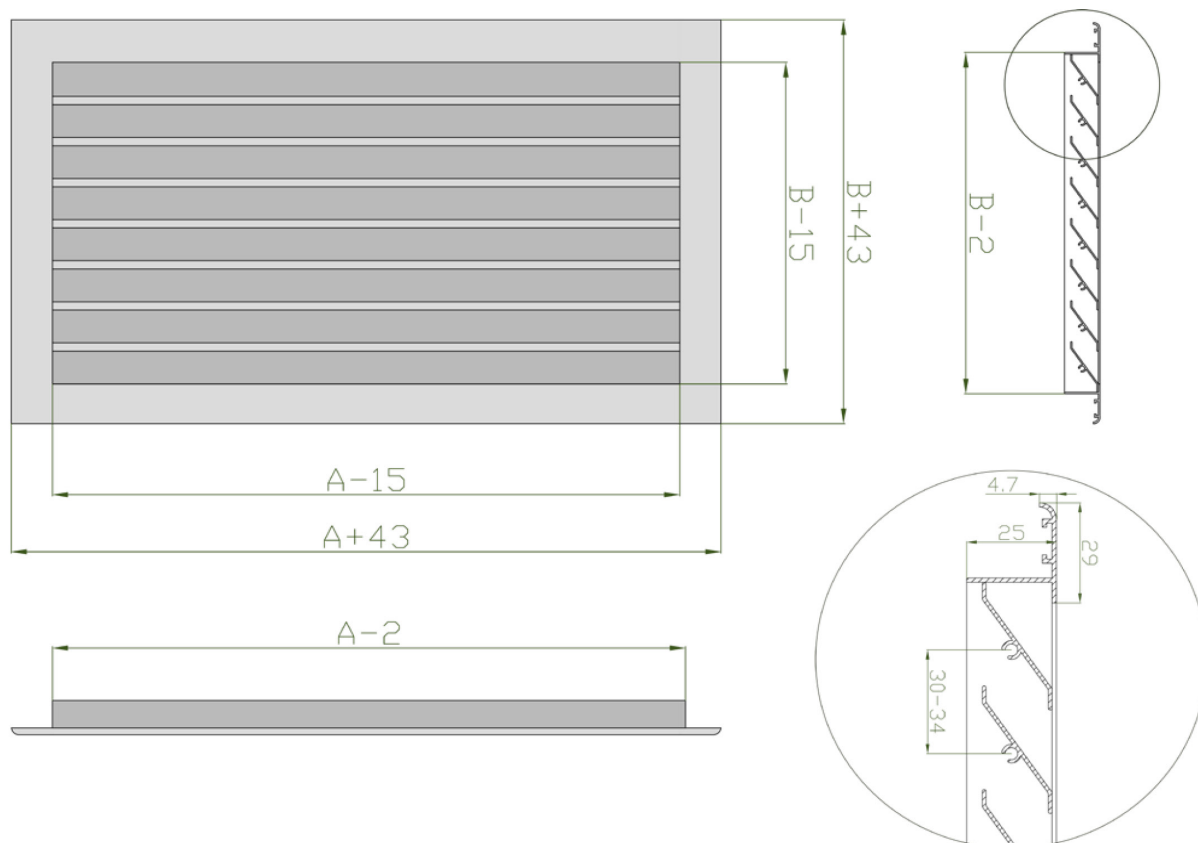

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ

ARN-M

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fс.с.) и теоретическая масса (m) ARN-M

Типоразмер			Условный типоразмер по ширине, А(мм)																	
			100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Условный типоразмер по высоте, В(мм)	100	Fc.c., м2	0,0065	0,0098	0,0130	0,0163	0,0195	0,0228	0,0260	0,0325	0,0390	0,0455	0,0520	0,0585	0,0650	0,0715	0,0780	0,0845	0,0910	0,0975
		m, кг	0,19	0,24	0,30	0,35	0,41	0,46	0,51	0,62	0,73	0,84	0,94	1,05	1,16	1,27	1,37	1,48	1,59	1,70
	150	Fc.c., м2	0,0098	0,0146	0,0195	0,0244	0,0293	0,0341	0,0390	0,0488	0,0585	0,0683	0,0780	0,0878	0,0975	0,1073	0,1170	0,1268	0,1365	0,1463
		m, кг	0,24	0,31	0,39	0,46	0,53	0,60	0,67	0,81	0,96	1,10	1,24	1,38	1,53	1,67	1,81	1,95	2,10	2,24
	200	Fc.c., м2	0,0130	0,0195	0,0260	0,0325	0,0390	0,0455	0,0520	0,0650	0,0780	0,0910	0,1040	0,1170	0,1300	0,1430	0,1560	0,1690	0,1820	0,1950
		m, кг	0,30	0,38	0,47	0,56	0,65	0,74	0,83	1,01	1,18	1,36	1,54	1,72	1,90	2,07	2,25	2,43	2,61	2,78
	250	Fc.c., м2	0,0163	0,0244	0,0325	0,0406	0,0488	0,0569	0,0650	0,0813	0,0975	0,1138	0,1300	0,1463	0,1625	0,1788	0,1950	0,2113	0,2275	0,2438
		m, кг	0,35	0,45	0,56	0,67	0,77	0,88	0,99	1,20	1,41	1,63	1,84	2,05	2,26	2,48	2,69	2,90	3,12	3,33
	300	Fc.c., м2	0,0195	0,0293	0,0390	0,0488	0,0585	0,0683	0,0780	0,0975	0,1170	0,1365	0,1560	0,1755	0,1950	0,2145	0,2340	0,2535	0,2730	0,2925
		m, кг	0,40	0,52	0,65	0,77	0,90	1,02	1,14	1,39	1,64	1,89	2,14	2,39	2,63	2,88	3,13	3,38	3,63	3,87
	350	Fc.c., м2	0,0228	0,0341	0,0455	0,0569	0,0683	0,0796	0,0910	0,1138	0,1365	0,1593	0,1820	0,2048	0,2275	0,2503	0,2730	0,2958	0,3185	0,3413
		m, кг	0,45	0,59	0,74	0,88	1,02	1,16	1,30	1,59	1,87	2,15	2,44	2,72	3,00	3,29	3,57	3,85	4,13	4,42
	400	Fc.c., м2	0,0260	0,0390	0,0520	0,0650	0,0780	0,0910	0,1040	0,1300	0,1560	0,1820	0,2080	0,2340	0,2600	0,2860	0,3120	0,3380	0,3640	0,3900
		m, кг	0,50	0,66	0,82	0,98	1,14	1,30	1,46	1,78	2,10	2,42	2,73	3,05	3,37	3,69	4,01	4,33	4,64	4,96
	500	Fc.c., м2	0,0325	0,0488	0,0650	0,0813	0,0975	0,1138	0,1300	0,1625	0,1950	0,2275	0,2600	0,2925	0,3250	0,3575	0,3900	0,4225	0,4550	0,4875
		m, кг	0,61	0,80	1,00	1,19	1,39	1,58	1,78	2,16	2,55	2,94	3,33	3,72	4,11	4,50	4,89	5,27	5,66	6,05
	600	Fc.c., м2	0,0390	0,0585	0,0780	0,0975	0,1170	0,1365	0,1560	0,1950	0,2340	0,2730	0,3120	0,3510	0,3900	0,4290	0,4680	0,5070	0,5460	0,5850
		m, кг	0,71	0,94	1,17	1,40	1,63	1,86	2,09	2,55	3,01	3,47	3,93	4,39	4,85	5,30	5,76	6,22	6,68	7,14
	700	Fc.c., м2	0,0455	0,0683	0,0910	0,1138	0,1365	0,1593	0,1820	0,2275	0,2730	0,3185	0,3640	0,4095	0,4550	0,5005	0,5460	0,5915	0,6370	0,6825
		m, кг	0,82	1,08	1,35	1,61	1,88	2,14	2,41	2,94	3,47	4,00	4,52	5,05	5,58	6,11	6,64	7,17	7,70	8,23
	800	Fc.c., м2	0,0520	0,0780	0,1040	0,1300	0,1560	0,1820	0,2080	0,2600	0,3120	0,3640	0,4160	0,4680	0,5200	0,5720	0,6240	0,6760	0,7280	0,7800
		m, кг	0,92	1,22	1,52	1,82	2,12	2,42	2,72	3,32	3,92	4,52	5,12	5,72	6,32	6,92	7,52	8,12	8,72	9,32
	900	Fc.c., м2	0,0585	0,0878	0,1170	0,1463	0,1755	0,2048	0,2340	0,2925	0,3510	0,4095	0,4680	0,5265	0,5850	0,6435	0,7020	0,7605	0,8190	0,8775
		m, кг	1,03	1,36	1,70	2,03	2,37	2,70	3,04	3,71	4,38	5,05	5,72	6,39	7,06	7,73	8,40	9,07	9,74	10,41
	1000	Fc.c., м2	0,0650	0,0975	0,1300	0,1625	0,1950	0,2275	0,2600	0,3250	0,3900	0,4550	0,5200	0,5850	0,6500	0,7150	0,7800	0,8450	0,9100	0,9750
		m, кг	1,13	1,50	1,87	2,24	2,61	2,98	3,35	4,09	4,83	5,57	6,32	7,06	7,80	8,54	9,28	10,02	10,76	11,50
	1100	Fc.c., м2	0,0715	0,1073	0,1430	0,1788	0,2145	0,2503	0,2860	0,3575	0,4290	0,5005	0,5720	0,6435	0,7150	0,7865	0,8580	0,9295	1,0010	1,0725
		m, кг	1,24	1,64	2,05	2,45	2,86	3,26	3,67	4,48	5,29	6,10	6,91	7,72	8,53	9,34	10,16	10,97	11,78	12,59
	1200	Fc.c., м2	0,0780	0,1170	0,1560	0,1950	0,2340	0,2730	0,3120	0,3900	0,4680	0,5460	0,6240	0,7020	0,7800	0,8580	0,9360	1,0140	1,0920	1,1700
		m, кг	1,34	1,78	2,22	2,66	3,10	3,54	3,98	4,87	5,75	6,63	7,51	8,39	9,27	10,15	11,03	11,91	12,80	13,68
	1300	Fc.c., м2	0,0845	0,1268	0,1690	0,2113	0,2535	0,2958	0,3380	0,4225	0,5070	0,5915	0,6760	0,7605	0,8450	0,9295	1,0140	1,0985	1,1830	1,2675
		m, кг	1,45	1,92	2,40	2,87	3,35	3,82	4,30	5,25	6,20	7,15	8,11	9,06	10,01	10,96	11,91	12,86	13,81	14,77
	1400	Fc.c., м2	0,0910	0,1365	0,1820	0,2275	0,2730	0,3185	0,3640	0,4550	0,5460	0,6370	0,7280	0,8190	0,9100	1,0010	1,0920	1,1830	1,2740	1,3650
		m, кг	1,55	2,06	2,57	3,08	3,59	4,11	4,62	5,64	6,66	7,68	8,70	9,72	10,75	11,77	12,79	13,81	14,83	15,86
	1500	Fc.c., м2	0,0975	0,1463	0,1950	0,2438	0,2925	0,3413	0,3900	0,4875	0,5850	0,6825	0,7800	0,8775	0,9750	1,0725	1,1700	1,2675	1,3650	1,4625
		m, кг	1,66	2,20	2,75	3,29	3,84	4,39	4,93	6,02	7,12	8,21	9,30	10,39	11,48	12,58	13,67	14,76	15,85	16,94

Пример заказа

ARN-M

300x500

RAL 9016

- МП

- С

Тип решетки

Дополнительная
комплектация**300** Ширина строительного
проема (мм)**500** Высота строительного
проема (мм)**RAL 9016** Покрытие
Стандартное покрытие
по умолчанию (белый цвет).
Выберите цвет по шкале RAL

- Отсутствует

С Защитная сетка

Вариант крепления решетки

- Отсутствует (поставляется без крепежных элементов)

О Отверстия под саморезы**МУ** Монтажный уголок (в решетках с регулятором воздуха не применяется)**МП** Монтажная пластина