


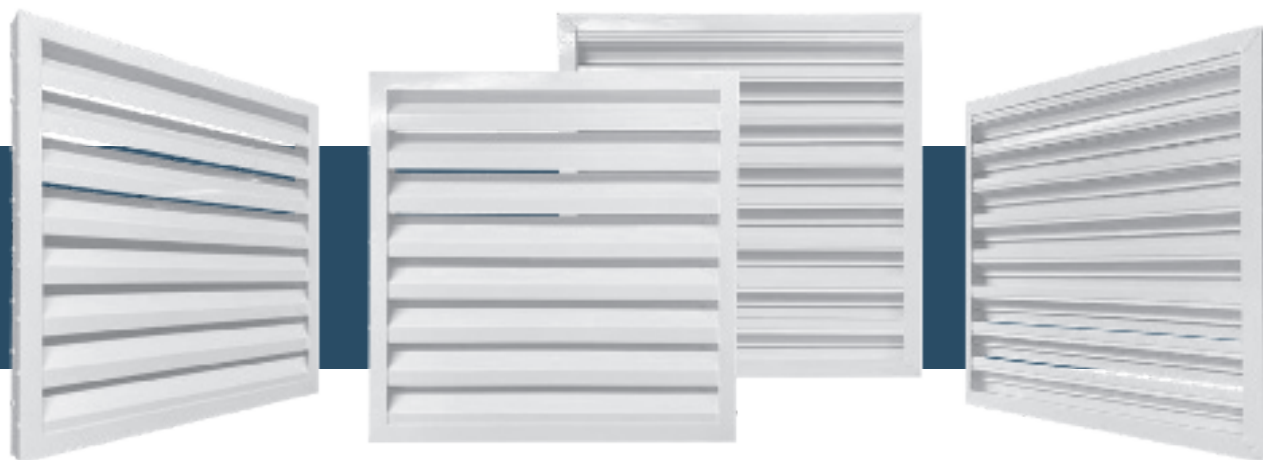

Описание.

Фасадная декоративная решетка ARN24 предназначена для установки снаружи здания, обеспечивает воздухообмен в обслуживаемом помещении и защиту от проникновения атмосферных осадков. Полностью изготовлена из специального запатентованного алюминиевого профиля, имеет небольшой вес и привлекательный внешний вид. Особенностью данной модели является её глубина, она составляет 24 мм, специально разработана для стандартных фасадных и оконных профилей. Монтаж производится в готовые рамы вместо стеклопакета, прижимается штапиками или прижимными планками.

Неподвижно закрепленные Z-образные жалюзи имеют угол наклона 35°. Для предотвращения провисания ламелей и упрочнения жалюзи, при размерах более 800 мм, с внутренней стороны устанавливается перемычка из алюминиевой шины 20x2 мм с помощью вытяжных заклепок к каждой ламели индивидуально. Решетки ARN24 включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление решеток любых размеров с шагом 1 мм. Определяющим размером является габаритный.


Материалы изготовления.

При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АД31 (ГОСТ 22233-2001). По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.





Варианты монтажа:

1. Накладной монтаж; 2. Утопленный монтаж; 3. Монтаж с помощью монтажной пластины.

Варианты монтажа фасадных решеток накладного типа

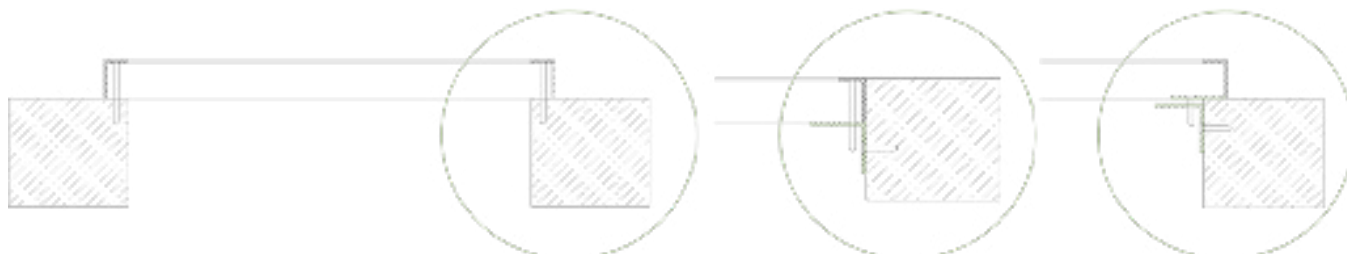

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ARN24
 АхВ размеры строительного проема.
 При стороне А > 800 мм устанавливается полоса 25х3

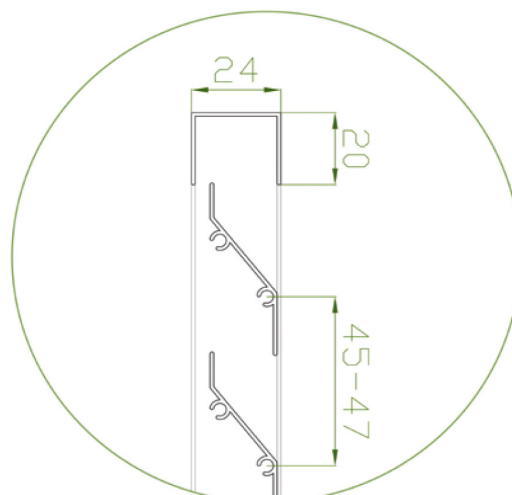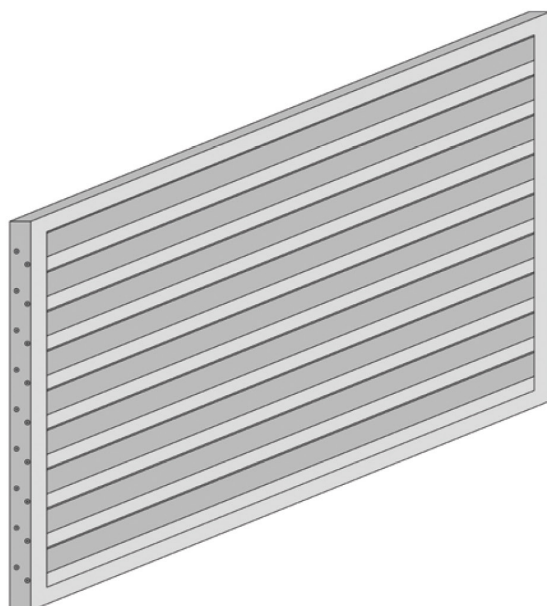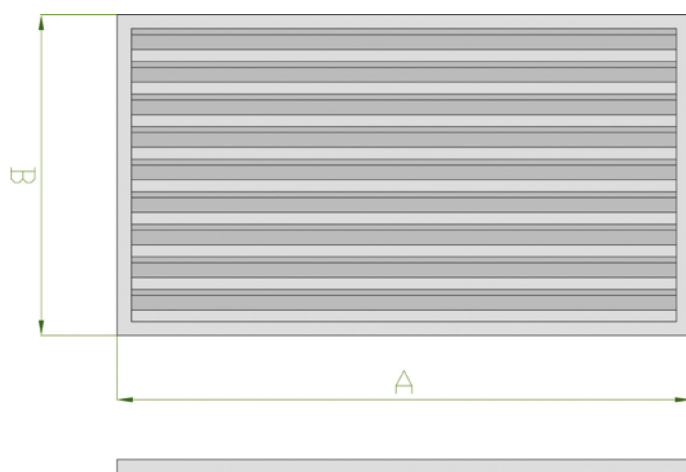

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (F_{с.с.}) и теоретическая масса (m) ARN24

Типоразмер			Условный типоразмер по ширине, А(мм)																			
			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Условный типоразмер по высоте, В(мм)	100	F _{с.с.} , м2	0,0058	0,0116	0,0174	0,0232	0,0290	0,0348	0,0406	0,0464	0,0522	0,0580	0,0638	0,0696	0,0754	0,0812	0,0870	0,0928	0,0986	0,1044	0,1102	0,1160
		m, кг	0,12	0,21	0,29	0,37	0,46	0,54	0,62	0,71	0,79	0,87	0,96	1,04	1,12	1,21	1,29	1,37	1,46	1,54	1,62	1,71
	200	F _{с.с.} , м2	0,0116	0,0232	0,0348	0,0464	0,0580	0,0696	0,0812	0,0928	0,1044	0,1160	0,1276	0,1392	0,1508	0,1624	0,1740	0,1856	0,1972	0,2088	0,2204	0,2320
		m, кг	0,21	0,33	0,46	0,59	0,71	0,84	0,97	1,09	1,22	1,35	1,47	1,60	1,73	1,85	1,98	2,11	2,23	2,36	2,49	2,61
	300	F _{с.с.} , м2	0,0174	0,0348	0,0522	0,0696	0,0870	0,1044	0,1218	0,1392	0,1566	0,1740	0,1914	0,2088	0,2262	0,2436	0,2610	0,2784	0,2958	0,3132	0,3306	0,3480
		m, кг	0,29	0,46	0,63	0,80	0,97	1,14	1,31	1,48	1,65	1,82	1,99	2,16	2,33	2,50	2,67	2,84	3,01	3,18	3,35	3,52
	400	F _{с.с.} , м2	0,0232	0,0464	0,0696	0,0928	0,1160	0,1392	0,1624	0,1856	0,2088	0,2320	0,2552	0,2784	0,3016	0,3248	0,3480	0,3712	0,3944	0,4176	0,4408	0,4640
		m, кг	0,46	0,71	0,97	1,23	1,48	1,74	2,00	2,25	2,51	2,77	3,02	3,28	3,54	3,79	4,05	4,31	4,56	4,82	5,08	5,33
	500	F _{с.с.} , м2	0,0348	0,0696	0,1044	0,1392	0,1740	0,2088	0,2436	0,2784	0,3132	0,3480	0,3828	0,4176	0,4524	0,4872	0,5220	0,5568	0,5916	0,6264	0,6612	0,6960
		m, кг	0,54	0,84	1,14	1,44	1,74	2,04	2,34	2,64	2,94	3,24	3,54	3,84	4,14	4,44	4,74	5,04	5,34	5,64	5,94	6,24
	600	F _{с.с.} , м2	0,0406	0,0812	0,1218	0,1624	0,2030	0,2436	0,2842	0,3248	0,3654	0,4060	0,4466	0,4872	0,5278	0,5684	0,6090	0,6496	0,6902	0,7308	0,7714	0,8120
		m, кг	0,62	0,97	1,31	1,65	2,00	2,34	2,68	3,03	3,37	3,71	4,06	4,40	4,74	5,09	5,43	5,77	6,12	6,46	6,80	7,15
	700	F _{с.с.} , м2	0,0406	0,0812	0,1218	0,1624	0,2030	0,2436	0,2842	0,3248	0,3654	0,4060	0,4466	0,4872	0,5278	0,5684	0,6090	0,6496	0,6902	0,7308	0,7714	0,8120
		m, кг	0,62	0,97	1,31	1,65	2,00	2,34	2,68	3,03	3,37	3,71	4,06	4,40	4,74	5,09	5,43	5,77	6,12	6,46	6,80	7,15
	800	F _{с.с.} , м2	0,0464	0,0928	0,1392	0,1856	0,2320	0,2784	0,3248	0,3712	0,4176	0,4640	0,5104	0,5568	0,6032	0,6496	0,6960	0,7424	0,7888	0,8352	0,8816	0,9280
		m, кг	0,71	1,09	1,48	1,87	2,25	2,64	3,03	3,41	3,80	4,19	4,57	4,96	5,35	5,73	6,12	6,51	6,89	7,28	7,67	8,05
	900	F _{с.с.} , м2	0,0522	0,1044	0,1566	0,2088	0,2610	0,3132	0,3654	0,4176	0,4698	0,5220	0,5742	0,6264	0,6786	0,7308	0,7830	0,8352	0,8874	0,9396	0,9918	1,0440
		m, кг	0,79	1,22	1,65	2,08	2,51	2,94	3,37	3,80	4,23	4,66	5,09	5,52	5,95	6,38	6,81	7,24	7,67	8,10	8,53	8,96
	1000	F _{с.с.} , м2	0,0580	0,1160	0,1740	0,2320	0,2900	0,3480	0,4060	0,4640	0,5220	0,5800	0,6380	0,6960	0,7540	0,8120	0,8700	0,9280	0,9860	1,0440	1,1020	1,1600
		m, кг	0,87	1,35	1,82	2,29	2,77	3,24	3,71	4,19	4,66	5,13	5,61	6,08	6,55	7,03	7,50	7,97	8,45	8,92	9,39	9,87
	1100	F _{с.с.} , м2	0,0638	0,1276	0,1914	0,2552	0,3190	0,3828	0,4466	0,5104	0,5742	0,6380	0,7018	0,7656	0,8294	0,8932	0,9570	1,0208	1,0846	1,1484	1,2122	1,2760
		m, кг	0,96	1,47	1,99	2,51	3,02	3,54	4,06	4,57	5,09	5,61	6,12	6,64	7,16	7,67	8,19	8,71	9,22	9,74	10,26	10,77
	1200	F _{с.с.} , м2	0,0696	0,1392	0,2088	0,2784	0,3480	0,4176	0,4872	0,5568	0,6264	0,6960	0,7656	0,8352	0,9048	0,9744	1,0440	1,1136	1,1832	1,2528	1,3224	1,3920
		m, кг	1,04	1,60	2,16	2,72	3,28	3,84	4,40	4,96	5,52	6,08	6,64	7,20	7,76	8,32	8,88	9,44	10,00	10,56	11,12	11,68
	1300	F _{с.с.} , м2	0,0754	0,1508	0,2262	0,3016	0,3770	0,4524	0,5278	0,6032	0,6786	0,7540	0,8294	0,9048	0,9802	1,0556	1,1310	1,2064	1,2818	1,3572	1,4326	1,5080
		m, кг	1,12	1,73	2,33	2,93	3,54	4,14	4,74	5,35	5,95	6,55	7,16	7,76	8,36	8,97	9,57	10,17	10,78	11,38	11,98	12,59
	1400	F _{с.с.} , м2	0,0812	0,1624	0,2436	0,3248	0,4060	0,4872	0,5684	0,6496	0,7308	0,8120	0,8932	0,9744	1,0556	1,1368	1,2180	1,2992	1,3804	1,4616	1,5428	1,6240
		m, кг	1,21	1,85	2,50	3,15	3,79	4,44	5,09	5,73	6,38	7,03	7,67	8,32	8,97	9,61	10,26	10,91	11,55	12,20	12,85	13,49
	1500	F _{с.с.} , м2	0,0870	0,1740	0,2610	0,3480	0,4350	0,5220	0,6090	0,6960	0,7830	0,8700	0,9570	1,0440	1,1310	1,2180	1,3050	1,3920	1,4790	1,5660	1,6530	1,7400
		m, кг	1,29	1,98	2,67	3,36	4,05	4,74	5,43	6,12	6,81	7,50	8,19	8,88	9,57	10,26	10,95	11,64	12,33	13,02	13,71	14,40
	1600	F _{с.с.} , м2	0,0928	0,1856	0,2784	0,3712	0,4640	0,5568	0,6496	0,7424	0,8352	0,9280	1,0208	1,1136	1,2064	1,2992	1,3920	1,4848	1,5776	1,6704	1,7632	1,8560
		m, кг	1,37	2,11	2,84	3,57	4,31	5,04	5,77	6,51	7,24	7,97	8,71	9,44	10,17	10,91	11,64	12,37	13,11	13,84	14,57	15,31
	1700	F _{с.с.} , м2	0,0986	0,1972	0,2958	0,3944	0,4930	0,5916	0,6902	0,7888	0,8874	0,9860	1,0846	1,1832	1,2818	1,3804	1,4790	1,5776	1,6762	1,7748	1,8734	1,9720
		m, кг	1,46	2,23	3,01	3,79	4,56	5,34	6,12	6,89	7,67	8,45	9,22	10,00	10,78	11,55	12,33	13,11	13,88	14,66	15,44	16,21
	1800	F _{с.с.} , м2	0,1044	0,2088	0,3132	0,4176	0,5220	0,6264	0,7308	0,8352	0,9396	1,0440	1,1484	1,2528	1,3572	1,4616	1,5660	1,6704	1,7748	1,8792	1,9836	2,0880
		m, кг	1,54	2,36	3,18	4,00	4,82	5,64	6,46	7,28	8,10	8,92	9,74	10,56	11,38	12,20	13,02	13,84	14,66	15,48	16,30	17,12
	1900	F _{с.с.} , м2	0,1102	0,2204	0,3306	0,4408	0,5510	0,6612	0,7714	0,8816	0,9918	1,1020	1,2122	1,3224	1,4326	1,5428	1,6530	1,7632	1,8734	1,9836	2,0938	2,2040
		m, кг	1,62	2,49	3,35	4,21	5,08	5,94	6,80	7,67	8,53	9,39	10,26	11,12	11,98	12,85	13,71	14,57	15,44	16,30	17,16	18,03
	2000	F _{с.с.} , м2	0,1160	0,2320	0,3480	0,4640	0,5800	0,6960	0,8120	0,9280	1,0440	1,1600	1,2760	1,3920	1,5080	1,6240	1,7400	1,8560	1,9720	2,0880	2,2040	2,3200
		m, кг	1,71	2,61	3,52	4,43	5,33	6,24	7,15	8,05	8,96	9,87	10,77	11,68	12,59	13,49	14,40	15,31	16,21	17,12	18,03	18,93

Пример заказа

ARN24

300x500

RAL 9016

- МП

- С

Тип решетки

300 Габаритный размер
решетки по ширине (мм)

500 Габаритный размер
решетки по высоте (мм)

RAL Покрытие
9016 Стандартное покрытие
по умолчанию (белый цвет).
Выберите цвет по шкале RAL

Вариант крепления решетки

- Отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
- О** Отверстия под саморезы
- МУ** Монтажный уголок (в решетках с регулятором воздуха не применяется)
- МП** Монтажная пластина

Дополнительная
комплектация

- Отсутствует
- С** Защитная сетка

