



Описание.

Наружная решетка ARNK с жалюзи и фланцем круглого сечения предназначена для забора воздуха и удаления отработанного воздуха из помещения, а также для защиты системы вентиляции от попадания атмосферных осадков. Опционально можно оснастить решетку оцинкованной сеткой препятствующей проникновению грызунов, птиц и листвы.

Решетка представляет собой рамку из тавра 30 мм (ARNK-30) или 40 мм (ARNK-40) и неподвижно закрепленных в неё Г-образных ламелей под углом 35°. Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду.


Материалы изготовления.

При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АД31 (ГОСТ 22233-2001). По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.

Варианты монтажа:

1. Крепление саморезами; 2. С помощью монтажной пластины; 3. С помощью монтажного уголка.


Варианты монтажа фасадных решеток

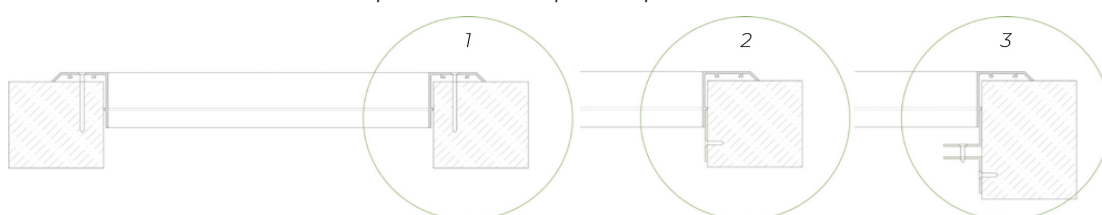

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ARNK-30

D – диаметр строительного проема.


При стороне $D > 800$ мм устанавливается полоса 25х3

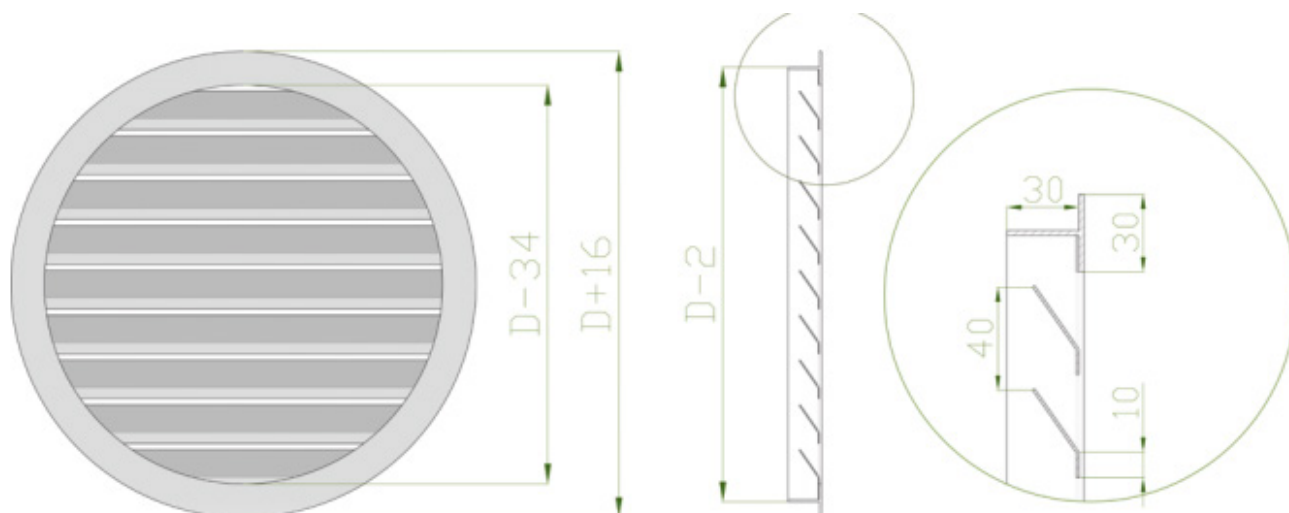

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ARNK-40

D – диаметр строительного проема.

При стороне $D > 800$ мм устанавливается полоса 25х3

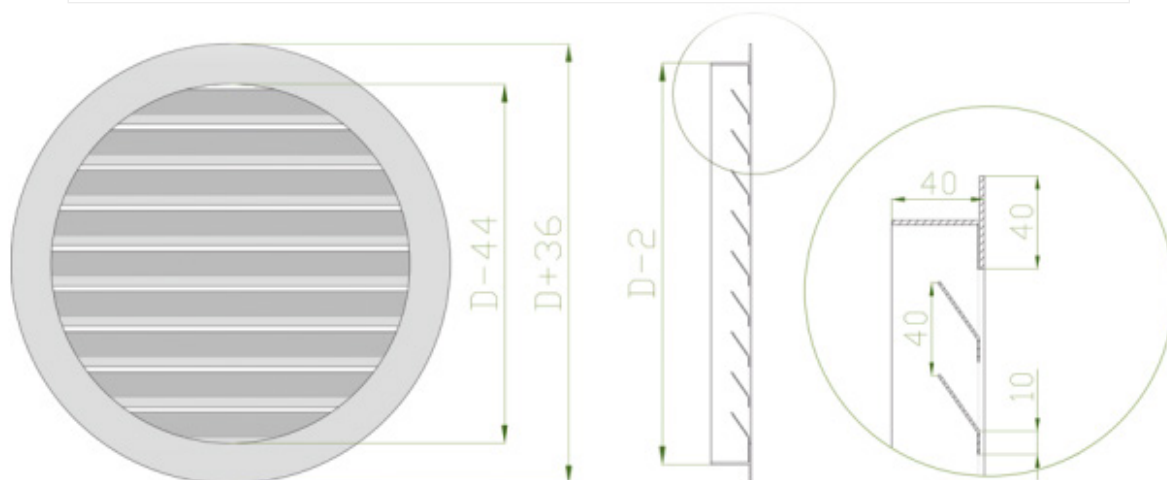

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения ($F_{с.с.}$) и теоретическая масса (m) ARNK

Параметр ARNK	Условный типоразмер по диаметру, D (мм)																									
	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
F _{с.с.} м2	0,1374	0,1978	0,2693	0,3517	0,4451	0,5495	0,7913	1,0770	1,4067	1,7804	2,1980	2,6596	3,1651	3,7146	4,3081	4,9455	5,6269	6,3522	7,1215	7,9348	8,7920	9,6932	10,6383	11,6274	12,6605	13,7375
ARNK-30 м, кг	0,57	0,74	0,94	1,16	1,40	1,66	2,24	2,90	3,65	4,48	5,39	6,39	7,47	8,63	9,88	11,21	12,62	14,11	15,69	17,35	19,10	20,93	22,84	24,83	26,91	29,07
ARNK-40 м, кг	0,81	1,04	1,28	1,55	1,84	2,15	2,82	3,59	4,43	5,36	6,37	7,46	8,64	9,90	11,24	12,67	14,18	15,77	17,45	19,21	21,05	22,98	24,99	27,08	29,25	31,51

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ

ARNK

ARNK-30 от ARNK-40, отличается лишь шириной и глубиной рамки – 30 и 40 мм соответственно.

ARNK-30



ARNK-40



Пример заказа

ARNK-30

315

RAL 9016

- МП

- С

Тип решетки

315 Диаметр проема

RAL Покрытие
9016 Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите цвет по шкале RAL

Вариант крепления решетки

- Отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
О Отверстия под саморезы
МУ Монтажный уголок (в решетках с регулятором воздуха не применяется)
МП Монтажная пластина

Дополнительная комплектация

- Отсутствует
С Защитная сетка