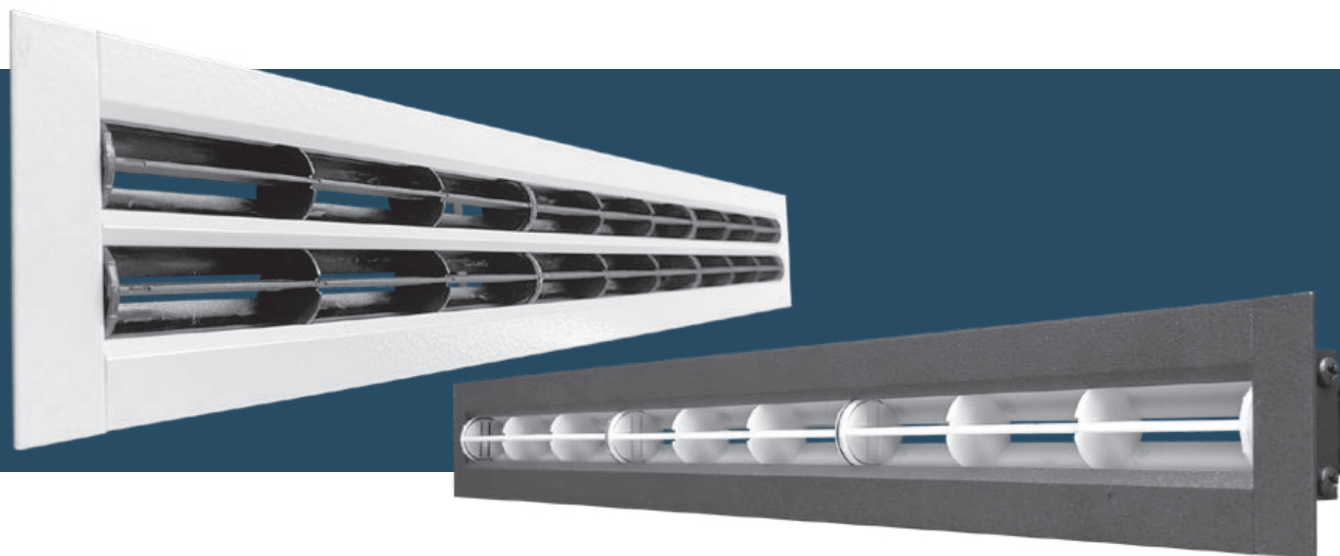




Описание.

Щелевые диффузоры SL35, используемые в системах приточновытяжной вентиляции и кондиционирования, имеют ряд неоспоримых преимуществ:

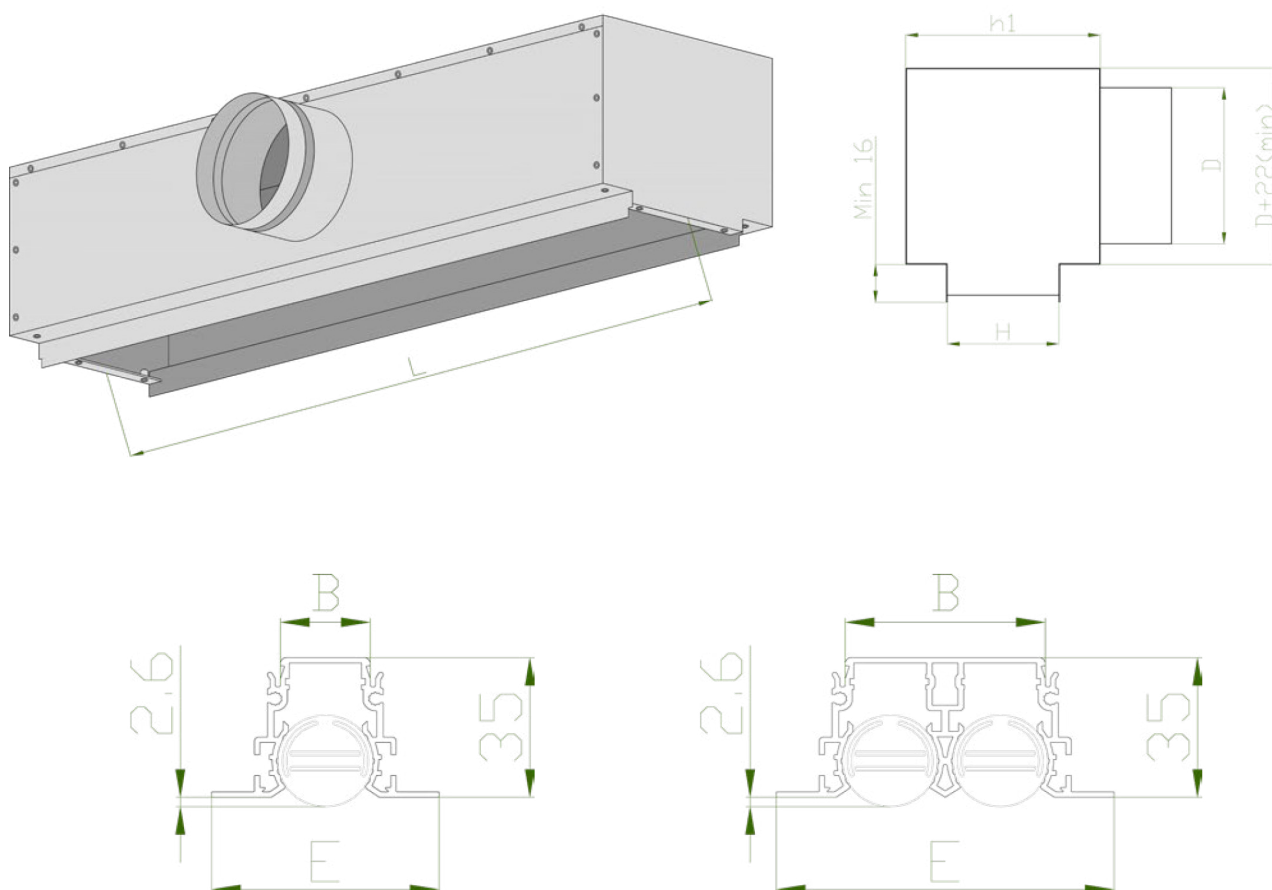
- **Возможность регулирования направления воздушного потока горизонтально, вертикально и наклонно.** Направление приточной струи настраивается вручную в одном или одновременно в нескольких направлениях, что позволяет адаптировать приток воздуха к конкретным условиям.
- **Высокая степень эжекции** позволяет создавать комфортный микроклимат в помещении. Диффузор имеет способность в струю приточного воздуха равномерно подмешивать прилегающий воздух помещения, быстро выравнивая разность температур и уменьшая скорость приточной струи. Допустимая разность температур приточного воздуха и воздуха в помещении может составлять от -10 до +10 К.
- **Количество щелей:** 1 и 2;
- **Модульная сборка** позволяет создавать непрерывную линию по всему периметру помещения.
- **Привлекательный внешний вид** отвечает требованиям самых современных дизайнерских идей.

Используемые материалы.

Корпус диффузоров SL35 изготавливаются из экструдированного алюминиевого профиля АД31 по ГОСТ 22233-2001, а устройства регулирования направления приточных струй – из АБС пластика. По умолчанию корпус диффузоров окрашивается в стандартный белый цвет RAL 9001, по индивидуальному заказу возможна окраска в любой цвет по шкале RAL. Возможные цвета направляющих из пластика: белый (близкий к RAL 9001), серый (близкий к RAL 9006) и черный (близкий к RAL 9005).

Габаритно-посадочные размеры диффузора SL35

A - номинальная длина диффузора, B - посадочный размер диффузора по высоте




Диффузор	B	H	E	h1 min
SL35-1	22	24	55	100
SL35-2	48	50	81	120

Установочный размер KSD по ширине (L, мм)				
Серия решетки				
F1	F2	E1	E2	M
A+26	A+9	A+17	A+6	A+3

ЩЕЛЕВЫЕ РЕШЕТКИ

SL35
















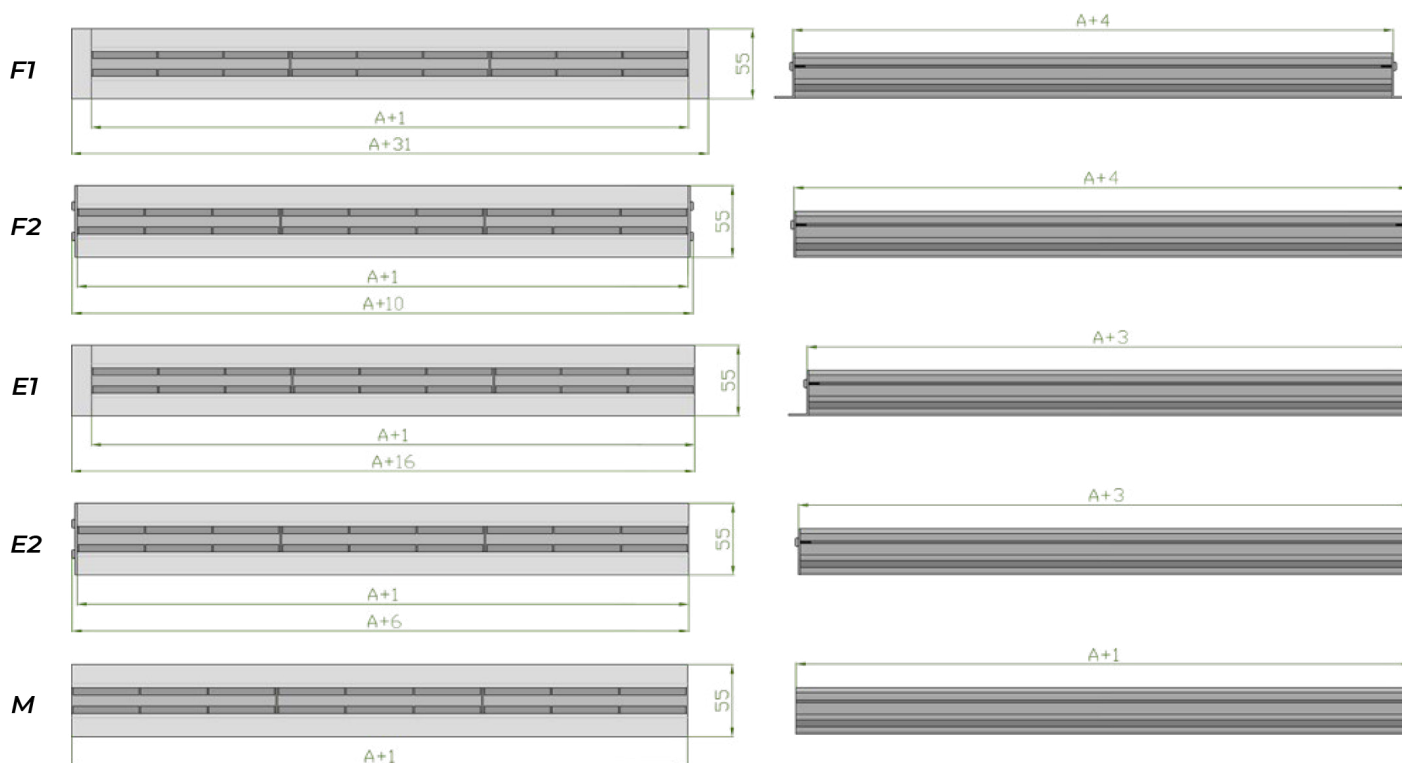
Габаритно-посадочные размеры встраиваемого диффузора L35 по ширине (длине), мм



Габаритно-посадочные размеры диффуза SL35 в зависимости от количества втулок по длине, мм


Количество втулок	Номинальная длина	Размер живого сечения (щели)	Посадочный размер диффузора по длине (равен L)					Габаритный размер диффузора				
			F1, F2	E1, E2	M	F1	F2	E1	E2	M		
n	A	A+1	A+4	A+3	A+1	A+31	A+10	A+16	A+6	A+1		
1	150	151	154	153	151	181	160	166	156	151		
2	300	301	304	303	301	331	310	316	306	301		
3	450	451	454	453	451	481	460	466	456	451		
4	600	601	604	603	601	631	610	616	606	601		
5	750	751	754	753	751	781	760	766	756	751		
6	900	901	904	903	901	931	910	916	906	901		
7	1050	1051	1054	1053	1051	1081	1060	1066	1056	1051		
8	1200	1201	1204	1203	1201	1231	1210	1216	1206	1201		
9	1350	1351	1354	1353	1351	1381	1360	1366	1356	1351		
10	1500	1501	1504	1503	1501	1531	1510	1516	1506	1501		
11	1650	1651	1654	1653	1651	1681	1660	1666	1656	1651		
12	1800	1801	1804	1803	1801	1831	1810	1816	1806	1801		
13	1950	1951	1954	1953	1951	1981	1960	1966	1956	1951		
14	2100	2101	2104	2103	2101	2131	2110	2116	2106	2101		
15	2250	2251	2254	2253	2251	2281	2260	2266	2256	2251		
16	2400	2401	2404	2403	2401	2431	2410	2416	2406	2401		
17	2550	2551	2554	2553	2551	2581	2560	2566	2556	2551		
18	2700	2701	2704	2703	2701	2731	2710	2716	2706	2701		
19	2850	2851	2854	2853	2851	2881	2860	2866	2856	2851		
20	3000	3001	3004	3003	3001	3031	3010	3016	3006	3001		

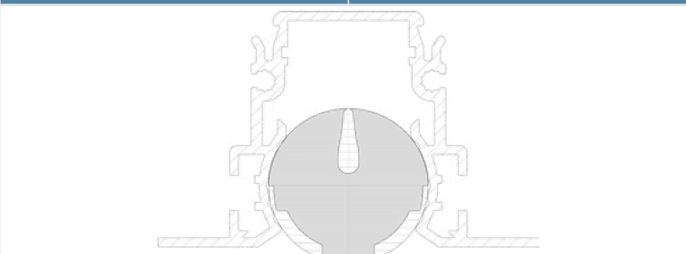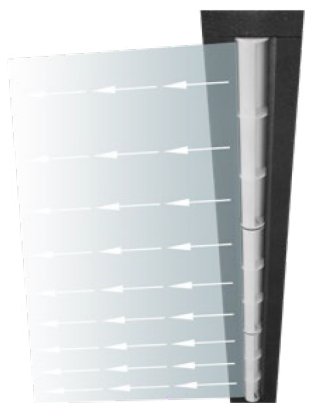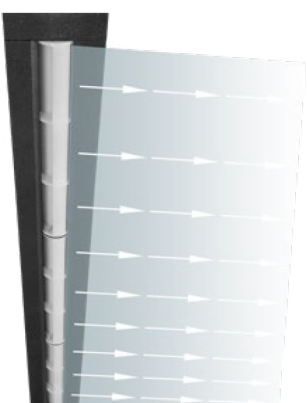Схемы приточных струй

Горизонтальная подача воздуха в двух направлениях			
		Вправо 	Влево 
Наклонная подача воздуха в двух направлениях			
		Вправо 	Влево 
Вертикальная приточная струя			
		Вправо 	Влево
Односторонняя горизонтальная подача воздуха			
Влево		Вправо	
			
			

Монтаж. Рекомендованная высота для установки диффузора SL35 не более 4 м. Монтаж производится с помощью винтового соединения к закладным деталям в KSD через специальные изделия для крепления. В случае монтажа непрерывной конструкции, необходимо устанавливать в места соединения выравнивающие пластины. Изделия для крепления диффузоров входят в комплект поставки. После монтажа видимой частью остается рамка и направляющие.

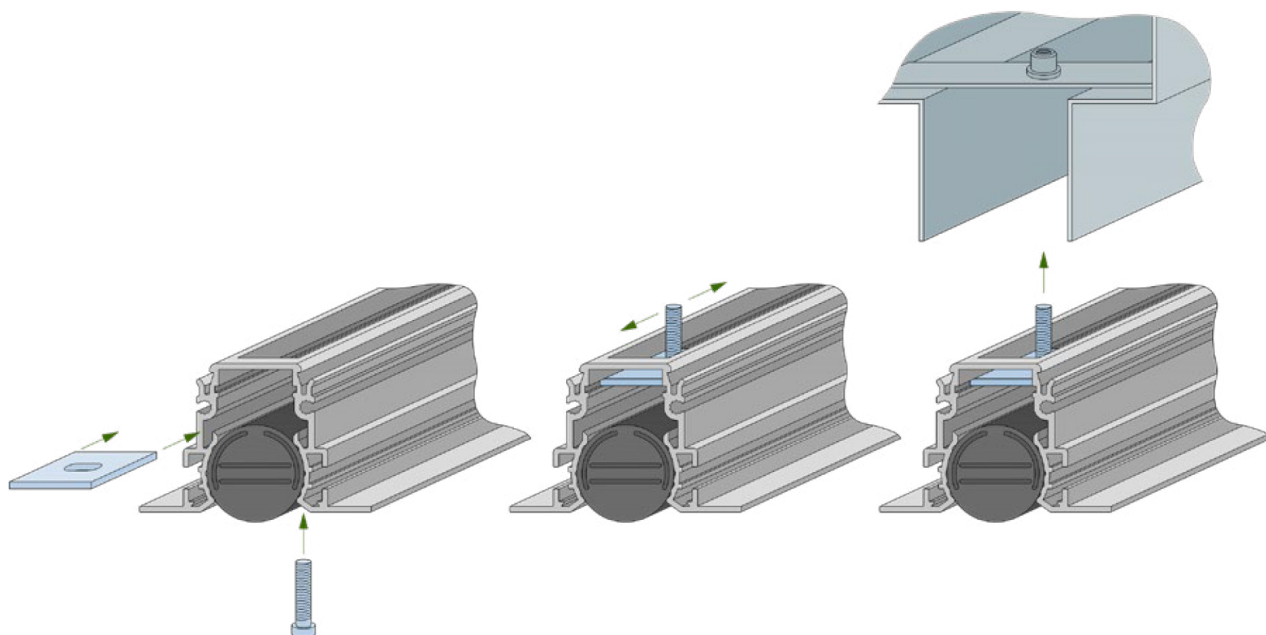
Монтаж щелевого диффузора SL35




Угловая секция. Как и все щелевые решетки, диффузор SL35 изготавливается в виде угловой секции для установки вентиляционной системы по всему периметру помещения.

Виды угловых секций

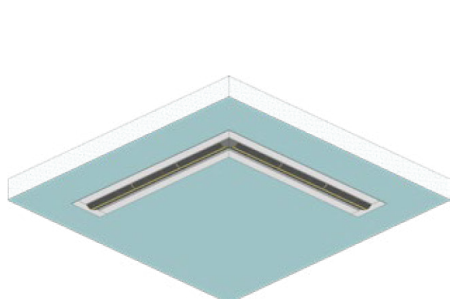
У1 – потолочная



У2 – стеновая внутренняя

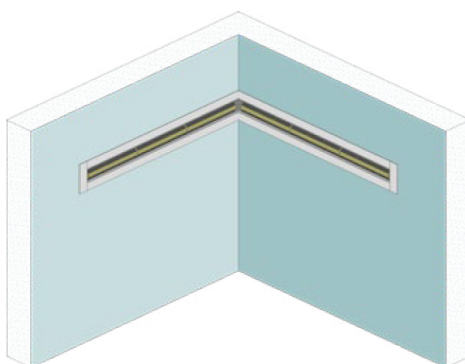


У3 – стеновая внешняя

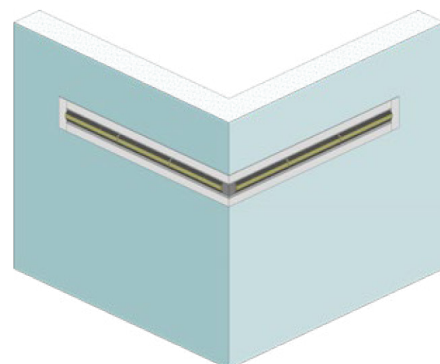


Камера статического давления. Для подключения к системе воздуховодов диффузоры комплектуются камерой статического давления - KSD или KSR. Камера статического давления является элементом систем вентиляции и кондиционирования воздуха, они обеспечивают равномерное распределение воздушных масс через сечение решетки. KSD состоит из стального корпуса с круглым патрубком для подсоединения к воздуховоду. KSR дополнительно оснащены устройством, регулирующим объем подаваемого воздуха, которое устанавливается во входном патрубке.

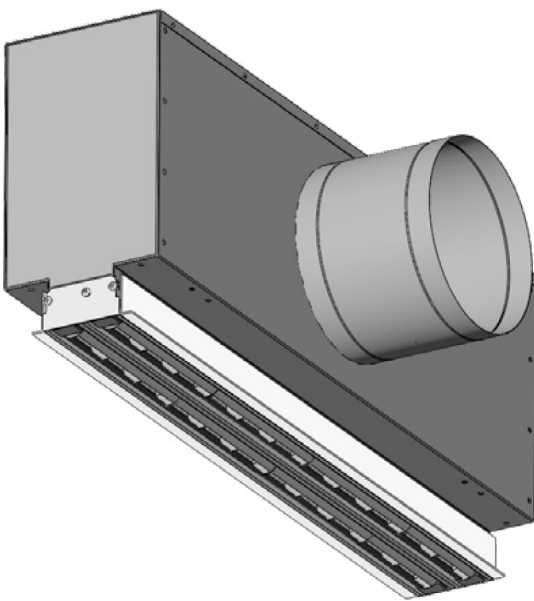КСД



КСР

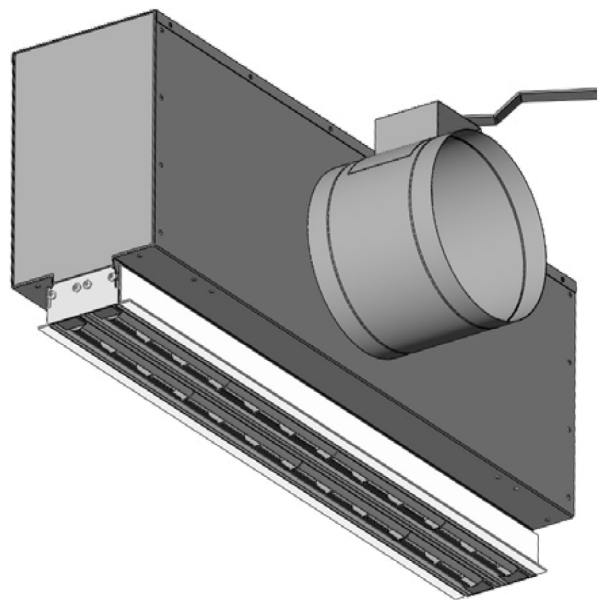

Статическая камера изготавливается из оцинкованной листовой стали 0,4 - 1,5 мм в зависимости от размера и пожелания заказчика. По умолчанию все изделия поставляются в неокрашенном виде.



ЩЕЛЕВЫЕ РЕШЕТКИ

SL35

Данные для подбора щелевых решеток SL35-1 с камерой статического давления (KSR), приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления

Кол-во патрубков в KSD	Длина щели (А, мм)	Положение заслонки в KSR													
		Расход воздуха (V)		0°				45°				90°			
				D=98 D=98 8		D=123		D=98		D=123		D=98		D=123	
		л/с	м/ч	ρ, Па	L _{max} дБ(А)	ρ, Па	L _{max} дБ(А)	ρ, Па	L _{max} дБ(А)	ρ, Па	L _{max} дБ(А)	ρ, Па	L _{max} дБ(А)	ρ, Па	L _{max} дБ(А)
1 патрубок	600	7	24	2	<15	2	<15	3	<15	2	<15	5	<15	3	<15
		17	62	15	28	13	26	21	29	15	27	33	30	20	27
		28	99	37	41	32	39	55	42	39	39	86	43	52	40
		38	137	17	50	61	48	105	51	75	48	163	51	99	49
	750	8	30	3	<15	2	<15	4	<15	3	<15	7	<15	4	<15
		20	72	14	29	12	27	24	30	15	27	40	31	22	28
		32	114	36	42	29	39	59	42	38	40	100	43	55	40
		43	156	67	50	54	48	111	51	72	48	188	52	103	49
	900	10	36	3	<15	2	<15	5	<15	3	<15	9	<15	5	<15
		23	82	15	30	11	27	27	31	16	28	48	31	25	28
		36	128	36	42	27	39	65	43	39	40	117	44	60	40
		48	174	66	50	50	48	121	51	72	48	216	52	110	49
	1050	12	42	3	<15	2	<15	7	<15	4	<15	12	<15	6	<15
		25	92	16	30	11	28	31	31	17	28	57	32	28	29
		39	141	37	42	26	39	72	43	41	40	135	44	66	41
		53	190	67	50	47	47	132	51	74	48	245	52	119	49
	1200	13	49	4	<15	3	<15	8	<15	4	<15	15	<15	7	<15
		28	101	17	31	11	28	35	32	19	29	67	33	31	30
		42	153	38	42	26	39	80	43	42	40	154	44	72	41
		57	205	69	50	46	47	144	51	76	48	277	52	130	49
2 патрубка	1350	15	55	2	<15	2	<15	4	<15	3	<15	6	<15	4	<15
		34	122	12	30	10	28	18	31	13	28	30	31	17	28
		52	188	28	42	24	39	44	42	30	40	72	43	41	40
		71	255	52	50	43	48	81	51	55	48	133	51	76	48
	1500	17	61	3	<15	2	<15	4	<15	3	<15	7	<15	4	<15
		36	131	12	30	10	28	20	31	13	28	33	32	18	29
		56	201	28	42	22	39	46	43	30	40	78	43	43	40
		76	272	51	50	41	48	84	51	55	48	142	52	78	49
	1650	19	67	3	<15	2	<15	5	<15	3	<15	8	<15	4	<15
		39	140	12	31	9	28	21	31	13	28	36	32	19	29
		59	214	28	42	22	40	49	43	30	40	85	44	45	41
		80	288	51	50	39	48	88	51	54	48	153	52	81	49
	1800	20	73	3	<15	2	<15	5	<15	3	<15	9	<15	5	<15
		42	149	12	31	9	28	22	32	13	29	40	33	20	29
		63	226	28	42	21	40	51	43	30	40	91	44	47	41
		84	303	50	50	38	48	92	51	55	48	164	52	84	49
	1950	22	79	3	<15	2	<15	6	<15	3	<15	11	<15	5	<15
		44	158	13	31	9	29	24	32	14	29	44	33	22	30
		66	238	28	42	21	40	54	43	31	40	98	44	49	41
		88	317	51	50	37	47	96	51	55	48	175	52	87	49

Данные для подбора щелевых решеток SL35-2 с камерой статического давления (KSR), приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления

Кол-во патрубков в KSD	Длина щели (A, мм)	Положение заслонки в KSR													
		Расход воздуха (V)		0°				45°				90°			
				D=98 D=98 8		D=123		D=98		D=123		D=98		D=123	
		л/с	м/ч	р, Па	L _w , дБ(А)	р, Па	L _w , дБ(А)	р, Па	L _w , дБ(А)	р, Па	L _w , дБ(А)	р, Па	L _w , дБ(А)	р, Па	L _w , дБ(А)
1 патрубок	600	13	49	3	<15	3	<15	5	<15	4	<15	9	<15	7	<15
		29	106	14	29	13	28	22	30	18	28	42	31	31	29
		45	163	33	41	31	40	52	42	42	40	100	43	73	41
		61	221	59	50	56	48	94	51	78	49	182	52	134	50
	750	17	61	3	<15	3	<15	6	<15	5	<15	12	<15	9	<15
		34	124	13	30	12	29	24	31	19	29	51	33	36	30
		52	187	30	42	27	40	54	43	43	41	117	44	83	42
		69	250	53	50	49	48	97	51	77	49	210	52	148	50
	900	20	73	3	<15	3	<15	7	<15	5	<15	17	15	12	<15
		39	141	13	31	12	29	27	32	20	30	62	34	43	32
		58	208	28	42	25	40	59	43	44	41	137	45	94	43
		77	276	49	50	44	48	104	51	78	49	241	53	165	51
	1050	24	85	4	<15	3	13	9	16	7	<15	22	17	15	15
		43	157	13	32	11	30	30	33	22	31	74	35	50	33
		63	228	28	42	24	40	65	44	47	42	158	45	106	43
		83	300	48	50	41	48	111	52	82	49	273	53	184	51
	1200	27	97	4	16	4	<15	11	18	8	16	28	19	18	17
		48	172	13	32	11	30	34	34	24	32	88	36	58	33
		69	247	27	42	23	41	71	44	50	42	180	46	120	44
		89	322	47	50	39	48	120	52	86	50	307	53	203	51
2 патрубка	1350	30	109	3	<15	3	<15	5	13	4	<15	10	<15	7	<15
		59	211	11	31	10	29	19	32	15	30	39	33	28	31
		87	313	25	42	23	40	42	43	34	41	86	44	62	42
		115	414	43	50	40	48	74	51	59	49	151	52	108	50
	1500	34	121	3	<15	3	<15	6	15	4	<15	12	16	9	<15
		63	227	11	31	10	30	20	32	16	30	43	34	30	32
		93	333	24	42	22	40	43	43	34	41	93	45	66	42
		122	439	41	50	38	48	75	51	59	49	162	52	114	50
	1650	37	133	3	15	3	<15	6	16	5	<15	14	17	10	15
		68	243	11	32	10	30	21	33	16	31	48	34	33	32
		98	353	23	42	21	41	45	44	35	42	101	45	70	43
		129	463	39	50	36	48	77	51	60	49	174	53	121	50
	1800	40	146	3	16	3	<15	7	17	5	15	17	19	12	17
		72	259	11	32	10	31	23	33	17	31	53	35	39	33
		103	372	22	42	20	41	47	44	36	42	109	45	75	43
		135	485	38	50	34	48	80	51	60	49	186	53	127	51
	1950	44	158	4	17	3	15	8	18	6	16	19	20	13	18
		76	274	11	33	10	31	24	34	18	32	58	36	39	33
		108	390	22	43	19	41	49	44	36	42	118	46	80	43
		141	507	37	50	33	48	83	51	62	49	198	53	135	51



Пример заказа

F1-SL35-1-3W/450-RAL 9016M-KSD-BB200-И

	Серия	
F1	Одиночная секция с фланцами	
F2	Одиночная секция с заглушками	
E1	Концевая секция с фланцем	
E2	Концевая секция с заглушкой	
M	Промежуточная секция	
	Серия решетки	
1	Количество щелей (1, 2)	
3	Количество направляющих секций (втулок) от 1 до 20	
	Цвет направляющих секций (втулок)	
	Белый	
	Черный	
	Серый	
	Длина щели (кратно 150, до 3000 мм)	
	Покрытие	
RAL 9016M	Стандартное покрытие по умолчанию (черный цвет матовый). Выберите цвет по шкале RAL	
A1	Алюминий без покрытия	
A2	Анодированный алюминий	
	Дополнительная комплектация	
KSD	Камера статического давления	
KSR	Камера статического давления с регулирующим устройством	
	Врезка для присоединения к воздуховоду	
BB	Боковая врезка	
OB	Осевая врезка	
VB	Верхняя врезка	
200 И	Диаметр врезки	
	Теплозвукоизоляция камеры статического давления	

F1-SL35-2-3W/450-RAL AkzoNobel Interpon Noir D252S SABLEY W359F

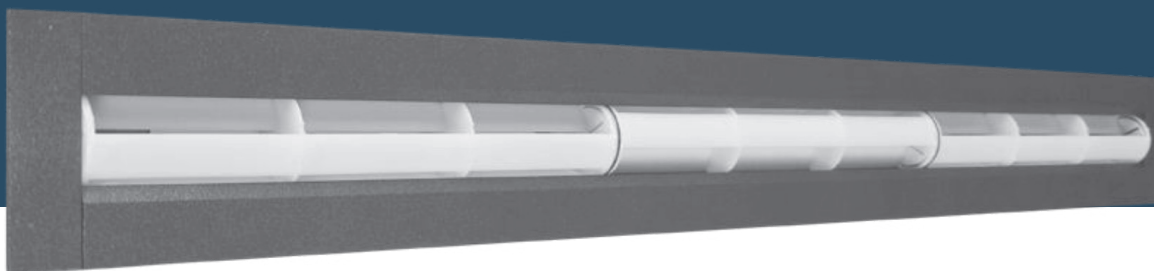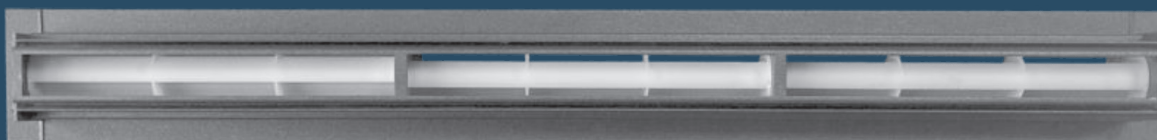- одиночная секция с фланцем
- 1 щель
- 3 втулки белого цвета
- длина щели 450 мм
- покрытие AkzoNobel Interpon Noir D252S SABLEY W359F

**F1-SL35-2-10B/1500-RAL 9016M**

- одиночная секция с фланцем
- 2 щель
- 10 втулок в длину
- длина щели 1500 мм
- покрытие стандартное цвет белый матовый RAL 9016M



Пример заказа

Y1-E1-SL35-1-2W/300x300-90°-RAL 9016M-KSD-БВ200-И

Серия

- F1** Одиночная секция с фланцами
F2 Одиночная секция с заглушками
E1 Концевая секция с фланцем
E2 Концевая секция с заглушкой
M Промежуточная секция

Серия решетки

- 1** Количество щелей (1, 2)
3 Количество направляющих секций (втулок) от 1 до 20
Цвет направляющих секций (втулок)
 Белый
 Черный
 Серый

Длина щели (кратно 150, до 3000 мм)

Покрытие

- RAL 9016M** Стандартное покрытие по умолчанию (черный цвет матовый). Выберите цвет по шкале RAL

- A1** Алюминий без покрытия
A2 Анодированный алюминий

Дополнительная комплектация

- KSD** Камера статического давления
KSR Камера статического давления с регулирующим устройством

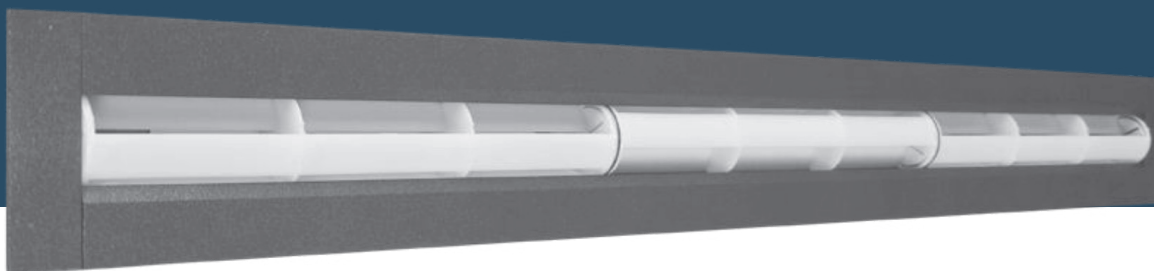
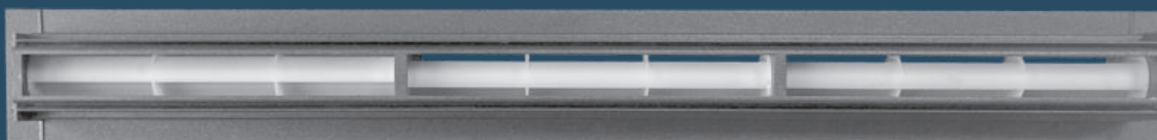
Врезка для присоединения к воздуховоду

- БВ** Боковая врезка
ОВ Осевая врезка
ВВ Верхняя врезка

- 200 И** Диаметр врезки
Теплозвукоизоляция камеры статического давления

F1-SL35-2-3W/450-RAL AkzoNobel Interpon Noir D252S SABLEY W359F

- одиночная секция с фланцем
- 1 щель
- 3 втулки белого цвета
- длина щели 450 мм
- покрытие AkzoNobel Interpon Noir D252S SABLEY W359F

**F1-SL35-2-10B/1500-RAL 9016M**

- одиночная секция с фланцем
- 2 щель
- 10 втулок в длину
- длина щели 1500 мм
- покрытие стандартное цвет белый матовый RAL 9016M



Пример заказа

Y1-E1-SL35-1-2W/300x300-90°-RAL 9016M-KSD-БВ200-И

Серия

- F1** Одиночная секция с фланцами
F2 Одиночная секция с заглушками
E1 Концевая секция с фланцем
E2 Концевая секция с заглушкой
M Промежуточная секция

Серия решетки

- 1** Количество щелей (1, 2)
3 Количество направляющих секций (втулок) от 1 до 20
Цвет направляющих секций (втулок)
 Белый
 Черный
 Серый

Длина щели (кратно 150, до 3000 мм)

Покрытие

- RAL** Стандартное покрытие
9016M по умолчанию (черный цвет матовый). Выберите цвет по шкале RAL

- A1** Алюминий без покрытия
A2 Анодированный алюминий

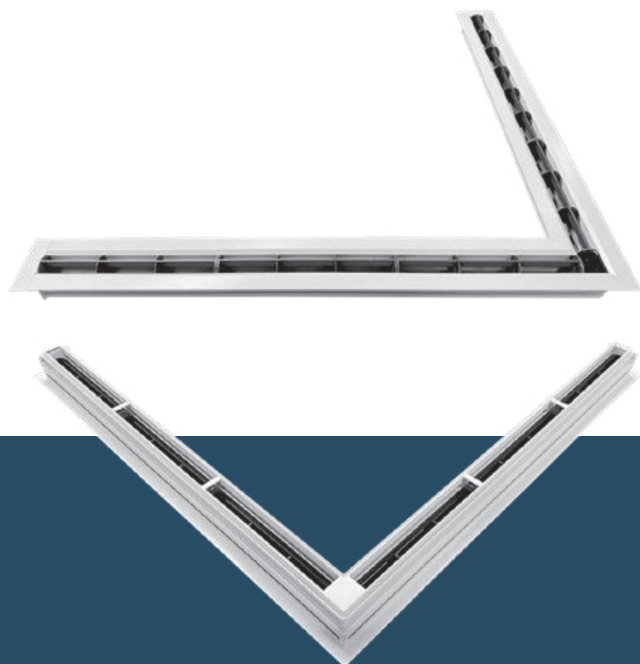
Дополнительная комплектация

- KSD** Камера статического давления
KSR Камера статического давления с регулирующим устройством

Врезка для присоединения к воздуховоду

- БВ** Боковая врезка
ОВ Осевая врезка
ВВ Верхняя врезка



- 200** Диаметр врезки
И Теплозвукоизоляция камеры статического давления

**Y1-E1-SL35-1-3B/450x450-90°-RAL 9016M**

- угловая потолочная секция
- концевая с фланцем
- 1 щель
- по 3 втулки с каждой стороны
- Втулки черного цвета
- длина левой стороны 450 мм
- длина правой стороны 450 мм
- угол 90°
- цвет корпуса стандартный белый матовый RAL 9016M

Y2-E1-SL35-1-3B/450x450-90°-RAL 9016M

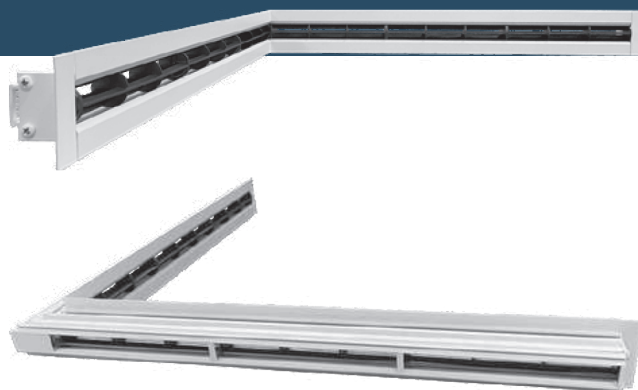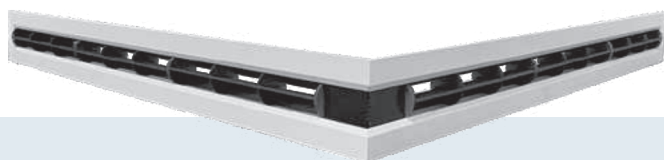- угловая стенная внутренняя секция
- концевая с фланцем
- 1 щель
- по 3 втулки с каждой стороны
- Втулки черного цвета
- длина левой стороны 450 мм
- длина правой стороны 450 мм
- угол 90°
- цвет корпуса стандартный белый матовый RAL 9016M

**Y2-E1-SL35-1-3B/450x450-90°-RAL 9016M**

- угловая стенная внешняя секция
- концевая с фланцем
- 1 щель
- по 3 втулки с каждой стороны
- Втулки черного цвета
- длина левой стороны 450 мм
- длина правой стороны 450 мм
- угол 90°
- цвет корпуса стандартный белый матовый RAL 9016M

