
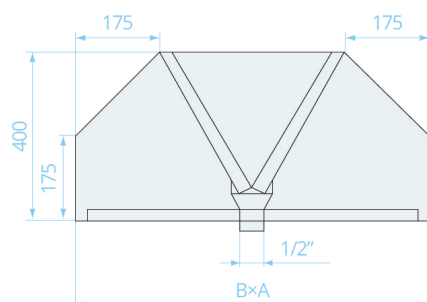


ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ОСТРОВНОЙ ЗПВО

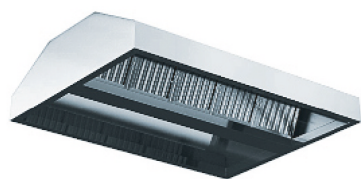

Конструкция вытяжного зонта предусматривает снятие и возможность промывки как жироулавливателей (лабиринтных фильтров), так и поддонов для сбора жира.

Примечание

Стандартная высота зонта 400 мм.

По умолчанию зонты изготавливаются без выходных патрубков. Диаметр выходного патрубка при необходимости согласовывается при заказе, но не может превышать 630 мм.

По специальному заказу возможно изготовление зонтов других размеров.

600 × 1100

Размер А (глубинный), мм

Размер В (фронтальный), мм

Технические характеристики

Модель	А, мм	В, мм	Фильтры, шт	т, кг
ЗВО-800×1100	1100	800	4	32,8
ЗВО-1000×1100	1100	1000	6	38,0
ЗВО-1200×1100	1100	1200	6	43,7
ЗВО-1600×1100	1100	1600	8	55,4
ЗВО-1800×1100	1100	1800	12	61,0
ЗВО-2000×1100	1100	2000	10	66,8
ЗВО-600×1300	1300	600	4	29,8
ЗВО-800×1300	1300	800	4	35,3
ЗВО-1000×1300	1300	1000	6	40,7
ЗВО-1200×1300	1300	1200	6	46,6
ЗВО-1600×1300	1300	1600	8	58,8
ЗВО-1800×1300	1300	1800	12	64,7
ЗВО-2000×1300	1300	2000	10	70,7
ЗВО-600×1600	1600	600	4	33,7
ЗВО-800×1600	1600	800	4	39,5
ЗВО-1000×1600	1600	1000	6	45,7
ЗВО-1200×1600	1600	1200	6	52,2
ЗВО-1600×1600	1600	1600	8	64,9
ЗВО-1800×1600	1600	1800	12	71,2
ЗВО-2000×1600	1600	2000	10	77,7
ЗВО-600×1800	1800	600	4	36,3
ЗВО-800×1800	1800	800	4	42,6
ЗВО-1000×1800	1800	1000	6	45,6
ЗВО-1200×1800	1800	1200	6	55,9
ЗВО-1600×1800	1800	1600	8	70,0
ЗВО-1800×1800	1800	1800	12	76,8
ЗВО-2000×1800	1800	2000	10	83,8
ЗВО-800×2000	2000	800	4	45,4
ЗВО-1000×2000	2000	1000	6	52,8
ЗВО-1200×2000	2000	1200	6	60,1
ЗВО-1600×2000	2000	1600	8	75,4
ЗВО-1800×2000	2000	1800	12	82,7
ЗВО-2000×2000	2000	2000	10	89,8