

# RSK

клапан обратный

Клапан обратный RSK предназначен для предотвращения перетекания воздуха через ответвления к отключенным вентиляторам (от отключенных вентиляторов).



## Материалы изготовления





Корпус обратного клапана изготовлен из оцинкованного стального листа. Лопатки изготовлены из листового алюминия

Автоматическое перекрытие каналов при выключении вентилятора осуществляется подпружиненными лопастями. Крепление с воздуховодами и другими элементами системы осуществляется при помощи быстросъемных хомутов. Монтаж клапанов можно осуществлять в любом положении.



## Технические характеристики

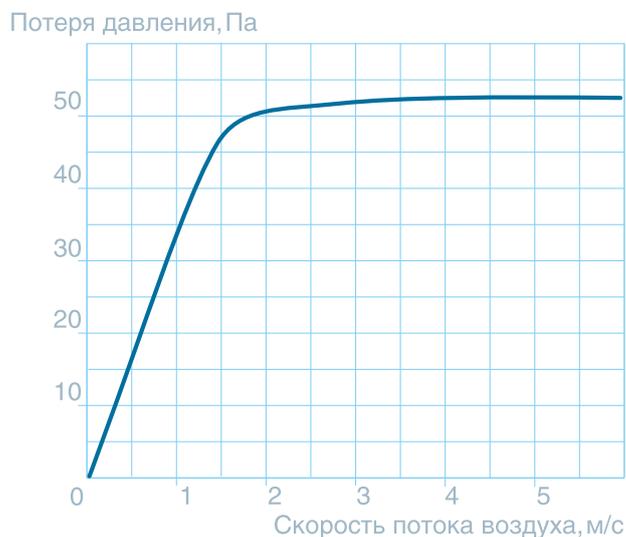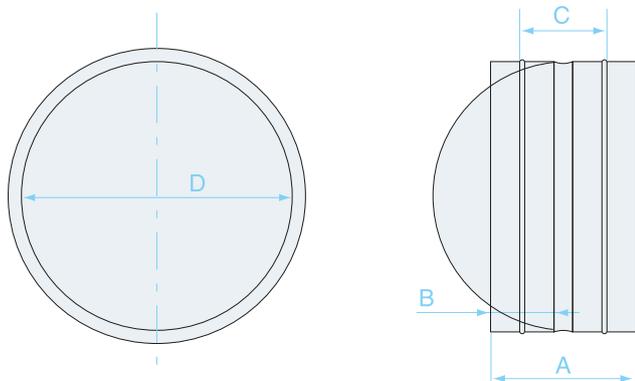

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Масса, кг
RSK-100	105	60	45	100	0,16
RSK-125	105	60	45	125	0,25
RSK-160	105	60	45	160	0,35
RSK-200	105	60	45	200	0,55
RSK-250	130	70	50	250	0,71
RSK-315	130	70	50	315	0,91