

ASK

круглый потолочный
диффузор

Круглый потолочный диффузор ASK используется в системе приточно-вытяжной вентиляции в помещениях различного назначения. Возможна комплектация камерой статического давления (КСД/КСР).




ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДИФфуЗОРЫ

Корпус диффузора состоит из впускного конуса с соединительной муфтой и регулируемой перфорированной панели. Лицевая панель является съемной - такая конструкция облегчает доступ к воздуховоду или камере.

Диффузоры ASK обладают высокой степенью эжекции, что делает возможной максимальную разницу температур для охлажденного воздуха ΔT 12 °С.

Диффузор устанавливается непосредственно в воздуховод или посредством камеры статического давления. Если монтаж производится к камере, то длина прямого воздуховода до камеры должна составлять не менее 4-х диаметров воздуховода.

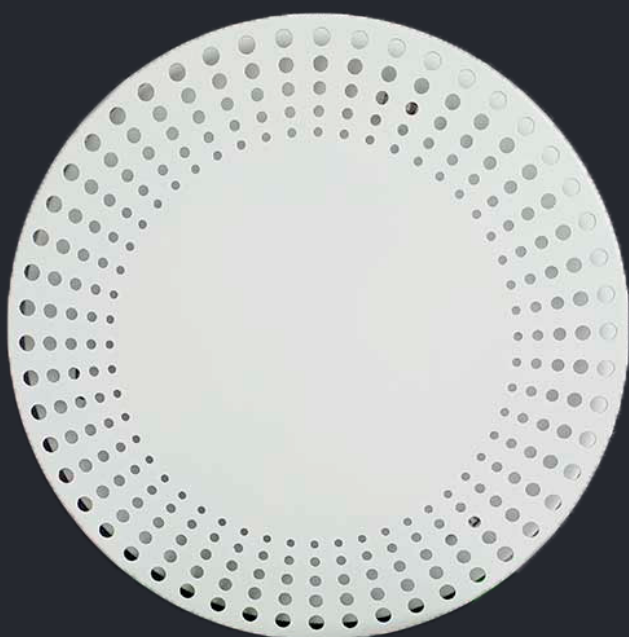

Внешняя сторона диффузора

Материалы изготовления



Диффузоры изготавливаются из оцинкованной листовой стали толщиной 0,9 мм




По умолчанию покрываются полимерной порошковой краской белого цвета RAL 9016. Камера статического давления по умолчанию поставляется без покрытия. По запросу возможна окраска в любой цвет по международной шкале RAL как как лицевой панели, так и камеры



Поставляется в следующих диаметрах:
ø100, ø125, ø160, ø200, ø250, ø315

Габаритно-посадочные размеры диффузора ASK






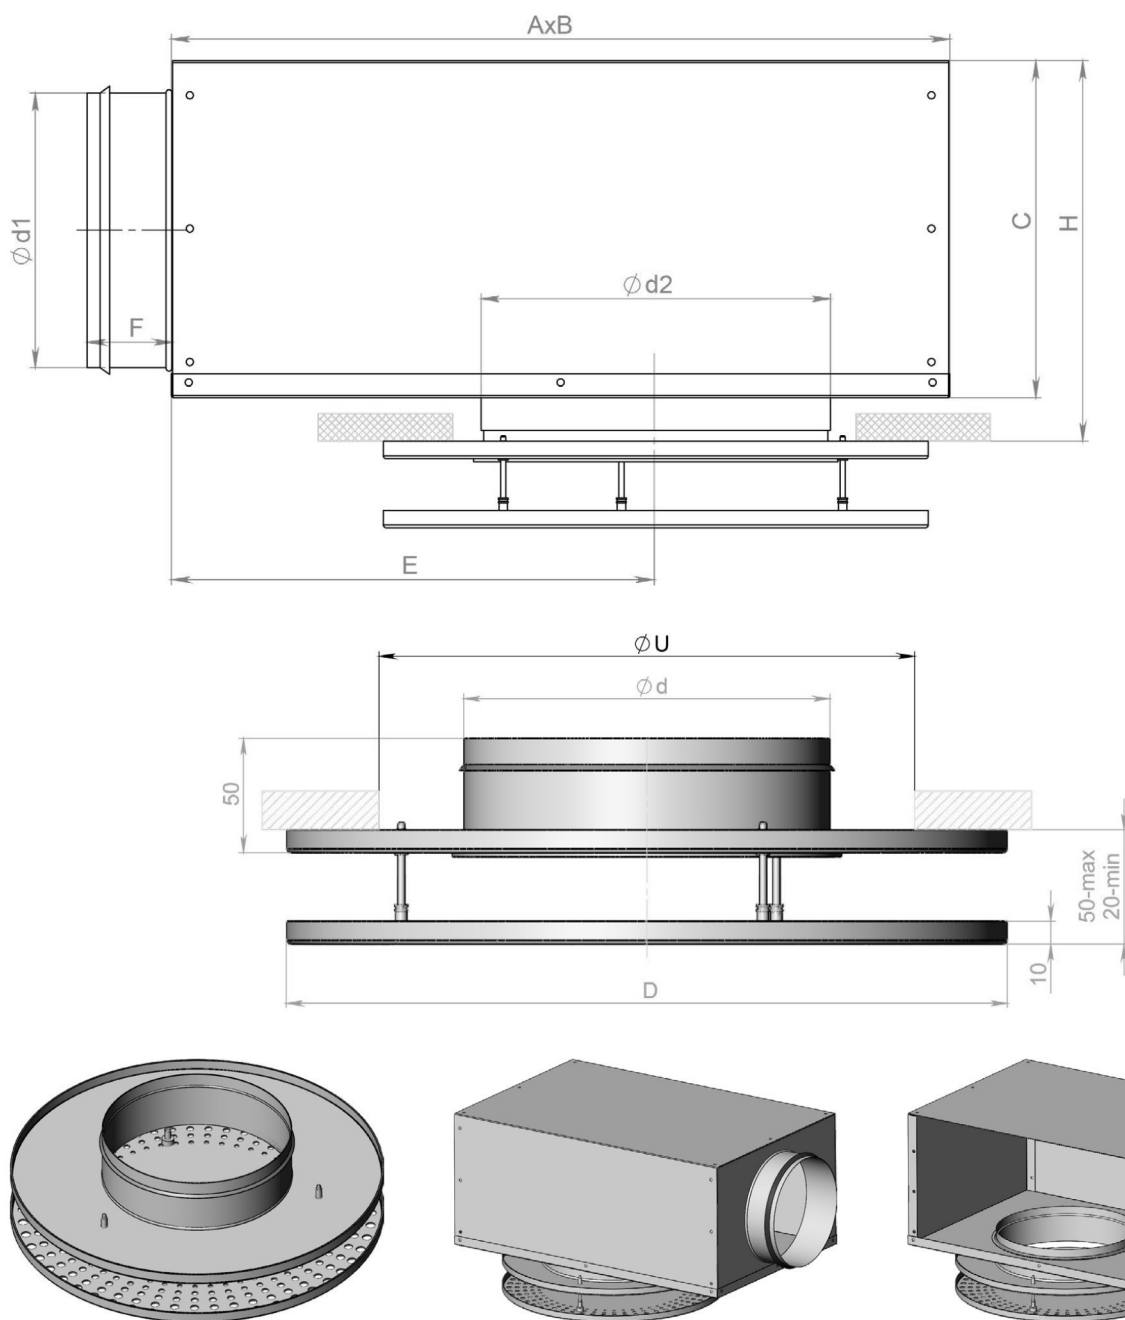


ASK + КСД	ϕd мм	ϕD мм	$\phi d1$ мм	$\phi d2$ мм	A мм	B мм	C мм	E мм	F мм	H мм	U мм
100	99	199	-	-	-	-	-	-	-	-	180
125	124	249	99	127	320	250	150	185	47	191	180
160	159	249	124	162	360	250	160	210	47	201	245
200	199	314	159	202	450	300	195	280	47	237	245
250	249	399	199	252	500	350	250	305	54	308	330
315	314	399	249	317	565	450	300	330	54	358	380

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДИФFUЗОРЫ

ASK

Аэродинамические характеристики
диффузора ASK

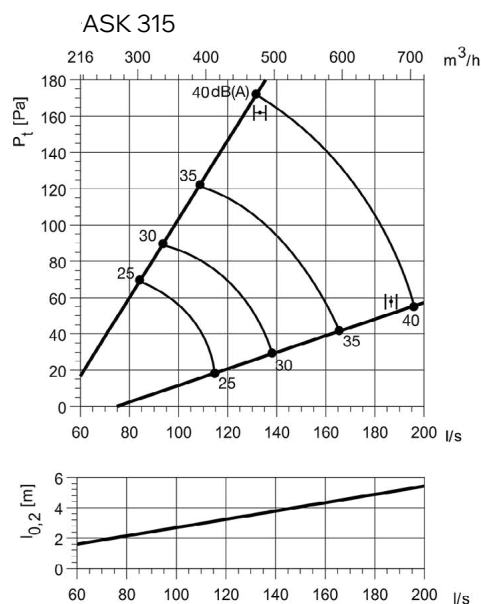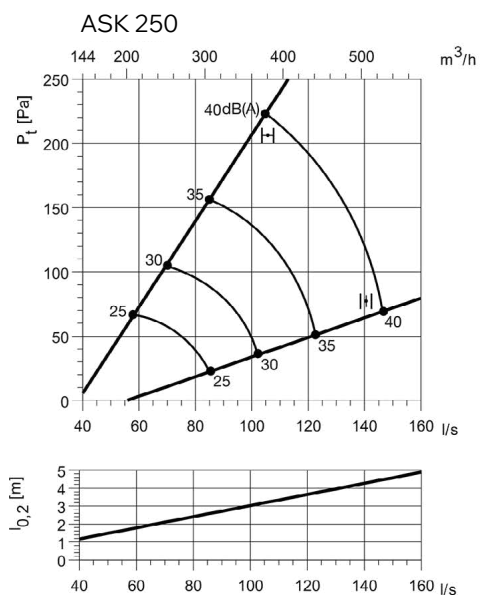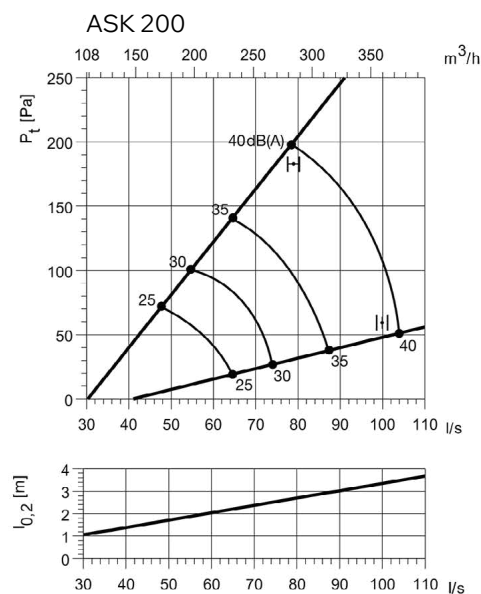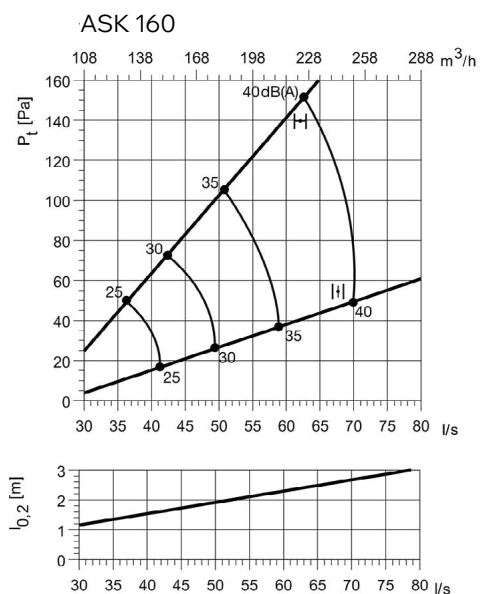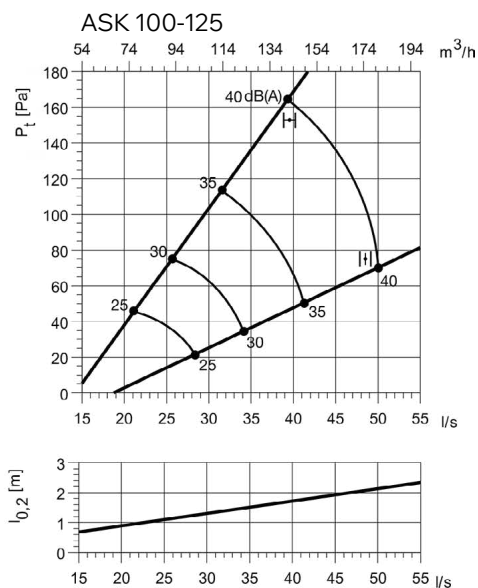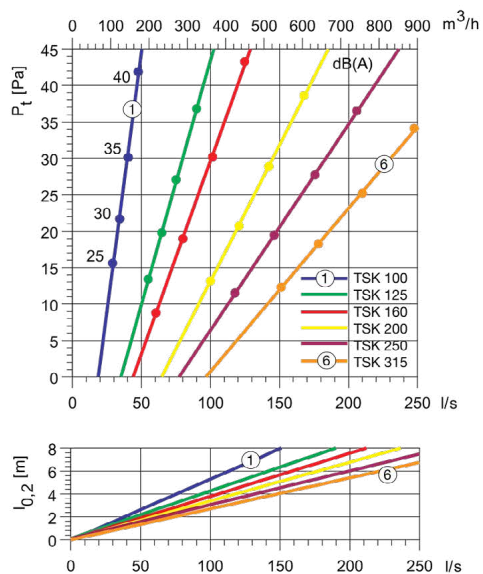

Пример заказа

ASK - 200 - RAL 9016 - КСД - БВ Ø 200 - И

ASK	тип диффузора	
200	диаметр подключения	
RAL 9016	покрытие	
	стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите цвет по шкале RAL	
КСД	дополнительная комплектация	
	камера статического давления	
КСР	камера статического давления с регулирующим устройством	
	врезка в адаптере для присоединения к воздуховоду	
БВ	боковая врезка	
ОВ	осевая врезка	
Ø 200	диаметр врезки	
И	теплозвукоизоляция камеры статического давления	