



Терморазмыкающее устройство TS (ТРУ TS)

Предназначено для автоматического перевода клапана в охранное положение при повышении температуры воздуха.

○ Температура срабатывания: 72°C

Принцип действия

При достижении температуры срабатывания устройство размыкает электрическую цепь, и привод возвращает клапан в охранное положение.


Многократное использование

ТРУ является контрольным узлом дублирующего действия и может применяться многократно без прямого огневого воздействия.

Удобство обслуживания

Конструкция оснащена кнопкой ручной проверки работоспособности, что значительно облегчает проведение периодического регламентного контроля.

Схемы электрических подключений

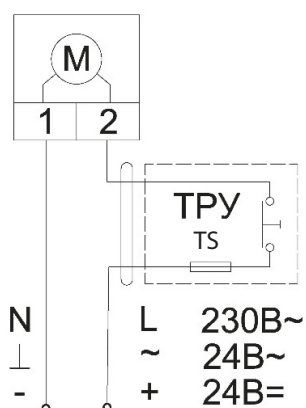

Чертеж

