

DVS-P

универсальный
потолочный диффузор

Вытяжной диффузор DVS-P применяется в вытяжных системах вентиляции и кондиционирования воздуха помещений любых типов.



ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДИФфуЗОРЫ

Металлические диффузоры, представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхода воздуха, которое осуществляется с помощью вращения центрального диска. Особенностью диффузора DVS-P является низкий уровень шума.



Стандартные типоразмеры
- DVS-P 100, DVS-P 125, DVS-P 160,
DVS-P 200

Материалы изготовления




Диффузоры изготавливаются из оцинкованной листовой стали толщиной 0,9 мм




По умолчанию покрываются полимерной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможна окраска в любой цвет по международной шкале RAL

Монтаж

Монтаж осуществляется при помощи присоединительной муфты, что обеспечивает удобство монтажа.

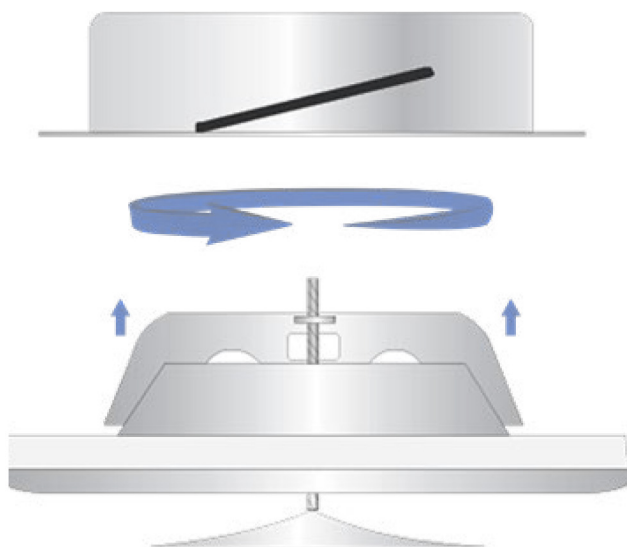


Габаритно-посадочные размеры диффузора DVS-P

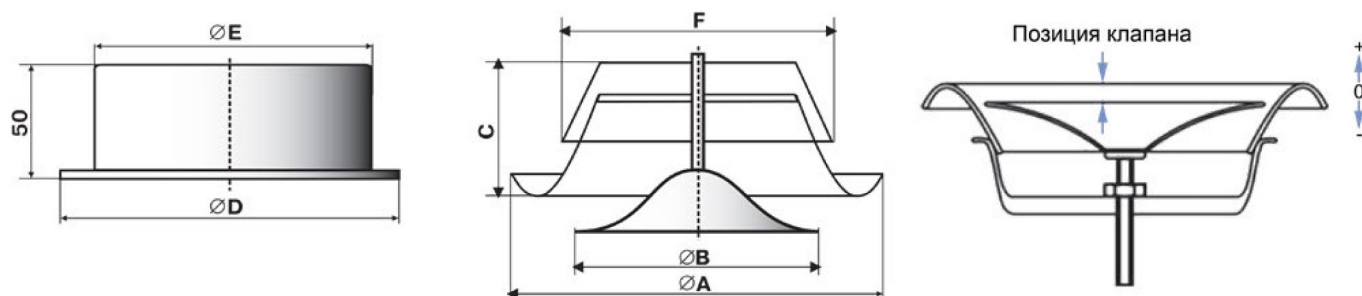


Тип диффузора	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	$\varnothing D$	$\varnothing E$	$\varnothing F$
DVS-P 100	138	75	40	125	99	97,5
DVS-P 125	164	99	46	150	124	122,5
DVS-P 160	211	129	54	185	159	157,5
DVS-P 200	248	157	63	225	199	197,5

Графики падения давления диффузоров DVS-P

Открытие диффузора DVS-P 100 в мм

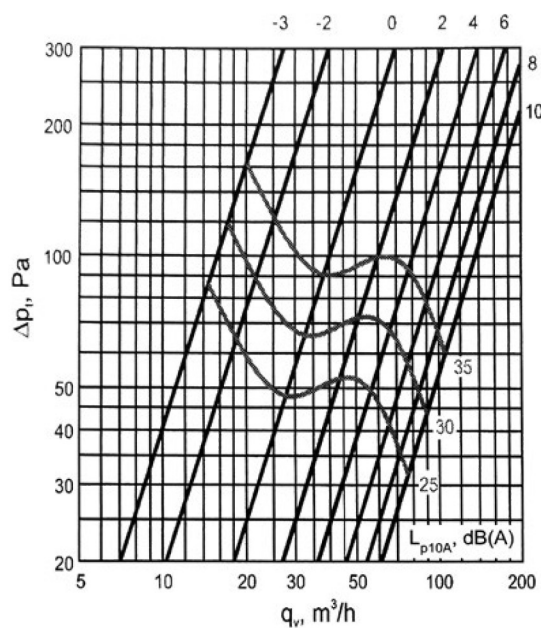


Открытие диффузора DVS-P 125 в мм

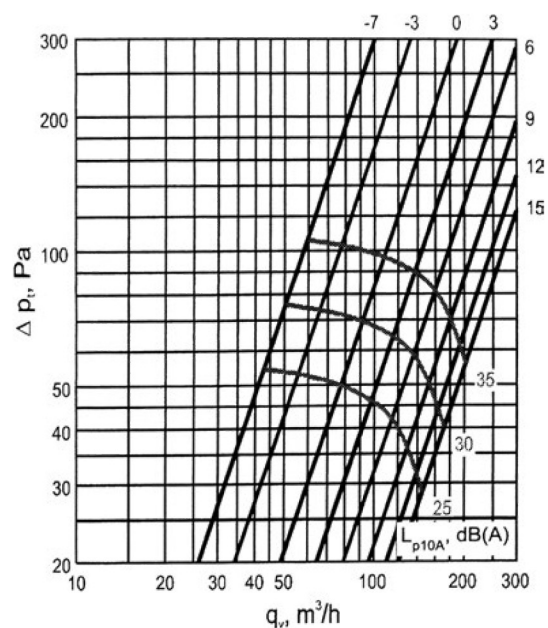


ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДИФФУЗОРЫ

DVS-P

Открытие диффузора DVS-P 150 в мм

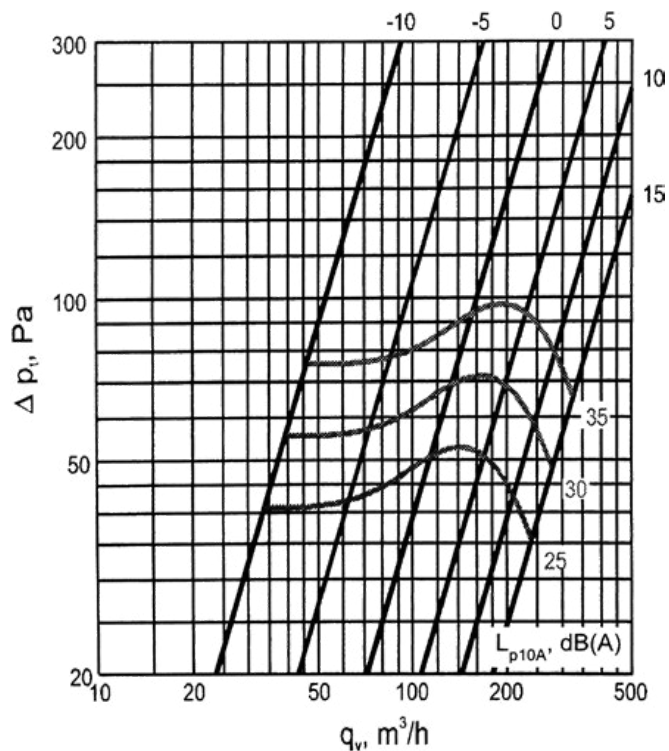

Открытие диффузора DVS-P 200 в мм

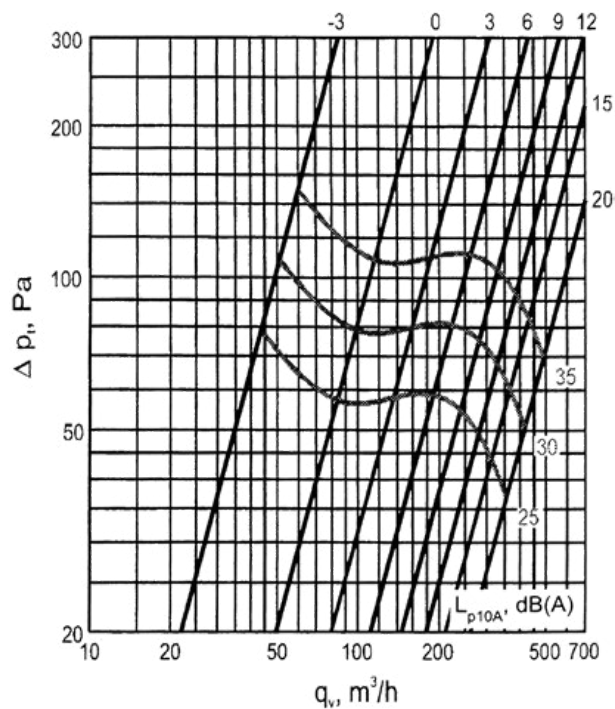

Пример заказа

DVS-P

200

- RAL 9016

DVS-P тип диффузора (приточный)

200 диаметр подключения

RAL 9016 покрытие

стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите цвет по шкале RAL